


大口サイズ/バタフライ・ダンパー [SS・SUS] [軸受付] 耐熱常温用

[フロント用] [静圧4.0kPa] [ウォームギヤー・ハンドル式]

EBDHWF-□□□ S SS EBDHWF-□□□ U SUS

栄進空調株式会社

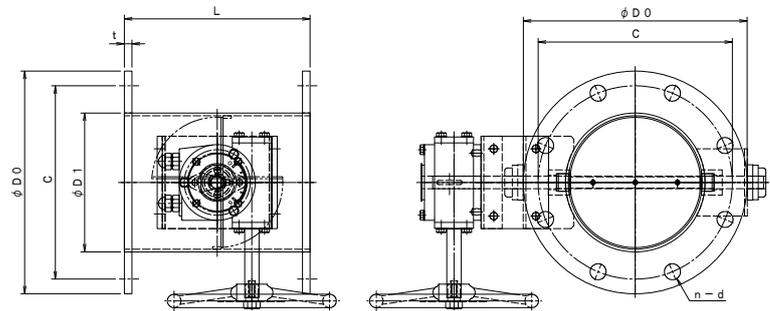

| 形 式 | φD1 | φD0 | C | n-d | L | t |
|----------------|------|-----|-----|-------|-----|------|
| EBDHWF-75 S/U | 76.3 | 175 | 135 | 4-15 | 200 | 9/10 |
| EBDHWF-100 S/U | 98 | 200 | 160 | 8-15 | 220 | 9/10 |
| EBDHWF-125 S/U | 123 | 225 | 185 | 8-15 | 220 | 9/10 |
| EBDHWF-150 S/U | 148 | 250 | 210 | 8-15 | 220 | 9/10 |
| EBDHWF-175 S/U | 173 | 275 | 235 | 8-15 | 220 | 9/10 |
| EBDHWF-200 S/U | 198 | 300 | 260 | 8-15 | 220 | 9/10 |
| EBDHWF-225 S/U | 223 | 325 | 285 | 8-15 | 300 | 9/10 |
| EBDHWF-250 S/U | 248 | 350 | 310 | 8-15 | 300 | 9/10 |
| EBDHWF-300 S/U | 298 | 400 | 360 | 12-15 | 300 | 12 |
| EBDHWF-350 S/U | 348 | 450 | 410 | 12-15 | 360 | 12 |
| EBDHWF-400 S/U | 398 | 500 | 460 | 12-15 | 400 | 12 |
| EBDHWF-450 S/U | 448 | 550 | 510 | 16-15 | 450 | 12 |
| EBDHWF-500 S/U | 498 | 600 | 560 | 16-15 | 500 | 12 |
| EBDHWF-550 S/U | 548 | 650 | 610 | 16-15 | 550 | 12 |
| EBDHWF-600 S/U | 598 | 700 | 660 | 20-15 | 600 | 16 |

■ フランジ付手動ダンパーの特長

- ✦ ダンパー本体は鋼板製ダンパーです。ウォームギヤー・ハンドル式
- ✦ 本 体 材 質 : 鋼板 SS 仕 上 : 錆止め+シルバー塗装
- ✦ 接続フランジ材質 : 鋼板 SS
- ✦ ステンレス製 材 質 : SUS-304 仕 上 : 酸洗い
- ✦ 接続フランジ 材 質 : SUS-304
- ✦ 全 閉 リーク率 : 通常 1~3%
- ✦ フランジ/JIS-5K(対応)
- ✦ L寸法指定、ボルト穴指定可