


バタフライ・ダンパー [SS・SUS] [軸受付] 耐熱400°C

EBDF-□□□SHS SS EBDF-□□□SHU SUS

 栄進空調株式会社

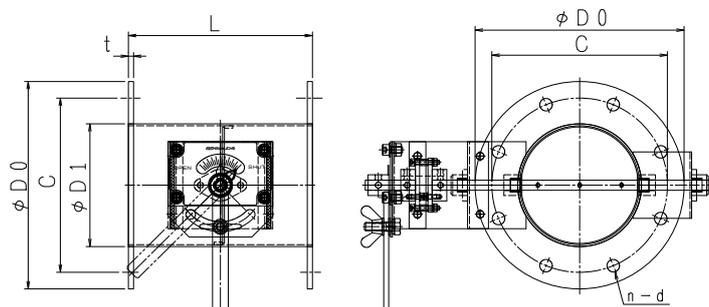

形式	φDi	φDo	C	n-d	L	t
EBPF- 40ASHS/SHU	48.5	120	95	4-15	200	6
EBPF- 50ASHS/SHU	60.5	130	105	4-15	200	6
EBDF- 75SHS/SHU	73	175	135	4-15	200	6
EBDF-100SHS/SHU	98	200	160	8-15	220	6
EBDF-125SHS/SHU	123	225	185	8-15	220	6
EBDF-150SHS/SHU	148	250	210	8-15	220	6
EBDF-175SHS/SHU	173	275	235	8-15	220	6
EBDF-200SHS/SHU	198	300	260	8-15	220	6
EBDF-225SHS/SHU	223	325	285	8-15	300	6
EBDF-250SHS/SHU	248	350	310	8-15	300	6
EBDF-275SHS/SHU	273	375	335	12-15	300	6
EBDF-300SHS/SHU	298	400	360	12-15	300	6
EBDF-350SHS/SHU	348	450	410	12-15	360	6
EBDF-400SHS/SHU	398	500	460	12-15	400	6

■ フランジ付手動ダンパーの特長

- ▶ ダンパー本体は鋼板製ダンパーです。
- ▶ 本体材質 : 鋼板 SS 仕上 : 錆止め+シルバー塗装
- ▶ 接続フランジ材質 : 鋼板 SS
- ▶ ステンレス製材質 : SUS-304 仕上 : 酸洗い
- ▶ 接続フランジ材質 : SUS-304
- ▶ 全閉リーク率 : 通常 1~3%
- ▶ フランジ/JIS-5K
- ▶ L寸法指定、ボルト穴指定可