


パイプサイズ／バタフライ・ダンパー [SS・SUS] [軸受無] 耐熱常温
 [フロント用] [静圧2.0KPa]
 EBPLF-□□□A S SS EBPLF-□□□A U SUS

栄進空調株式会社

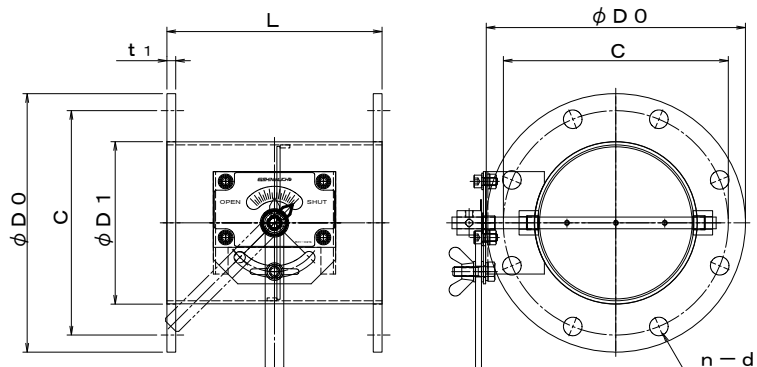

形 式	φD1	φD0	C	n-d	L	t
EBPLF-80A S/U	89.1	180	145	4-19	200	9/10
EBPLF-100A S/U	114.3	200	165	8-19	220	9/10
EBPLF-125A S/U	139.8	235	200	8-19	220	9/10
EBPLF-150A S/U	165.2	265	230	8-19	220	9/10
EBPLF-175A S/U	190.7	300	260	8-23	220	9/10
EBPLF-200A S/U	216.3	320	280	8-23	220	9/10
EBPLF-225A S/U	241.8	345	305	12-23	300	9/10
EBPLF-250A S/U	267.4	385	345	12-23	300	9/10
EBPLF-300A S/U	318.5	430	390	12-23	300	12
EBPLF-350A S/U	355.6	480	435	12-25	360	12
EBPLF-400A S/U	406.4	540	495	16-25	400	12
EBPLF-450A S/U	457.2	605	555	16-25	450	12
EBPLF-500A S/U	508.0	655	605	20-25	500	12
EBPLF-550A S/U	558.8	720	665	20-27	550	12
EBPLF-600A S/U	609.6	770	715	20-27	600	16

■ フランジ付手動ダンパーの特長

- ✧ ダンパー本体は鋼板製ダンパーです。
- ✧ 本 体 材 質 : 鋼板 SS 仕 上 : 錆止め+シルバー塗装
- ✧ 接続フランジ材質 : 鋼板 SS
- ✧ ステンレス製 材 質 : SUS-304 仕 上 : 酸洗い
- ✧ 接続フランジ 材 質 : SUS-304
- ✧ 全 閉 リ ー ク 率 : 通常 1~3%
- ✧ フランジ/JIS-5K (対応)
- ✧ L寸法指定、ボルト穴指定可