


パイプサイズ/バタフライ・ダンパー [SS・SUS] [軸受無] 耐熱200℃
 [フラント用] [静圧4.0kPa] [ウォームギヤー・ハンドル式]
 EBPHWLF-□□□A EHS SS EBPHWLF-□□□A EHU SUS

 栄進空調株式会社

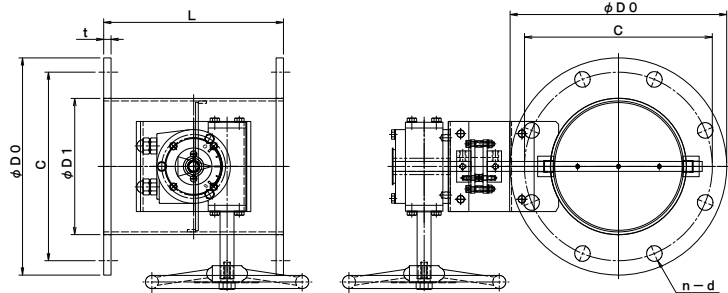

形 式	φD1	φD0	C	n-d	L	t
EBPHWLF- 80A EHS/EHU	89.1	180	145	4-19	200	9/10
EBPHWLF-100A EHS/EHU	114.3	200	165	8-19	220	9/10
EBPHWLF-125A EHS/EHU	139.8	235	200	8-19	220	9/10
EBPHWLF-150A EHS/EHU	165.2	265	230	8-19	220	9/10
EBPHWLF-175A EHS/EHU	190.7	300	260	8-23	220	9/10
EBPHWLF-200A EHS/EHU	216.3	320	280	8-23	220	9/10
EBPHWLF-225A EHS/EHU	241.8	345	305	12-23	300	9/10
EBPHWLF-250A EHS/EHU	267.4	385	345	12-23	300	9/10
EBPHWLF-300A EHS/EHU	318.5	430	390	12-23	300	12
EBPHWLF-350A EHS/EHU	355.6	480	435	12-25	360	12
EBPHWLF-400A EHS/EHU	406.4	540	495	16-25	400	12
EBPHWLF-450A EHS/EHU	457.2	605	555	16-25	450	12
EBPHWLF-500A EHS/EHU	508.0	655	605	20-25	500	12
EBPHWLF-550A EHS/EHU	558.8	720	665	20-27	550	12
EBPHWLF-600A EHS/EHU	609.6	770	715	20-27	600	16

 フランジ付手動ダンパーの特長 [パイプサイズ] ウォームギヤー・ハンドル式

- ♪ ダンパー本体は鋼板製ダンパーです。
- ♪ 本 体 材 質 : 鋼板 SS 仕 上 : 錆止め+シルバー塗装
- ♪ 接続フランジ材質 : 鋼板 SS
- ♪ ステンレス製 材 質 : SUS-304 仕 上 : 酸洗い
- ♪ 接続フランジ 材 質 : SUS-304
- ♪ 全 閉 リーク率 : 通常 1~3%
- ♪ フランジ/JIS-5K
- ♪ L寸法指定、ボルト穴指定可