
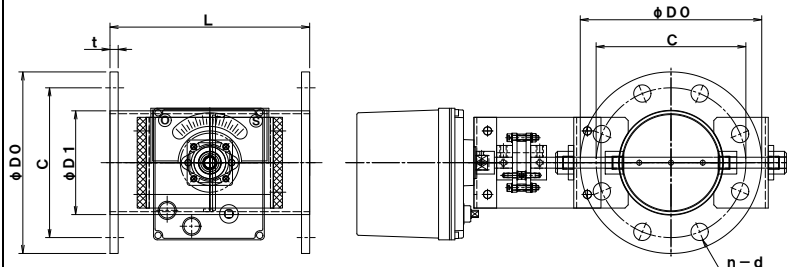


モーターダンパー [電動式] ロータリーアクチュエーター [日本バルブコントロールズ]
 [フラント用] [パイプサイズ] [SS・SUS] [EH:耐熱 200℃] [軸受付] [静圧 4.0KPa] [フランジ付]
 EHPHMF-□□□A-EHS/EHU


栄進空調株式会社



形 式	φD1	φD0	C	n-φd	L	t
EHPHMF- 80A EHS/EHU	98.1	180	145	4-19	200	9/10
EHPHMF-100A EHS/EHU	114.3	200	165	8-19	220	9/10
EHPHMF-125A EHS/EHU	139.8	235	200	8-19	220	9/10
EHPHMF-150A EHS/EHU	166.2	265	230	8-19	220	9/10
EHPHMF-175A EHS/EHU	190.7	300	260	8-23	220	9/10
EHPHMF-200A EHS/EHU	216.3	320	280	8-23	220	9/10
EHPHMF-225A EHS/EHU	241.8	345	305	12-23	300	9/10
EHPHMF-250A EHS/EHU	267.4	385	345	12-23	300	9/10
EHPHMF-300A EHS/EHU	318.5	430	390	12-23	300	12
EHPHMF-350A EHS/EHU	355.6	480	435	12-25	360	12
EHPHMF-400A EHS/EHU	406.4	540	495	16-25	400	12
EHPHMF-450A EHS/EHU	457.2	605	555	16-25	450	12
EHPHMF-500A EHS/EHU	508.0	655	605	20-25	500	12
EHPHMF-550A EHS/EHU	558.8	720	665	20-27	550	12
EHPHMF-600A EHS/EHU	609.6	770	715	20-27	600	16

■耐熱 モーターダンパー [電動式] の特徴

- ✦ ダンパー本体は鋼板製ダンパーです。
- ✦ 本 体 材 質 : 鋼板 SS 仕 上 : 錆止め+シルバー塗装
- ✦ 接続フランジ材質 : 鋼板 SS
- ✦ ステンレス製 材 質 : SUS-304 仕 上 : 酸洗い
- ✦ 接続フランジ 材 質 : SUS-304
- ✦ 全 閉 リーク率 : 通常 1~3%
- ✦ フランジ/JIS-5K
- ✦ L寸法指定、ボルト穴指定可