


モーターダンパー [電動式] ロータリーアクチュエーター [日本バルブコントロールズ]

[プラント用] [パイプサイズ] [SS・SUS] [SH:耐熱 400℃] [軸受付] [静圧 2.0KPa] [フランジ付]

EHPMLF-□□□A-SHS/SHU

栄進空調株式会社

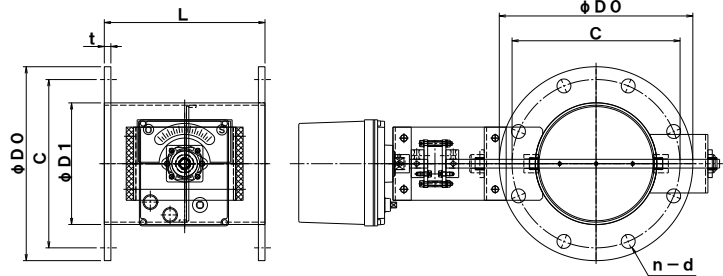

形 式	φD1	φD0	C	n-φd	L	t
EHPMLF- 80A SHS/SHU	89.1	180	145	4-15	200	9/10
EHPMLF-100A SHS/SHU	114.3	200	165	8-15	220	9/10
EHPMLF-125A SHS/SHU	139.8	235	200	8-15	220	9/10
EHPMLF-150A SHS/SHU	165.2	265	230	8-15	220	9/10
EHPMLF-175A SHS/SHU	190.7	300	260	8-15	220	9/10
EHPMLF-200A SHS/SHU	216.3	320	280	8-15	220	9/10
EHPMLF-225A SHS/SHU	241.8	345	305	8-15	300	9/10
EHPMLF-250A SHS/SHU	267.4	385	345	8-15	300	9/10
EHPMLF-300A SHS/SHU	318.5	430	390	12-15	300	12
EHPMLF-350A SHS/SHU	355.6	480	435	12-15	360	12
EHPMLF-400A SHS/SHU	406.4	540	495	12-15	400	12
EHPMLF-450A SHS/SHU	457.2	605	555	16-15	450	12
EHPMLF-500A SHS/SHU	508.0	655	605	16-15	500	12
EHPMLF-550A SHS/SHU	558.8	720	665	16-15	550	12
EHPMLF-600A SHS/SHU	609.6	770	715	20-15	600	16

■耐熱 モーターダンパー [電動式] の特徴

- ▶ ダンパー本体は鋼板製ダンパーです。
- ▶ 本 体 材 質 : 鋼板 SS 仕 上 : 錆止め+シルバー塗装
- ▶ 接続フランジ材質 : 鋼板 SS
- ▶ ステンレス製 材 質 : SUS-304 仕 上 : 酸洗い
- ▶ 接続フランジ 材 質 : SUS-304
- ▶ 全 閉 リーク率 : 通常 1~3%
- ▶ フランジ/JIS-5K
- ▶ L寸法指定、ボルト穴指定可