
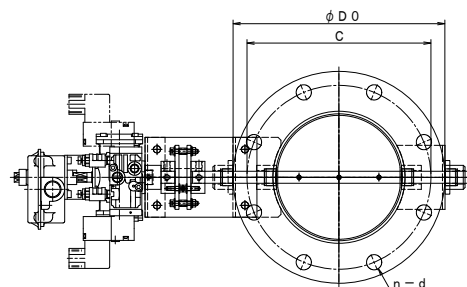


空圧式・ダンパー [SS・SUS] [軸受付] 耐熱 200℃

[フラント用] [静圧4.0kPa]

EHDHAF-□□□ EHS SS EHDHAF-□□□ EHU SUS

栄進空調株式会社



形式	φD1	φD0	C	n-d	L	t
EHDHAF- 75 EHS/EHU	73	175	135	4-15	200	9/10
EHDHAF-100 EHS/EHU	100	200	160	8-15	220	9/10
EHDHAF-125 EHS/EHU	125	225	185	8-15	220	9/10
EHDHAF-150 EHS/EHU	150	250	210	8-15	220	9/10
EHDHAF-175 EHS/EHU	175	275	235	8-15	220	9/10
EHDHAF-200 EHS/EHU	200	300	260	8-15	220	9/10
EHPHAF-225 EHS/EHU	225	325	285	8-15	300	9/10
EHDHAF-250 EHS/EHU	250	350	310	8-15	300	9/10
EHDHAF-300 EHS/EHU	300	400	360	12-15	300	12
EHDHAF-350 EHS/EHU	350	450	410	12-15	360	12
EHDHAF-400 EHS/EHU	400	500	460	12-15	400	12
EHDHAF-450 EHS/EHU	450	550	510	16-15	450	12
EHDHAF-500 EHS/EHU	500	600	560	16-15	500	12
EHDHAF-550 EHS/EHU	550	650	610	16-15	550	12
EHDHAF-600 EHS/EHU	600	700	660	20-15	600	12

### 空圧式・自動ダンパー

♪ ダンパー本体は鋼板製ダンパーです。[ダクトサイズ] [プラント用]

♪ 本体材質 : 鋼板 SS 仕上 : 錆止め+シルバー塗装

♪ 接続フランジ材質 : 鋼板 SS

♪ 耐熱温度 : -10℃~200℃

♪ ステンレス製材質 : SUS-304 仕上 : 酸洗い

♪ 接続フランジ材質 : SUS-304 (ステンレス製)

♪ 全閉リーク率 : 通常 1~3%

♪ フランジ/JIS-5K対応

♪ L寸法指定、ボルト穴指定可