
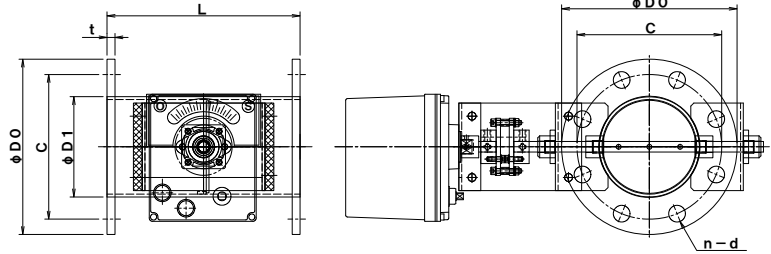


パイプサイズ/モーター・ダンパー [SS・SUS][軸受付] 耐熱200℃

[フロント用] [静圧 4.0kPa]

EHPHMF-□□□A EHS SS EHPHMF-□□□A EHU SUS

栄進空調株式会社



| 形式 | φD1 | φD0 | C | n-d | L | t |
|---------------------|-------|-----|-----|-------|-----|------|
| EHPHMF-80A EHS/SHU | 89.1 | 180 | 145 | 4-19 | 200 | 9/10 |
| EHPHMF-100A EHS/SHU | 114.3 | 200 | 165 | 8-19 | 220 | 9/10 |
| EHPHMF-125A EHS/SHU | 139.8 | 235 | 200 | 8-19 | 220 | 9/10 |
| EHPHMF-150A EHS/SHU | 165.2 | 265 | 230 | 8-19 | 220 | 9/10 |
| EHPHMF-175A EHS/SHU | 190.7 | 300 | 260 | 8-23 | 220 | 9/10 |
| EHPHMF-200A EHS/SHU | 216.3 | 320 | 280 | 8-23 | 220 | 9/10 |
| EHPHMF-225A EHS/SHU | 241.8 | 345 | 305 | 12-23 | 300 | 9/10 |
| EHPHMF-250A EHS/SHU | 267.4 | 385 | 345 | 12-23 | 300 | 9/10 |
| EHPHMF-300A EHS/SHU | 318.5 | 430 | 390 | 12-23 | 300 | 12 |
| EHPHMF-350A EHS/SHU | 355.6 | 480 | 435 | 12-25 | 360 | 12 |
| EHPHMF-400A EHS/SHU | 406.4 | 540 | 495 | 16-25 | 400 | 12 |
| EHPHMF-450A EHS/SHU | 457.2 | 605 | 555 | 16-25 | 450 | 12 |
| EHPHMF-500A EHS/SHU | 508.0 | 655 | 605 | 20-25 | 500 | 12 |
| EHPHMF-550A EHS/SHU | 558.8 | 720 | 665 | 20-27 | 550 | 12 |
| EHPHMF-600A EHS/SHU | 609.6 | 770 | 715 | 20-27 | 600 | 16 |

■ フランジ付手動ダンパーの特長

- ♪ ダンパー本体は鋼板製ダンパーです。
- ♪ 本体材質 : 鋼板 仕上 : 錆止め+シルバー塗装
- ♪ 接続フランジ材質 : 鋼板 仕上 : 錆止め+シルバー塗装
- ♪ ステンレス製材質 : SUS-304
- ♪ 接続フランジ材質 : SUS-304
- ♪ 全閉リーク率 : 通常 1~3%
- ♪ フランジ/JIS-5K (対応)
- ♪ L寸法指定、ボルト穴指定