


**耐熱自動ダンパー [SUS-310] [軸受付] 耐熱 900℃**  
 [空圧式・ロータリーアクチュエーター] [スプリングリターン]  
 EUDPARF-□□□A UHU


 **栄進空調株式会社**

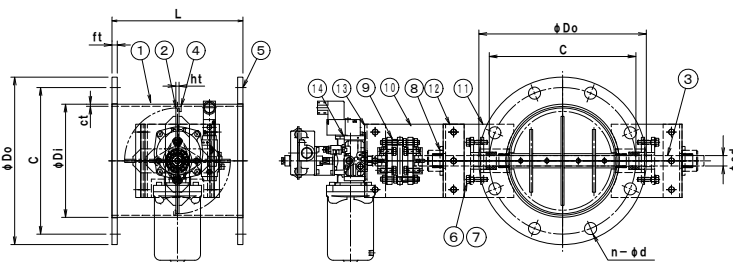

形 式	$\phi D1$	$\phi D0$	C	n- $\phi d$	L	t
EUDPARF-80A UHU	89.1	180	145	4-19	250	10
EUDPARF-100A UHU	114.3	200	165	8-19	250	10
EUDPARF-125A UHU	139.8	235	200	8-19	250	10
EUDPARF-150A UHU	165.2	265	230	8-19	250	10
EUDPARF-175A UHU	190.4	300	260	8-23	250	10
EUDPARF-200A UHU	216.3	320	280	8-23	250	10
EUDPARF-225A UHU	241.8	345	305	12-23	300	10
EUDPARF-250A UHU	267.4	385	345	12-23	300	10
EUDPARF-300A UHU	318.5	430	390	12-23	300	12
EUDPARF-350A UHU	355.8	480	435	12-25	360	12
EUDPARF-400A UHU	406.4	540	495	16-25	400	12
EUDPARF-450A UHU	457.2	605	555	16-25	500	12
EUDPARF-500A UHU	508.0	655	605	20-25	500	12
EUDPARF-550A UHU	558.8	720	665	20-27	600	12
EUDPARF-600A UHU	609.6	770	715	20-27	600	16

**耐熱自動ダンパーの特長 [パイプサイズ] [プラント用] 耐熱型 900℃**

- ✦ ダンパー本体及び可動羽根[接ガス部]はSUS-310S製ダンパーです。
- ✦ 本 体 材 質 : SUS-310S [接ガス部]
- ✦ 接続フランジ材質 : SUS-304
- ✦ 全 閉 リーク率 : 通常 1~5%
- ✦ フランジ/JIS-5K

 **自動ダンパー・オプション仕様**

- ✦ 比例制御、開閉信号、FRユニット
- ✦ 電-空ポジショナー、防爆形
- ✦ L寸法指定、ボルト穴指定可