


パイプサイズ/バタフライ・ダンパー [SS・SUS] [軸受無] 耐熱200℃
 [フラント用] [静圧4.0kPa] [ウォームギヤー・ハンドル式]
 EBDHWLF-□□□ EHS SS EBDHWLF-□□□ EHU SUS

栄進空調株式会社

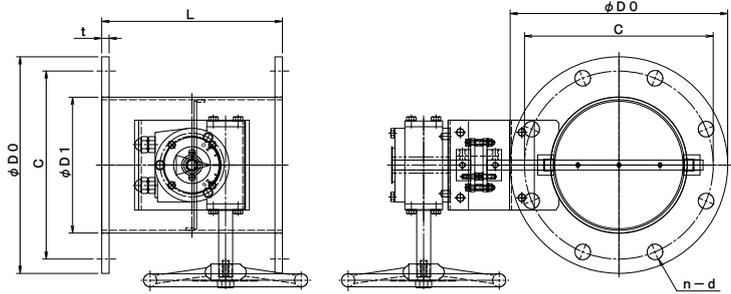

形 式	φD1	φD0	C	n-d	L	t
EBDHWLF-75 EHS/EHU	73	175	135	4-15	200	9/10
EBDHWLF-100 EHS/EHU	100	200	160	8-15	220	9/10
EBDHWLF-125 EHS/EHU	125	225	185	8-15	220	9/10
EBDHWLF-150 EHS/EHU	150	250	210	8-15	220	9/10
EBDHWLF-175 EHS/EHU	175	275	235	8-15	220	9/10
EBDHWLF-200 EHS/EHU	200	300	260	8-15	220	9/10
EBDHWLF-225 EHS/EHU	225	325	285	8-15	300	9/10
EBDHWLF-250 EHS/EHU	250	350	310	8-15	300	9/10
EBDHWLF-300 EHS/EHU	300	400	360	12-15	300	12
EBDHWLF-350 EHS/EHU	350	450	410	12-15	360	12
EBDHWLF-400 EHS/EHU	400	500	460	12-15	400	12
EBDHWLF-450 EHS/EHU	450	550	510	16-15	450	12
EBDHWLF-500 EHS/EHU	500	600	560	16-15	500	12
EBDHWLF-550 EHS/EHU	550	650	610	16-15	550	12
EBDHWLF-600 EHS/EHU	600	700	660	20-15	600	12

■ フランジ付手動ダンパーの特長 [ダクトサイズ] ウォームギヤー・ハンドル式

- ✦ ダンパー本体は鋼板製ダンパーです。
- ✦ 本 体 材 質 : 鋼板 SS 仕 上 : 錆止め+シルバー塗装
- ✦ 接続フランジ材質 : 鋼板 SS
- ✦ ステンレス製 材 質 : SUS-304 仕 上 : 酸洗い
- ✦ 接続フランジ 材 質 : SUS-304
- ✦ 全 閉 リーク率 : 通常 1~3%
- ✦ フランジ/JIS-5K
- ✦ L寸法指定、ボルト穴指定可