


## ダクトサイズ/モーター・ダンパー [SS・SUS]

[軸受付] 耐熱400℃ [静圧 2.0kPa]

EHDMLF-□□□ SHS SS EHDMLF-□□□ SHU SUS

 栄進空調株式会社

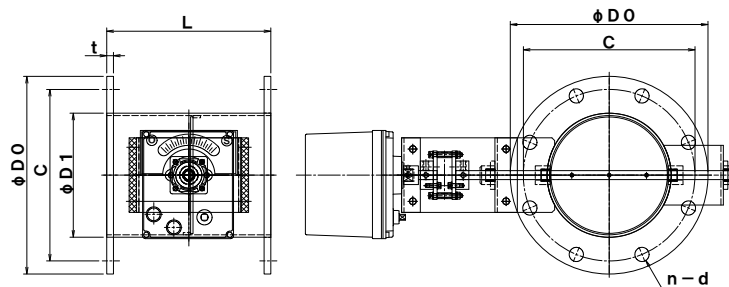

形 式	$\phi D1$	$\phi D0$	C	$n-\phi d$	L	t
EHDMLF- 75 SHS/SHU	73	175	135	4-15	200	6
EHDMLF-100 SHS/SHU	98	200	160	8-15	220	6
EHDMLF-125 SHS/SHU	123	225	185	8-15	220	6
EHDMLF-150 SHS/SHU	148	250	210	8-15	220	6
EHDMLF-175 SHS/SHU	173	275	235	8-15	220	6
EHDMLF-200 SHS/SHU	198	300	260	8-15	220	6
EHDMLF-225 SHS/SHU	223	325	285	8-15	300	6
EHDMLF-250 SHS/SHU	248	350	310	8-15	300	6
EHDMLF-300 SHS/SHU	298	400	360	12-15	300	6
EHDMLF-350 SHS/SHU	348	450	410	12-15	360	6
EHDMLF-400 SHS/SHU	398	500	460	12-15	400	6

### ■ フランジ付手動ダンパーの特長 [ダクトサイズ] [プラント用]

- ▶ ダンパー本体は鋼板製ダンパーです。
- ▶ 本 体 材 質 : 鋼板 仕 上 : 錆止め+シルバー塗装
- ▶ 接続フランジ材質 : 鋼板 仕 上 : 錆止め+シルバー塗装

### ■ 手動ダンパー・オプション仕様

- ▶ ステンレス製 材 質 : SUS-304
- ▶ 接続フランジ 材 質 : SUS-304
- ▶ 全 閉 リーク率 : 通常 1~3%
- ▶ フランジ/JIS-5K
- ▶ L寸法指定、ボルト穴指定