


空圧式・ダンパー [SS・SUS] [軸受付] 耐熱400℃
 [フラント用] [静圧2.0kPa]
 EHDALF-□□□ SHS SS EHDALF-□□□ SHU SUS

栄進空調株式会社

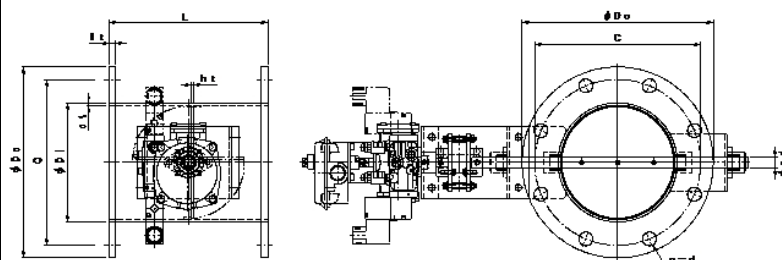

| 形 式 | φD1 | φD0 | C | n-d | L | t |
|--------------------|-----|-----|-----|-------|-----|---|
| EHDALF- 75 SHS/SHU | 73 | 175 | 135 | 4-15 | 200 | 6 |
| EHDALF-100 SHS/SHU | 98 | 200 | 160 | 8-15 | 220 | 6 |
| EHDALF-125 SHS/SHU | 123 | 225 | 185 | 8-15 | 220 | 6 |
| EHDALF-150 SHS/SHU | 148 | 250 | 210 | 8-15 | 220 | 6 |
| EHDALF-175 SHS/SHU | 173 | 275 | 235 | 8-15 | 220 | 6 |
| EHDALF-200 SHS/SHU | 198 | 300 | 260 | 8-15 | 220 | 6 |
| EHDALF-225 SHS/SHU | 223 | 325 | 285 | 8-15 | 300 | 6 |
| EHDALF-250 SHS/SHU | 248 | 350 | 310 | 8-15 | 300 | 6 |
| EHDALF-300 SHS/SHU | 298 | 400 | 360 | 12-15 | 300 | 6 |
| EHDALF-350 SHS/SHU | 348 | 450 | 410 | 12-15 | 360 | 6 |
| EHDALF-400 SHS/SHU | 398 | 500 | 460 | 12-15 | 400 | 6 |

■ 空圧式・自動ダンパー [ダクトサイズ] [プラント用]

- ▶ ダンパー本体は鋼板製ダンパーです。
- ▶ 本 体 材 質 : 鋼板 SS 仕 上 : 錆止め+シルバー塗装
- ▶ 接続フランジ材質 : 鋼板 SS
- ▶ 耐 熱 温 度 : -10℃~400℃
- ▶ ステンレス製 材 質 : SUS-304 仕 上 : 酸洗い
- ▶ 接続フランジ 材 質 : SUS-304
- ▶ 全 閉 リーク率 : 通常 1~3%
- ▶ フランジ/JIS-5K対応
- ▶ L寸法指定、ボルト穴指定可