


パイプサイズ/バタフライ・ダンパー [SS・SUS][軸受付] 耐熱400℃

[フロント用] [静圧4.0kPa] [ウォームギヤー・ハンドル式]

EBDHWF-□□□ SHS SS EBDHWF-□□□ SHU SUS

栄進空調株式会社

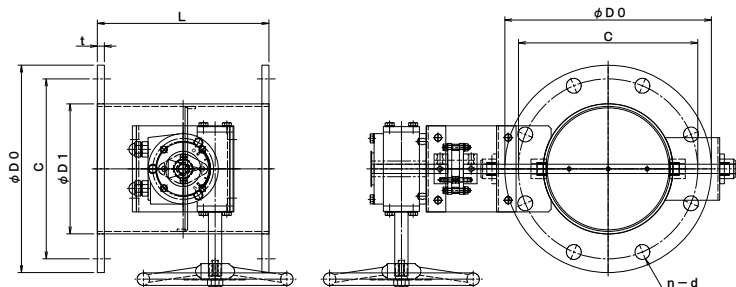

形式	φD1	φD0	C	n-d	L	t
EBDHWF-75 SHS/SHU	73	175	135	4-15	200	9/10
EBDHWF-100 SHS/SHU	100	200	160	8-15	220	9/10
EBDHWF-125 SHS/SHU	125	225	185	8-15	220	9/10
EBDHWF-150 SHS/SHU	150	250	210	8-15	220	9/10
EBDHWF-175 SHS/SHU	175	275	235	8-15	220	9/10
EBDHWF-200 SHS/SHU	200	300	260	8-15	220	9/10
EBDHWF-225 SHS/SHU	225	325	285	8-15	300	9/10
EBDHWF-250 SHS/SHU	250	350	310	8-15	300	9/10
EBDHWF-300 SHS/SHU	300	400	360	12-15	300	12
EBDHWF-350 SHS/SHU	350	450	410	12-15	360	12
EBDHWF-400 SHS/SHU	400	500	460	12-15	400	12
EBDHWF-450 SHS/SHU	450	550	510	16-15	450	12
EBDHWF-500 SHS/SHU	500	600	560	16-15	500	12
EBDHWF-550 SHS/SHU	550	650	610	16-15	550	12
EBDHWF-600 SHS/SHU	600	700	660	20-15	600	12

■ フランジ付手動ダンパーの特長

- ▶ ダンパー本体は鋼板製ダンパーです。[ダクトサイズ] ウォームギヤー・ハンドル式
- ▶ 本体材質 : 鋼板 SS 仕上 : 錆止め+シルバー塗装
- ▶ 接続フランジ材質 : 鋼板 SS
- ▶ ステンレス製材質 : SUS-304 仕上 : 酸洗い
- ▶ 接続フランジ材質 : SUS-304
- ▶ 全閉リーク率 : 通常 1~3%
- ▶ フランジ/JIS-5K
- ▶ L寸法指定、ボルト穴指定可