
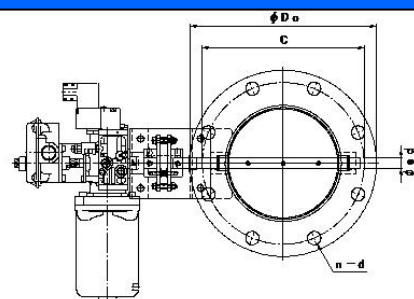



# 自動ダンパー [空圧式] ロータリーアクチュエーター [スプリングリターン] [KONAN]

[プラント用] [ダクトサイズ] [SS・SUS] [EH耐熱 200℃] [軸受無] [静圧 4.0KPa] [フランジ付]

EHDHARLF-□□□-EHS/EHU

 栄進空調株式会社

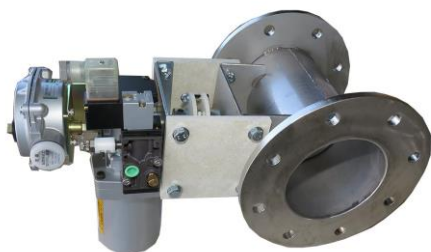

形式	φD1	φD0	C	n-d	L	t
EHDHARLF- 75 EHS/EHU	76.3	175	135	4-19	200	9/10
EHDHARLF-100 EHS/EHU	100	200	160	8-19	220	9/10
EHDHARLF-125 EHS/EHU	125	225	185	8-19	220	9/10
EHDHARLF-150 EHS/EHU	150	250	210	8-19	220	9/10
EHDHARLF-175 EHS/EHU	175	275	235	8-23	220	9/10
EHDHARLF-200 EHS/EHU	200	300	260	8-23	220	9/10
EHDHARLF-225 EHS/EHU	225	325	285	12-23	300	9/10
EHDHARLF-250 EHS/EHU	250	350	310	12-23	300	9/10
EHDHARLF-300 EHS/EHU	300	400	360	12-23	300	12
EHDHARLF-350 EHS/EHU	350	450	410	12-25	360	12
EHDHARLF-400 EHS/EHU	400	500	460	16-25	400	12
EHPHARLF-450 EHS/EHU	450	550	510	16-25	450	12
EHDHARLF-500 EHS/EHU	500	600	560	20-25	500	12
EHDHARLF-550 EHS/EHU	550	650	610	20-27	550	12
EHDHARLF-600 EHS/EHU	600	700	660	20-27	600	12

## ■耐熱 自動ダンパー [空圧式] の特徴

- ▶ ダンパー本体は鋼板製ダンパーです。
- ▶ 本体材質 : 鋼板 SS 仕上 : 錆止め+シルバー塗装
- ▶ 接続フランジ材質 : 鋼板 SS
- ▶ 耐熱温度 : -10℃~200℃
- ▶ ステンレス製材質 : SUS-304 仕上 : 酸洗い
- ▶ 接続フランジ材質 : SUS-304 (ステンレス製)
- ▶ 全閉リーク率 : 通常 1~3%
- ▶ フランジ/JIS-5K対応
- ▶ L寸法指定、ボルト穴指定可