
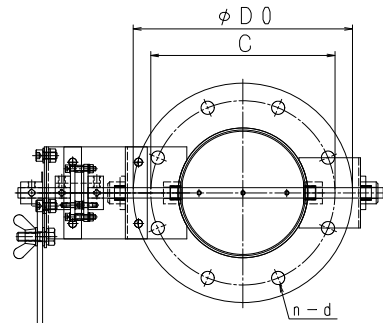


バタフライ・ダンパー [SS・SUS] [軸受付] 耐熱400℃

EBDF-□□□SHS SS EBDF-□□□SHU SUS

栄進空調株式会社



形 式	φD1	φD0	C	n-d	L	t
EBDF- 40SHS/SH U	48.5	120	95	4-15	200	6
EBDF- 50SHS/SH U	60.5	130	105	4-15	200	6
EBDF- 75SHS/SHU	73	175	135	4-15	200	6
EBDF-100SHS/SH U	98	200	160	8-15	220	6
EBDF-125SHS/SH U	123	225	185	8-15	220	6
EBDF-150SHS/SH U	148	250	210	8-15	220	6
EBDF-175SHS/SH U	173	275	235	8-15	220	6
EBDF-200SHS/SH U	198	300	260	8-15	220	6
EBDF-225SHS/SH U	223	325	285	8-15	300	6
EBDF-250SHS/SH U	248	350	310	8-15	300	6
EBDF-275SHS/SH U	273	375	335	12-15	300	6
EBDF-300SHS/SH U	298	400	360	12-15	300	6
EBDF-350SHS/SH U	348	450	410	12-15	360	6
EBDF-400SHS/SH U	398	500	460	12-15	400	6

■ フランジ付手動ダンパーの特長

- ✧ ダンパー本体は鋼板製ダンパーです。
- ✧ 本 体 材 質 : 鋼板 PL=2.3t 仕 上 : 錆止め+シルバー塗装
- ✧ 接続フランジ材質 : 鋼板 PL=6.0t 仕 上 : 錆止め+シルバー塗装

■ 手動ダンパー・オプション仕様

- ✧ ステンレス製 材 質 : SUS-304/PL=2.0t
- ✧ 接続フランジ 材 質 : SUS-304 PL=6.0t
- ✧ 全 閉 リーク率 : 通常 1~3%
- ✧ フランジ/JIS-5K
- ✧ L寸法指定、ボルト穴指定