


耐熱ダンパー [SUS-310][軸受付] 耐熱 900℃  
 電動モーター型 スプリングリターン式  
 EUDPMBRF-□□□A UHU

栄進空調株式会社

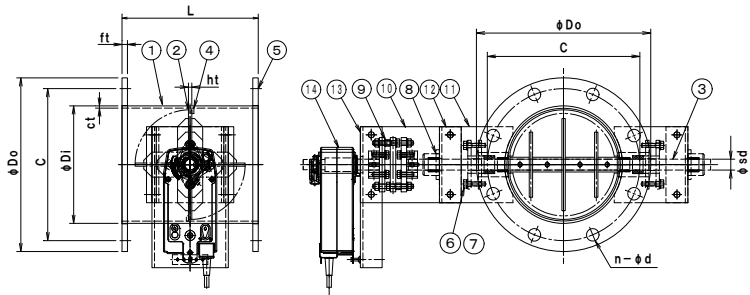

形 式	$\phi D1$	$\phi D0$	C	n- $\phi d$	L	t
EUDPMBRF-80A UHU	89.1	180	145	4-19	220	10
EUDPMBRF-100A UHU	114.3	200	165	8-19	220	10
EUDPMBRF-125A UHU	139.8	235	200	8-19	220	10
EUDPMBRF-150A UHU	165.2	265	230	8-19	220	10
EUDPMBRF-175A UHU	190.4	300	260	8-23	220	10
EUDPMBRF-200A UHU	216.3	320	280	8-23	220	10
EUDPMBRF-225A UHU	241.8	345	305	12-23	300	10
EUDPMBRF-250A UHU	267.4	385	345	12-23	300	10
EUDPMBRF-300A UHU	318.5	430	390	12-23	300	12
EUDPMBRF-350A UHU	355.8	480	435	12-25	360	12
EUDPMBRF-400A UHU	406.4	540	495	16-25	400	12
EUDPMBRF-450A UHU	457.2	605	555	16-25	450	12
EUDPMBRF-500A UHU	508.0	655	605	20-25	500	12
EUDPMBRF-550A UHU	558.8	720	665	20-27	550	12
EUDPMBRF-600A UHU	609.6	770	715	20-27	600	16

■ 自動ダンパー(エア式)の特長 [パイプサイズ] スプリングリターン式 [プラント用] 耐熱型 900℃

- ▶ ダンパー本体はSUS-310製 ダンパーです。
- ▶ 本 体 材 質 : SUS-310
- ▶ 接続フランジ材質 : SUS-304

■ モーターダンパー・オプション仕様

- ▶ 比例制御式、開閉信号、開度信号
- ▶ 屋外用防滴箱
- ▶ 全 閉 リーク率 : 通常 1~5%
- ▶ フランジ/JIS-5K
- ▶ L寸法指定、ボルト穴指定可