


フランジ付き モーターダンパー 簡易耐熱 200℃ [SS・SUS]

EMDF-□□□EHS SS EMDF-□□□EHU SUS

栄進空調株式会社

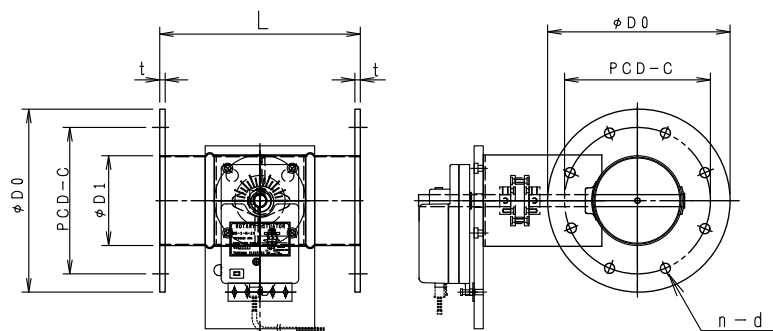

形 式	φD1	φD0	C	n-d	L	t
EMDF- 40EHS/EHU	48.5	120	95	4-10	200	4.5
EMDF- 50EHS/EHU	60.5	130	105	4-10	200	4.5
EMDF- 75EHS/EHU	73	129	109	4-10	200	6
EMDF-100EHS/EHU	98	200	160	8-10	220	6
EMDF-125EHS/EHU	123	225	185	8-10	220	6
EMDF-150EHS/EHU	148	250	210	8-10	220	6
EMDF-175EHS/EHU	173	275	235	8-10	220	6
EMDF-200EHS/EHU	198	300	260	8-10	220	6
EMDF-225EHS/EHU	223	325	285	8-13	300	6
EMDF-250EHS/EHU	248	350	310	8-13	300	6
EMDF-275EHS/EHU	273	375	335	12-13	300	6
EMDF-300EHS/EHU	298	400	360	12-13	300	6
EMDF-350EHS/EHU	348	450	410	12-13	360	6
EMDF-400EHS/EHU	398	500	460	12-13	400	6

■ フランジ付耐熱モーターダンパーの特長

- ✦ ダンパー本体は鋼板製プレスダンパーです。
- ✦ 本 体 材 質 : 鋼板 PL=1.6t / 仕 上 : 錆止め+シルバー塗装
- ✦ 接続フランジ材質 : 鋼板 PL=6.0t 仕 上 : 錆止め+シルバー塗装
- ✦ 標準品はダンパー本体+ロータリーアクチュエーター 全閉-全開式 電源 : DC-24V
- ✦ 耐 熱 温 度 : 200℃
- ✦ ス テ ン レ ス 製 : 材 質 SUS-304/PL=1.5t
- ✦ 接 続 フ ラ ン ジ : 材 質 SUS-304 PL=6.0t
- ✦ オ プ シ ョ ン : 電源 AC-100V/200V
- : 開閉信号 ポテンシオメータ
- : トルク 5Nm/15Nm
- ✦ 全 閉 リーク率 : 通常 1~3%