


フランジ付き 自動ダンパー[板金] 耐熱 200℃ [SS・SUS]

EVDAF-□□□STHS SS EVDAF-□□□STHU SUS

栄進空調株式会社

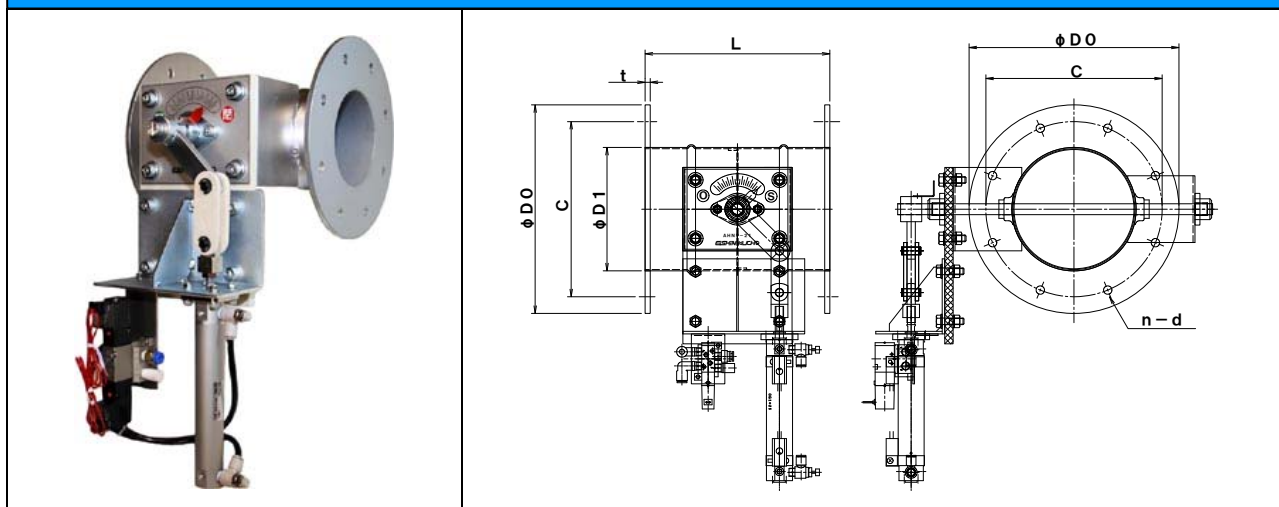

形 式	φD1	φD0	C	n-d	L	t
EVDAF- 40STHS/U	48.5	120	95	4-10	180	4.5
EVDAF- 50STHS/U	60.5	130	105	4-10	180	4.5
EVDAF- 75STHS/U	73	129	109	4-10	200	6
EVDAF-100STHS/U	98	200	160	8-10	220	6
EVDAF-125STHS/U	123	225	185	8-10	220	6
EVDAF-150STHS/U	148	250	210	8-10	220	6
EVDAF-175STHS/U	173	275	235	8-10	220	6
EVDAF-200STHS/U	198	300	260	8-10	220	6
EVDAF-225STHS/U	223	325	285	8-13	300	6
EVDAF-250STHS/U	248	350	310	8-13	300	6
EVDAF-275STHS/U	273	375	335	12-13	300	6
EVDAF-300STHS/U	298	400	360	12-13	300	6
EVDAF-350STHS/U	348	450	410	12-13	360	6
EVDAF-400STHS/U	398	500	460	12-13	400	6

耐熱軸受付自動ダンパー[板金]の特長

- ✧ ダンパー本体はステンレス製プレスダンパーです(耐熱軸受付)
- ✧ 本 体 材 質 : SUS-304 PL=1.5t
- ✧ 接続フランジ材質 : SUS-304 PL=6.0t
- ✧ 標準品はダンパー本体+エアシリンダー(オートスイッチ後付は不可) 空気圧力 : 0.4MPa以上
- ✧ 耐 熱 温 度 : 200℃
- ✧ オプション部 品 : 電磁弁(継手・ホース配管含む)+スピードコントローラー+サイレンサー
オートセンサー付は別オプションになります。
- ✧ 全 閉 リーク率 : 通常 1~3%