自動ダンパー〔空圧式〕エアーシリンダー式

［一般産業用］［ダクトサイズ］［SS・SUS］［SH:耐熱 400℃］［軸受付］［静圧 0.8KPa］［フランジ付］

EVDAF-□□□-SHS/SHU

栄進空調株式会社



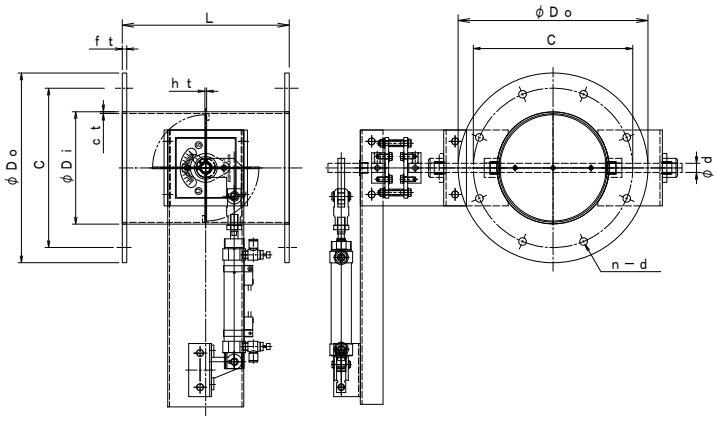

形　式	φDi	φDo	C	n－d	L	φsd	gt	ht	ft
EVDAF－ 75 SHS／SHU	76. 3	129	109	4－10	200	12	2. 3／2. 0	2. 3／2. 0	6
EVDAF－100 SHS／SHU	98	200	160	8－10	220	12	2. 3／2. 0	2. 3／2. 0	6
EVDAF－125 SHS／SHU	123	225	185	8－10	220	12	2. 3／2. 0	2. 3／2. 0	6
EVDAF－150 SHS／SHU	148	250	210	8－10	220	12	2. 3／2. 0	2. 3／2. 0	6
EVDAF－175 SHS／SHU	173	275	235	8－10	220	15	2. 3／2. 0	2. 3／2. 0	6
EVDAF－200 SHS／SHU	198	300	260	8－10	220	15	2. 3／2. 0	2. 3／2. 0	6
EVDAF－225 SHS／SHU	223	325	285	8－13	300	15	2. 3／2. 0	2. 3／2. 0	6
EVDAF－250 SHS／SHU	248	350	310	8－13	300	15	2. 3／2. 0	2. 3／2. 0	6
EVDAF－275 SHS／SHU	273	375	335	12－13	300	15	2. 3／2. 0	2. 3／2. 0	6
EVDAF－300 SHS／SHU	298	400	360	12－13	300	15	2. 3／2. 0	3. 2／2. 0	6
EVDAF－350 SHS／SHU	348	450	410	12－13	350	15	2. 3／2. 0	2. 3／2. 0	6
EVDAF－400 SHS／SHU	398	500	460	12－13	400	20	3. 2／3. 0	3. 2／3. 0	6

耐熱　自動ダンパー〔空圧式〕の特徴

- ダンパー本体はSS. SUS鋼板製プレスダンパーです。
- 本　体　材　質 ： 鋼板　SS　PL＝2. 3t　～　3. 2t　　SUS　PL＝2. 0t　～　3. 0t
- 接続フランジ材質 ： 鋼板　SS　PL＝6. 0t　　SUS　PL＝6. 0t
- 標準品はダンパー本体＋エアーシリンダー（オートスイッチ後付は不可）　空気圧力　：0. 4MPa以上

自動ダンパー〔空圧式〕・オプション仕様

- ステンレス製材質　：　SUS－304／PL＝1. 5t
- 接続フランジ材質　：　SUS－304　PL＝6. 0t
- オプション部品　：　電磁弁（継手・ホース配管含む）＋スピードコントローラー＋サイレンサー
  オートセンサー付は別オプションになります。
- 屋　外　仕　様　　：　シリンダー及び電磁弁部防滴箱入。
- 全閉リーク率　　：　通常　1～3%