


自動ダンパー〔空圧式〕エアシリンダー式

〔一般産業用〕〔ダクトサイズ〕〔SS・SUS〕〔SH:耐熱 400℃〕〔電磁弁〕〔軸受付〕〔静圧 0.8KPa〕〔フランジ付〕

EVDAVF-□□□-SHS/SHU

 栄進空調株式会社

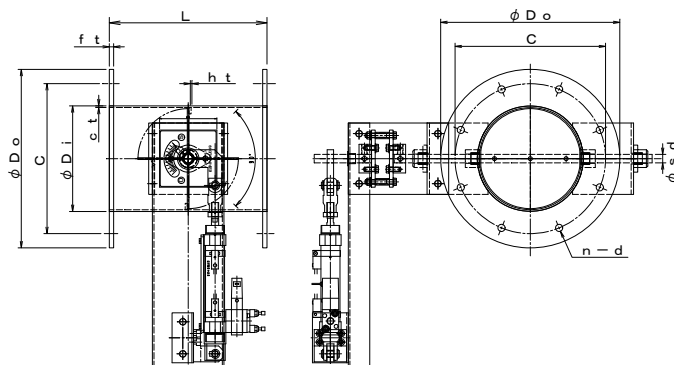

形 式	φDi	φDo	C	n-d	L	φsd	gt	ht	ft
EVDAVF- 75 SHS/SHU	76.3	129	109	4-10	200	12	2.3/2.0	2.3/2.0	6
EVDAVF-100 SHS/SHU	98	200	160	8-10	220	12	2.3/2.0	2.3/2.0	6
EVDAVF-125 SHS/SHU	123	225	185	8-10	220	12	2.3/2.0	2.3/2.0	6
EVDAVF-150 SHS/SHU	148	250	210	8-10	220	12	2.3/2.0	2.3/2.0	6
EVDAVF-175 SHS/SHU	173	275	235	8-10	220	15	2.3/2.0	2.3/2.0	6
EVDAVF-200 SHS/SHU	198	300	260	8-10	220	15	2.3/2.0	2.3/2.0	6
EVDAVF-225 SHS/SHU	223	325	285	8-13	300	15	2.3/2.0	2.3/2.0	6
EVDAVF-250 SHS/SHU	248	350	310	8-13	300	15	2.3/2.0	2.3/2.0	6
EVDAVF-275 SHS/SHU	273	375	335	12-13	300	15	2.3/2.0	2.3/2.0	6
EVDAVF-300 SHS/SHU	298	400	360	12-13	300	15	2.3/2.0	3.2/2.0	6
EVDAVF-350 SHS/SHU	348	450	410	12-13	350	15	2.3/2.0	2.3/2.0	6
EVDAVF-400 SHS/SHU	398	500	460	12-13	400	20	3.2/3.0	3.2/3.0	6

■耐熱 自動ダンパー〔空圧式〕の特徴

- ▶ ダンパー本体はSS、SUS鋼板製プレスダンパーです。
- ▶ 本 体 材 質 : 鋼板 SS PL=2.3t ~ 3.2t SUS PL=2.0t ~ 3.0t
- ▶ 接続フランジ材質 : 鋼板 SS PL=6.0t SUS PL=6.0t
- ▶ 標準品はダンパー本体+エアシリンダー(オートスイッチ後付は不可) 空気圧力 : 0.4MPa以上

■耐熱 自動ダンパー〔空圧式〕・オプション仕様

- ▶ ステンレス製材質 : SUS-304/PL=1.5t
- ▶ 接続フランジ材質 : SUS-304 PL=6.0t
- ▶ オプション部 品 : 電磁弁(継手・ホース配管含む)+スピードコントローラー+サイレンサー
オートセンサー付は別オプションになります。
- ▶ 屋 外 仕 様 : シリンダー及び電磁弁部防滴箱入。
- ▶ 全 閉 リーク率 : 通常 1~3%