


## 手動ダンパー[ウォームギアハンドル式]

[一般空調用] [ダクトサイズ] [SS・SUS] [耐熱:常温] [フランジ付]

EVDWF-□□□-S/U

栄進空調株式会社

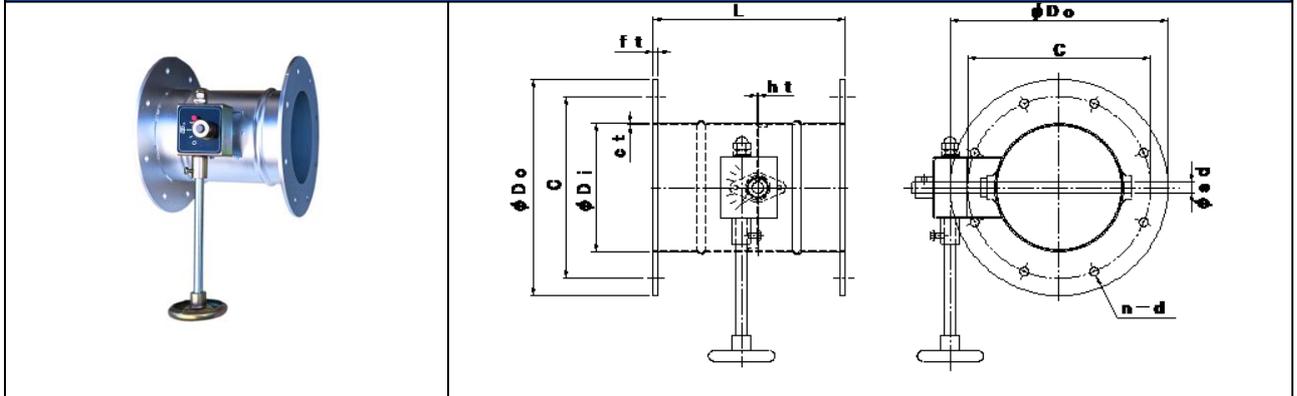

形式	$\phi Di$	$\phi Do$	C	n-d	L	ct	ht	$\phi sd$	ft
EVDWF - 75 S/U	73	129	109	4-10	200	1.6/1.5	1.6/1.5	13	6
EVDWF-100 S/U	98	200	160	8-10	200	1.6/1.5	1.6/1.5	13	6
EVDWF-125 S/U	123	225	185	8-10	200	1.6/1.5	1.6/1.5	13	6
EVDWF-150 S/U	148	250	210	8-10	200	1.6/1.5	1.6/1.5	13	6
EVDWF-175 S/U	173	275	235	8-10	200	1.6/1.5	1.6/1.5	13	6
EVDWF-200 S/U	198	300	260	8-10	200	1.6/1.5	1.6/1.5	13	6
EVDWF-225 S/U	223	325	285	8-13	300	1.6/1.5	1.6/1.5	13	6
EVDWF-250 S/U	248	350	310	8-13	300	1.6/1.5	1.6/1.5	13	6
EVDWF-275 S/U	273	375	335	12-13	300	1.6/1.5	1.6/1.5	13	6
EVDWF-300 S/U	298	400	360	12-13	300	1.6/1.5	1.6/1.5	13	6
EVDWF-350 S/U	348	450	410	12-13	350	1.6/1.5	1.6/1.5	13	6
EVDWF-400 S/U	398	500	460	12-13	400	1.6/1.5	1.6/1.5	13	6

### 手動ダンパー [ウォームギアハンドル式]の特徴

- ▶ ダンパー本体はSS. SUS鋼板製プレスダンパーです。
- ▶ 本体材質 : 鋼板 SS PL=1.6t 仕上 : 錆止め+シルバー塗装
- ▶ 接続フランジ材質 : 鋼板 SS PL=6.0t 仕上 : 錆止め+シルバー塗装

### 手動ダンパー [ウォームギアハンドル式]・オプション仕様

- ▶ ステンレス製材質 : SUS-304/PL=1.5t 酸洗い
- ▶ 接続フランジ材質 : SUS-304 PL=6.0t 酸洗い
- ▶ 全閉リーク率 : 通常 1~3%