


産業用ダンパー

[小径ダンパー]



EISHIN KUCHO

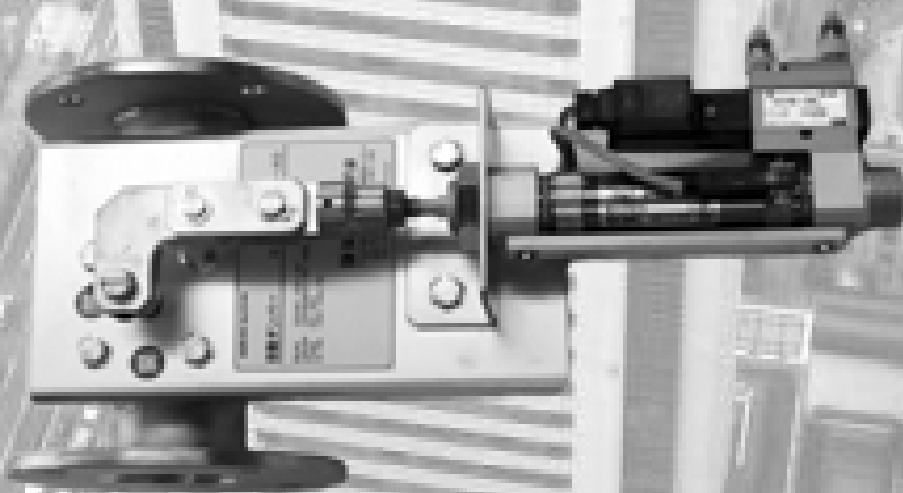

栄進空調株式会社

東京都江戸川区南葛西 6-22-4

TEL 03 3687 1311 FAX 03 3687 1340

<http://www.eishinkucho.co.jp/>


info@eishinkucho.co.jp

このたびは、当社の製品をご検討いただき誠にありがとうございました。

目次	内 容	ページ
[1] 小径手動ダンパー	EVD-□□S/U レバー式・フランジ無	3
[2] ハタフライ・ダンパー	EBP-□□S/U ハンドル式・フランジ無	4
[3] バタフライ・ダンパー	EVDF-□□A-S/U ハンドル式・フランジ付	5
[4] バタフライ・ダンパー〔プラント用〕	EBDF-□□A-S/U ハンドル式・フランジ付	6
[5] バタフライ・ダンパー フランジ無	EVDPW-□□A-S/U ウォームギヤハンドル式	7
[6] バタフライ・ダンパー フランジ付	EVDPW-□□A-S/U ウォームギヤハンドル式	8
[7] 自動ダンパー	エアシリンダー式 SS/SUS	9
[8] 自動ダンパー〔耐熱 150℃〕	エアシリンダー式 SS/SUS	10
[9] 自動ダンパー〔耐熱 200℃〕	エアシリンダー式 SS/SUS	11
[10] 自動ダンパー〔耐熱 400℃〕	エアシリンダー式 SS/SUS	12
[11] モーター・ダンパー SS/SUS	モーター式 ON-OFF・比例式	13
[12] モーター・ダンパー〔耐熱150℃〕SS/SUS	モーター式 ON-OFF・比例式	14
[13] モーター・ダンパー〔耐熱 板金〕〔200℃〕	モーター式 ON-OFF・比例式	15
[14] モーター・ダンパー〔耐熱 400℃〕	モーター式 ON-OFF・比例式	16
[15] 電子モーター・ダンパー SS/SUS	ON-OFF・比例式／高精度制御用	17
[16] 電子モーター・ダンパー〔耐熱 150℃〕	ON-OFF・比例式／高精度制御用	18
[17] 電子モーター・ダンパー〔耐熱 200℃〕	ON-OFF・比例式／高精度制御用	19
[18] 電子モーター・ダンパー〔耐熱 400℃〕	ON-OFF・比例式／高精度制御用	20

小径 バタフライ・ダンパー [SS・SUS]
EVD-□□□S [SS] EVD-□□□U [SUS]

 **栄進空調株式会社**

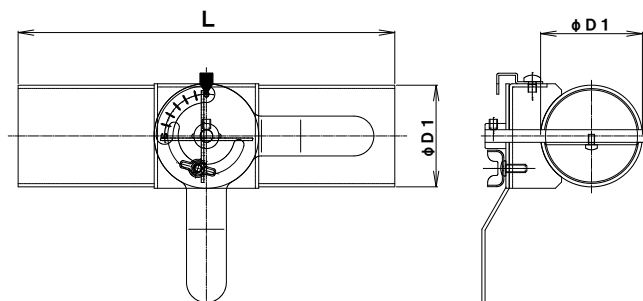


形 式	φD1	S	I	n-d	L	t
EVD-40S/U	48.6				180	
EVD-50S/U	60.5				180	

小径手動ダンパーの特長

- ✧ ダンパー本体は鋼管製
- ✧ 材 質 : SS製 SS-2.3t 羽根 SPC-2.3t 仕 上 : 錆止め+シルバー塗装
- ✧
- ✧ 材 質 : SUS製 SUS-2.0t 羽根 SUS-1.5t 仕 上 : 溶接部酸洗い
- ✧
- ✧
- ✧ 全閉リーク率 : 通常 3~5%
- ✧
- ✧
- ✧

小径 バタフライ・ダンパー [SS・SUS]
EBDP-□□□S [SS] EBDP-□□□U [SUS]

栄進空調株式会社

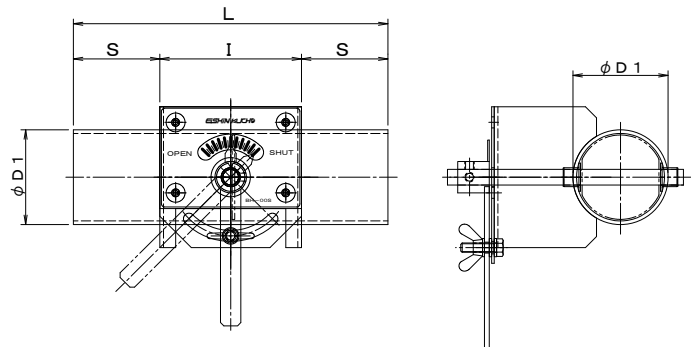

形 式	φD1	S	I	n-d	L	t
EBDP- 40S/U	48. 6	55	90		200	
EBTP-50S/U	60. 5	55	90		200	


小径バタフライダンパーの特長

- ▶ ダンパー本体は鋼管製
- ▶ 材 質 : SS製 SS-2. 3t 羽根 SPC-2. 3t 仕 上 : 錆止め+シルバー塗装
- ▶
- ▶ 材 質 : SUS製 SUS-2. 0t 羽根 SUS-1. 5t 仕 上 : 溶接部酸洗い
- ▶
- ▶
- ▶ 全閉リーク率 : 通常 3~5%
- ▶

小径手動ダンパー [SS・SUS]

EVDF-□□A S [SS] EVDF-□□A U [SUS]

 栄進空調株式会社

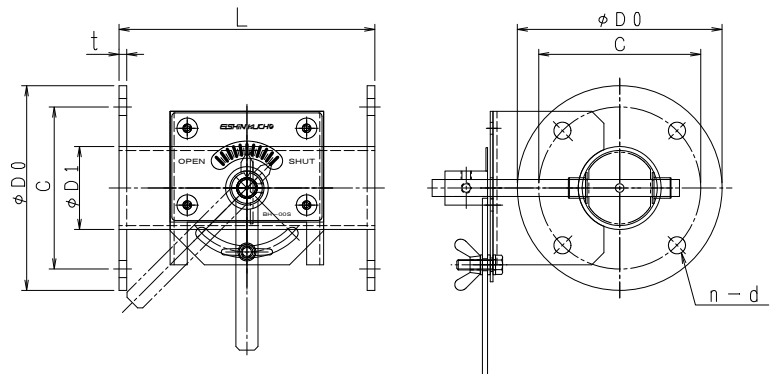


形 式	φD1	φD0	C	n-d	L	t
EVDF- 40A S/U	48.6	120	95	4-10	200	4.5
EVDF-50A S/U	60.5	130	105	4-10	200	4.5

小径バタフライダンパーの特長

- ▶ ダンパー本体は鋼管製
- ▶ 材 質 : SS製 SS-2.3t 羽根 SPC-1.6t 仕 上 : 錆止め+シルバー塗装
- ▶ 接続フランジ 材 質 : 鋼板 PL=4.5t 仕 上 : 錆止め+シルバー塗装
- ▶ 材 質 : SUS製 SUS-2.0t 羽根 SUS-1.5t 仕 上 : 溶接部酸洗い
- ▶ 接続フランジ材質 SUS PL=4.5t
- ▶ フランジ仕様 JIS-5K 取付穴寸法
- ▶ 全閉リーク率 : 通常 3~5%

小径 バタフライ・ダンパー [SS・SUS]
EBDF-□□A S [SS] EBDF-□□A U [SUS]

栄進空調株式会社

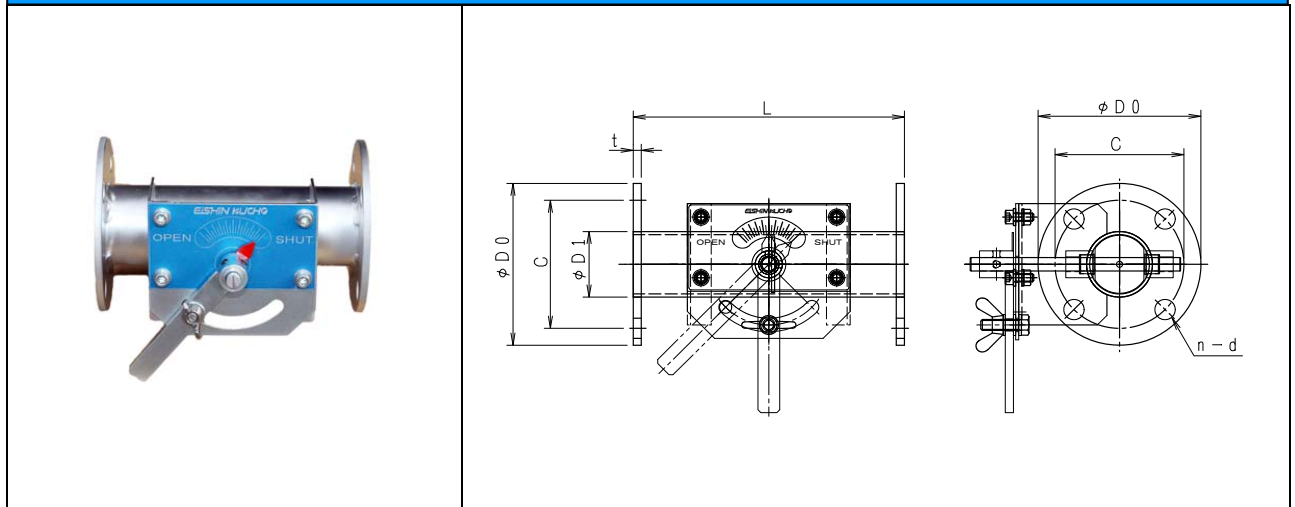

形 式	φD1	φD0	C	n-d	L	t
EVDF- 40A S/U	48.6	120	95	4-15	200	6.0
EVDF-50A S/U	60.5	130	105	4-15	200	6.0



小径バタフライダンパーの特長

- ✧ ダンパー本体は鋼管製
- ✧ 材 質 : SS製 SS-2.3t 羽根 SPC-1.6t 仕 上 : 錆止め+シルバー塗装
- ✧ 接続フランジ 材 質 : 鋼板 PL=4.5t 仕 上 : 錆止め+シルバー塗装
- ✧ 材 質 : SUS製 SUS-2.0t 羽根 SUS-1.5t 仕 上 : 溶接部酸洗い
- 接続フランジ材質 SUS PL=4.5t
- ✧ フランジ仕様 JIS-5K 取付穴寸法
- ✧
- ✧ 全閉リーク率 : 通常 3~5%
- ✧
- ✧
- ✧

小径 バタフライ・ダンパー [SS・SUS]

EVDPW-□□□S [SS] EVDPW-□□□U [SUS]

 栄進空調株式会社

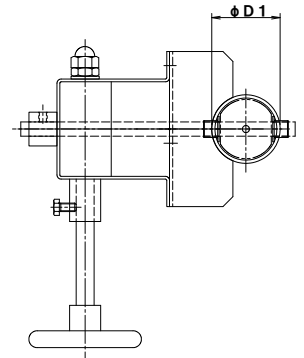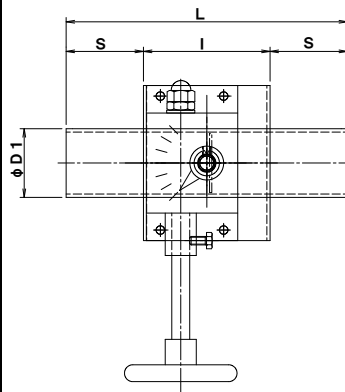

形 式	φD1	S	I	n-d	L	t
EVDPW-40S/U	48.6	55	90		200	
EVDPW-50S/U	60.5	55	90		200	

小径バタフライダンパーの特長

♪ ダンパー本体は鋼管製

♪ 材 質 : SS製 SS-2.3t 羽根 SPC-2.3t 仕 上 : 錆止め+シルバー塗装

♪

♪ 材 質 : SUS製 SUS-2.0t 羽根 SUS-1.5t 仕 上 : 溶接部酸洗い

♪

♪


♪ 全閉リーク率 : 通常 3~5%

♪

小径 バタフライ・ダンパー [SS・SUS]

EVDWPF-□□□S [SS] EVDWPF-□□□U [SUS]

 栄進空調株式会社

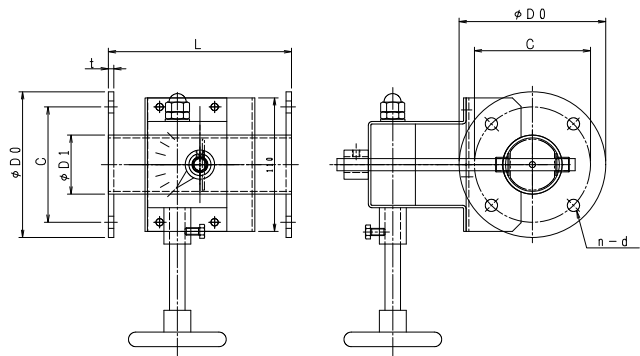

形 式	φD1	φD0	C	n-d	L	t
EVDWPF-40S/U	48.6	120	95	4-15	200	6.0
EVDWPF-50S/U	60.5	130	105	4-15	200	6.0


小径バタフライダンパーの特長

- ✧ ダンパー本体は鋼管製
- ✧ 材 質 : SS製 SS-2.3t 羽根 SPC-2.3t 仕 上 : 錆止め+シルバー塗装
- ✧ 接続フランジ 材 質 : 鋼板 PL=4.5t 仕 上 : 錆止め+シルバー塗装
- ✧ 材 質 : SUS製 SUS-2.0t 羽根 SUS-1.5t 仕 上 : 溶接部酸洗い
- 接続フランジ材質 SUS PL=4.0t
- ✧ フランジ仕様 JIS-5K 取付穴寸法
- ✧
- ✧ 全閉リーク率 : 通常 3~5%
- ✧
- ✧

小径自動ダンパー [SS・SUS]

EVDAF-□□A S [SS] EVDAF-□□A U [SUS]

 栄進空調株式会社

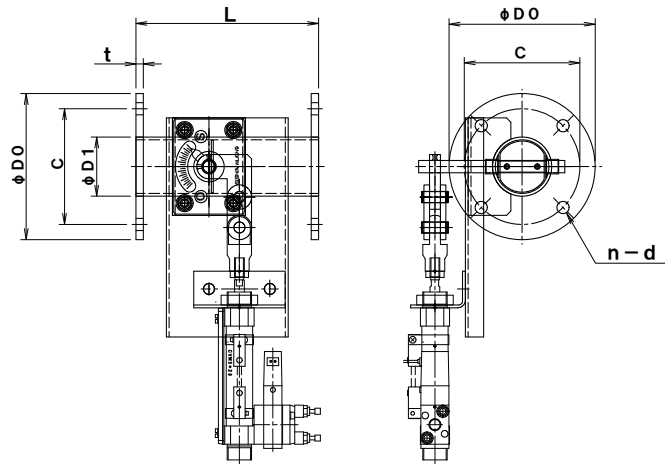


形 式	φD1	φD0	C	n-d	L	t
EVDAF- 40A S/U	48.6	120	95	4-10	150	4.5
EVDAF-50A S/U	60.5	130	105	4-10	150	4.5

■ 自動ダンパー(エア式)の特長

- ▶ ダンパー本体はS400-2.3t (SS)
- ▶ 仕 上 : 錆止め+シルバー塗装
- ▶ 接続フランジ 材 質 : 鋼板 PL=4.5t 仕 上 : 錆止め+シルバー塗装
- ▶ 標準品はダンパー本体+エアシリンダー(オートスイッチ後付は不可) 空気圧力 : 0.4MPa以上
- ▶ ステンレス製 材 質 : SUS-304-2.0t
- ▶ 接続フランジ 材 質 : SUS-304 PL=4.5t
- ▶ オプション部品 : 電磁弁(継手・ホース配管含む)+スピードコントローラー+サイレンサー
オートセンサー付は別オプションになります。
- ▶ 全閉リーク率 : 通常 3~5%

小径自動ダンパー [SS・SUS] 耐熱 200℃
 EVDAF-□□A EHS [SS] EVDAF-□□A EHU [SUS]

 **栄進空調株式会社**

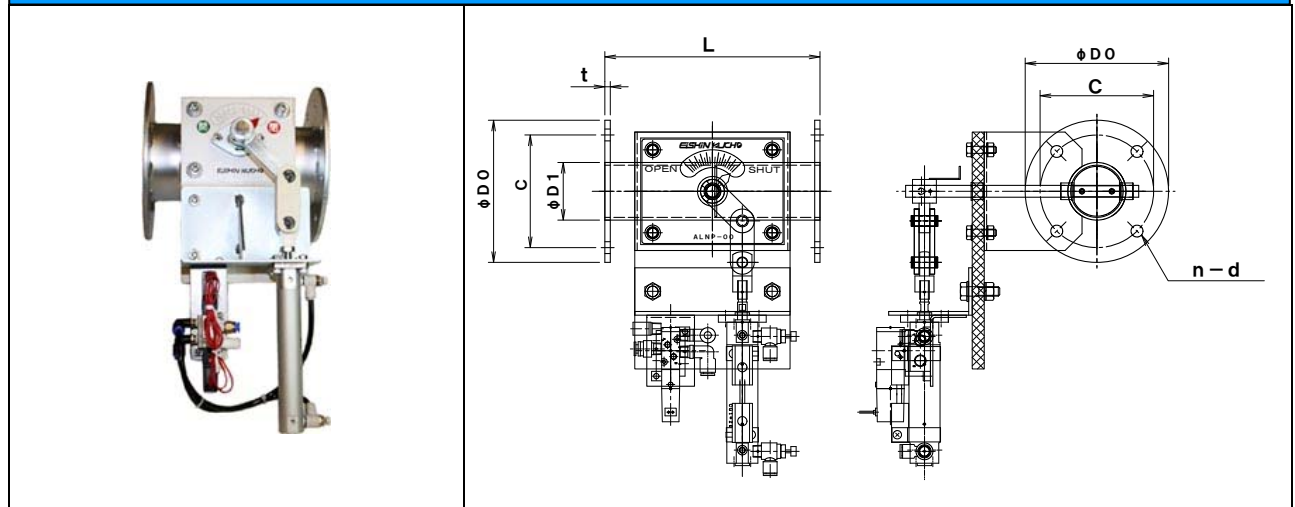

形 式	φD1	φD0	C	n-d	L	t
EVDAF- 40A EHS/EHU	48.6	120	95	4-10	180	4.5
EVDAF-50A EHS/EHU	60.5	130	105	4-10	180	4.5


 自動ダンパー(エア式)の特長

- ✧ ダンパー本体はS400-2.3t (SS)
- ✧ 仕 上 : 錆止め+シルバー塗装
- ✧ 接続フランジ 材 質 : 鋼板 PL=4.5t 仕 上 : 錆止め+シルバー塗装
- ✧ 標準品はダンパー本体+エアシリンダー(オートスイッチ後付は不可) 空気圧力 : 0.4MPa以上
- ✧ 耐 熱 温 度 : 200℃
- ✧ ステンレス製 材 質 : SUS-304-2.0t
- ✧ 接続フランジ 材 質 : SUS-304 PL=4.5t
- ✧ オプション部品 : 電磁弁(継手・ホース配管含む)+スピードコントローラー+サイレンサー
 オートセンサー付は別オプションになります。
- ✧ 全閉リーク率 : 通常 3~5%

小径自動ダンパー [SS・SUS] 耐熱 200℃

EVDAF-□□A STHS [SS] EVDAF-□□A STHU [SUS]

 栄進空調株式会社

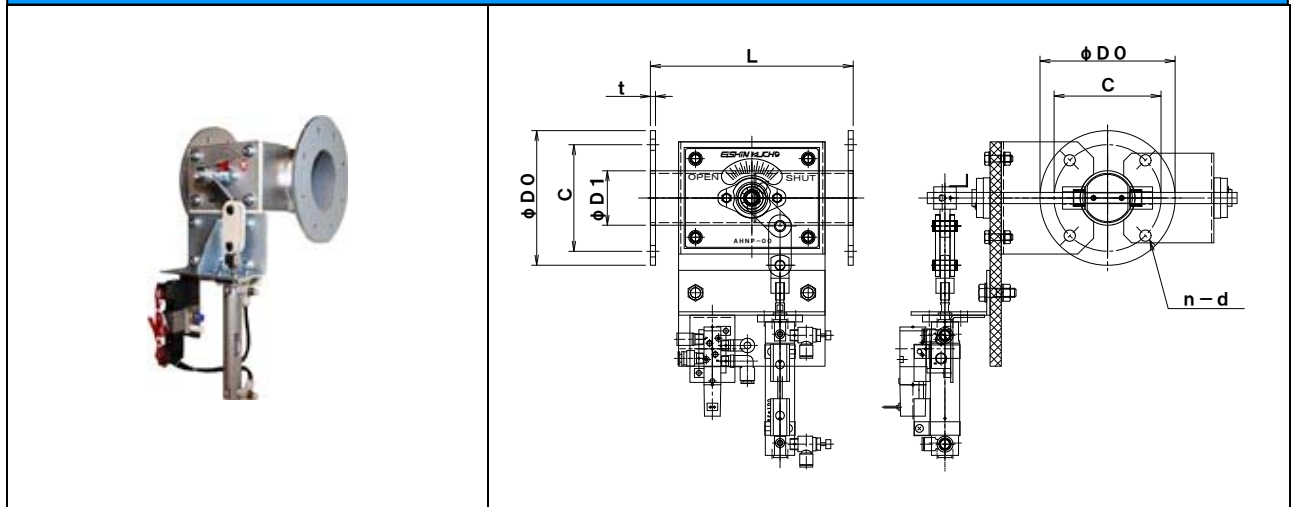

形 式	φD1	φD0	C	n-d	L	t
EVDAF-40A STHS/STHU	48.6	120	95	4-10	150	4.5
EVDAF-50A STHS/STHU	60.5	130	105	4-10	150	4.5


自動ダンパー(エア式)の特長

- ✦ ダンパー本体はS400-2.3t (SS)
- ✦ 仕 上 : 錆止め+シルバー塗装
- ✦ 接続フランジ 材 質 : 鋼板 PL=4.5t 仕 上 : 錆止め+シルバー塗装
- ✦ 標準品はダンパー本体+エアシリンダー(オートスイッチ後付は不可) 空気圧力 : 0.4MPa以上
- ✦ 耐 熱 温 度 : 200℃
- ✦ ステンレス製 材 質 : SUS-304-2.0t
- ✦ 接続フランジ 材 質 : SUS-304 PL=4.5t
- ✦ オプション部品 : 電磁弁(継手・ホース配管含む)+スピードコントローラー+サイレンサー
オートセンサー付は別オプションになります。
- ✦ 全閉リーク率 : 通常 3~5%

小径自動ダンパー [SS・SUS] 耐熱 400℃

EVDAF-□□A SHS [SS] EVDAF-□□A SHU [SUS]

栄進空調株式会社

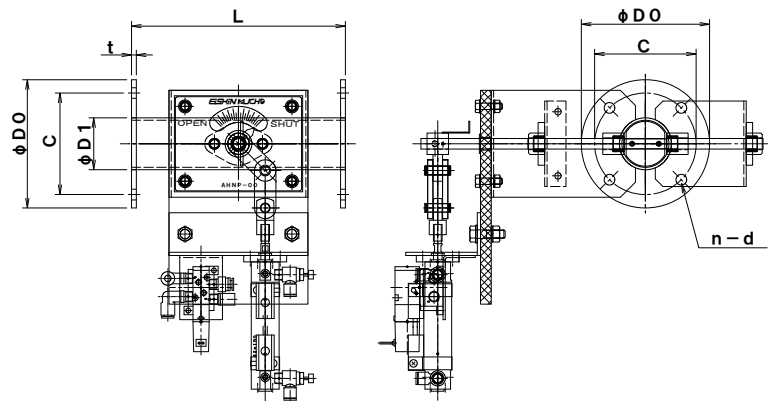

形 式	φD1	φD0	C	n-d	L	t
EVDAF-40A SHS/SHU	48.6	120	95	4-10	200	4.5
EVDAF-50A SHS/SHU	60.5	130	105	4-10	200	4.5


■ 自動ダンパー(エア式)の特長

- ▶ ダンパー本体はS400-2.3t (SS)
- ▶ 仕 上 : 錆止め+シルバー塗装
- ▶ 接続フランジ 材 質 : 鋼板 PL=4.5t 仕 上 : 錆止め+シルバー塗装
- ▶ 標準品はダンパー本体+エアシリンダー(オートスイッチ後付は不可) 空気圧力 : 0.4MPa以上
- ▶ 耐 熱 温 度 : 400℃
- ▶ ステンレス製 材 質 : SUS-304-2.0t
- ▶ 接続フランジ 材 質 : SUS-304 PL=4.5t
- ▶ オプション部品 : 電磁弁(継手・ホース配管含む)+スピードコントローラー+サイレンサー
オートセンサー付は別オプションになります。
- ▶ 全閉リーク率 : 通常 3~5%

小径モーター・ダンパー [SS・SUS]

EMDF-□□A S [SS] EMDF-□□A U [SUS]

 栄進空調株式会社

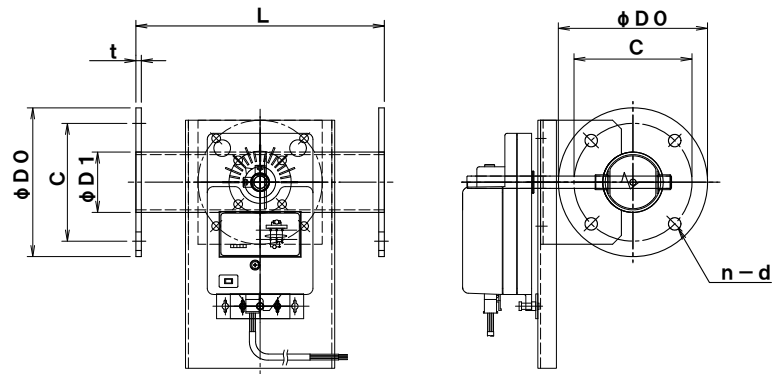

形 式	φD1	φD0	C	n-d	L	t
EVDAF- 40A S/U	48.6	120	95	4-10	200	4.5
EVDAF-50A S/U	60.5	130	105	4-10	200	4.5


小径モーター・ダンパーの特長

- ✦ ダンパー本体は鋼板製ダンパーです。
- ✦ 本 体 材 質 : 鋼板 PL=2.3t / 仕 上 : 錆止め+シルバー塗装
- ✦ 接続フランジ材質 : 鋼板 PL=4.5t 仕 上 : 錆止め+シルバー塗装
- ✦ 標準品はダンパー本体+ロータリーアクチュエーター 全閉-全開式 電源 : DC-24V
- ✦ 耐 熱 温 度 :
- ✦ ス テ ン レ ス 製 : 材 質 SUS-304/PL=2.0t
- ✦ 接 続 フ ラ ン ジ : 材 質 SUS-304 PL=4.5t
- ✦ オ プ シ ョ ン : 電源 AC-100V/200V
 - : 開閉信号 ポテンショメータ
 - : トルク 5Nm/15Nm
- ✦ 全 閉 リ ー ク 率 : 通常 3~5%

小径耐熱モーター・ダンパー [SS・SUS] 200℃

EMDF-□□A EHS [SS] EMDF-□□A EHU [SUS]

栄進空調株式会社

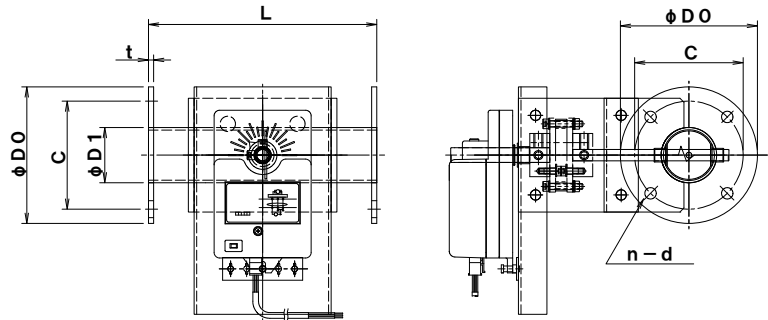

形 式	φD1	φD0	C	n-d	L	t
EMDF- 40A EHS/EHU	48.6	120	95	4-10	200	4.5
EMDF-50A EHS/EHU	60.5	130	105	4-10	200	4.5

■ フランジ付耐熱モーターダンパーの特長

- ✦ ダンパー本体は鋼板製ダンパーです。
- ✦ 本 体 材 質 : 鋼板 PL=2.3t / 仕 上 : 錆止め+シルバー塗装
- ✦ 接続フランジ材質 : 鋼板 PL=4.5t 仕 上 : 錆止め+シルバー塗装
- ✦ 標準品はダンパー本体+ロータリーアクチュエーター 全閉-全開式 電源 : DC-24V
- ✦ 耐 熱 温 度 : 200℃

✦ ス テ ン レ ス 製 : 材 質 SUS-304/PL=2.0t

✦ 接 続 フ ラ ン ジ : 材 質 SUS-304 PL=4.5t

✦ オ プ シ ョ ン : 電源 AC-100V/200V

: 開閉信号 ポテンシオメータ


: トルク 5Nm/15Nm

✦ 全 閉 リ ー ク 率 : 通常 3~5%

小径耐熱モーター・ダンパー [SS・SUS] 耐熱 200℃

EMDF-□□A STHS [SS] EMDF-□□A STHU [SUS]

栄進空調株式会社

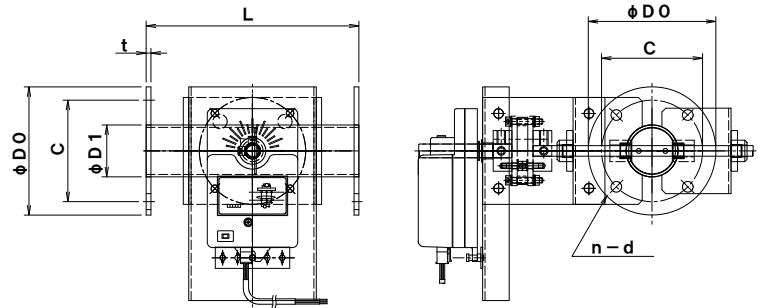

形 式	φD1	φD0	C	n-d	L	t
EVDAF-40A STHS/STHU	48.6	120	95	4-10	200	4.5
EVDAF-50A STHS/STHU	60.5	130	105	4-10	200	4.5

■ フランジ付耐熱モーターダンパーの特長

- ✦ ダンパー本体は鋼板製ダンパーです。
- ✦ 本 体 材 質 : 鋼板 PL=2.3t / 仕 上 : 錆止め+シルバー塗装
- ✦ 接続フランジ材質 : 鋼板 PL=4.5t 仕 上 : 錆止め+シルバー塗装
- ✦ 標準品はダンパー本体+ロータリーアクチュエーター 全閉-全開式 電源 : DC-24V
- ✦ 耐 熱 温 度 : 200℃

✦ ス テ ン レ ス 製 : 材 質 SUS-304/PL=2.0t

✦ 接 続 フ ラ ン ジ : 材 質 SUS-304 PL=4.5t

✦ オ プ シ ョ ン : 電源 AC-100V/200V

: 開閉信号 ポテンショメータ

: トルク 5Nm/15Nm



✦ 全 閉 リ ー ク 率 : 通常 3~5%

小径モーター・ダンパー [SS・SUS] 400℃

EMDF-□□A SHS [SS] EMDF-□□A SHU [SUS]

オープンネットワーク対応可

栄進空調株式会社

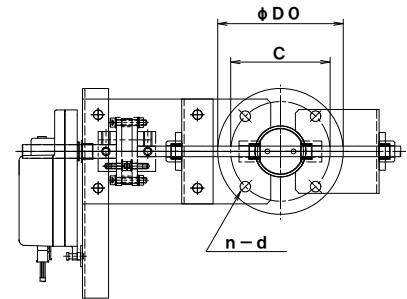

形 式	φD1	φD0	C	n-d	L	t
EMDF- 40A SHS/SHU	48.6	120	95	4-10	200	4.5
EMDF-50A SHS/SHU	60.5	130	105	4-10	200	4.5

■ 耐熱モーター・ダンパーの仕様

- ✦ ダンパー本体はS400-2.3t (SS)
- ✦ 仕 上 : 錆止め+シルバー塗装
- ✦ 接続フランジ 材 質 : 鋼板 PL=4.5t 仕 上 : 錆止め+シルバー塗装
- ✦ 電子モーターによる高性能・高精度の制御が可能です。
- ✦ 耐 熱 温 度 : 400℃
- ✦ 標準品はダンパー本体+ロータリーアクチュエーター 全閉-全開式 電源 : DC-24V

■


- ✦ ステンレス製 材 質 : SUS-304-2.0t
- ✦ 接続フランジ 材 質 : SUS-304 PL=4.5t
- ✦ オプション : 電源 AC-100V/200V
- : 開閉信号 ポテンシオメータ・強制開閉信号
- ✦ 全閉リーク率 : 通常 3~5%
- ✦ **Device Net 対応可・CC-Link 対応可**

小径電子モーター・ダンパー [SS・SUS]

EVDEF-□□A S [SS] EVDEF-□□A U [SUS]

オープンネットワーク対応可

栄進空調株式会社

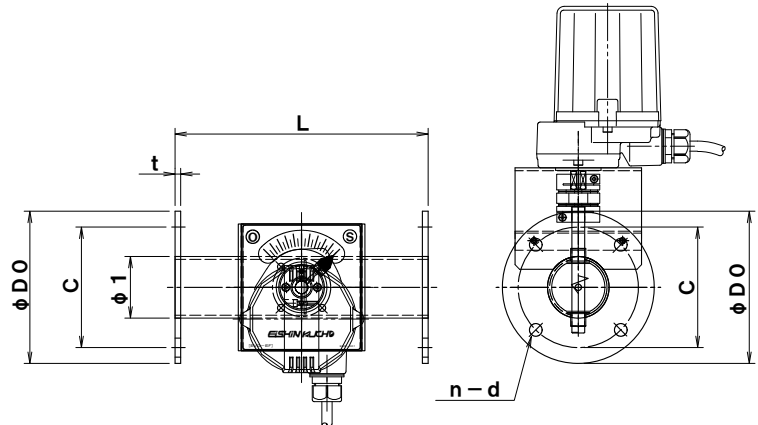

形 式	φD1	φD0	C	n-d	L	t
EVDEF- 40A S/U	48.6	120	95	4-10	200	4.5
EVDEF-50A S/U	60.5	130	105	4-10	200	4.5

電子モーター・ダンパーの仕様

- ✧ ダンパー本体はS400-2.3t (SS)
- ✧ 仕 上 : 錆止め+シルバー塗装
- ✧ 接続フランジ 材 質 : 鋼板 PL=4.5t 仕 上 : 錆止め+シルバー塗装
- ✧ 電子モーターによる高性能・高精度の制御が可能です。
- ✧ 耐 熱 温 度 :
- ✧ 標準品はダンパー本体+ロータリーアクチュエーター 全閉-全開式 電源 : DC-24V

■


- ✧ ステンレス製 材 質 : SUS-304-2.0t
- ✧ 接続フランジ 材 質 : SUS-304 PL=4.5t
- ✧ オプション : 電源 AC-100V/200V
: 開閉信号 ポテンショメータ・強制開閉信号
- ✧ 全閉リーク率 : 通常 3~5%
- ✧ **Device Net 対応可・CC-Link 対応可**

小径電子モーター・ダンパー [SS・SUS] 耐熱 200℃

EVDEF-□□A EHS [SS] EVDEF-□□A EHU [SUS]

オープンネットワーク対応可

栄進空調株式会社

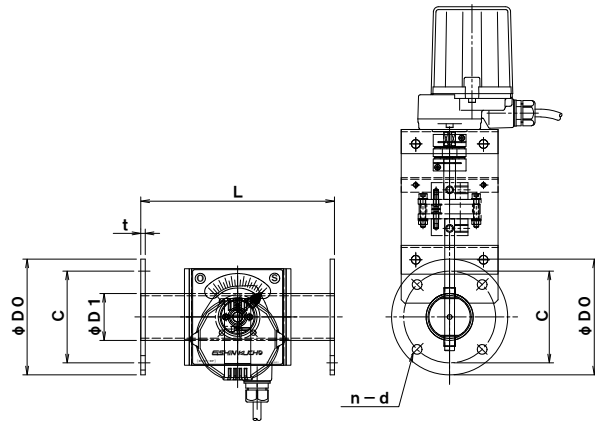

形 式	φD1	φD0	C	n-d	L	t
EVDEF- 40A EHS/EHU	48.6	120	95	4-10	200	4.5
EVDEF-50A EHS/EHU	60.5	130	105	4-10	200	4.5

電子モーター・ダンパーの仕様

- ✧ ダンパー本体はS400-2.3t (SS)
- ✧ 仕 上 : 錆止め+シルバー塗装
- ✧ 接続フランジ 材 質 : 鋼板 PL=4.5t 仕 上 : 錆止め+シルバー塗装
- ✧ 電子モーターによる高性能・高精度の制御が可能です。
- ✧ 耐 熱 温 度 : 150℃
- ✧ 標準品はダンパー本体+ロータリーアクチュエーター 全閉-全開式 電源 : DC-24V




- ✧ ステンレス製 材 質 : SUS-304-2.0t
- ✧ 接続フランジ 材 質 : SUS-304 PL=4.5t
- ✧ オプション : 電源 AC-100V/200V
- : 開閉信号 ポテンシオメータ・強制開閉信号
- ✧ 全閉リーク率 : 通常 3~5%
- ✧ **Device Net 対応可・CC-Link 対応可**

小径電子モーター・ダンパー [SS・SUS] 耐熱 200℃

EMDF-□□A STHS [SS] EMDF-□□A STHU [SUS]

オープンネットワーク対応可

栄進空調株式会社

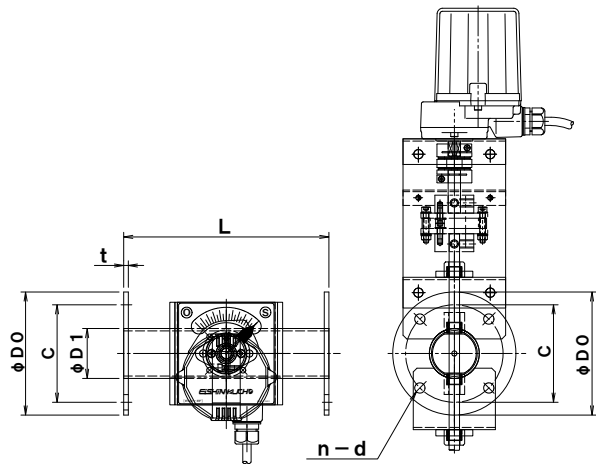

形 式	φD1	φD0	C	n-d	L	t
EVDEF- 40A STHS/STHU	48. 6	120	95	4-10	200	4. 5
EVDEF-50A STHS/STHU	60. 5	130	105	4-10	200	4. 5

電子モーター・ダンパーの仕様

- ✧ ダンパー本体はS400-2. 3t (SS)
- ✧ 仕 上 : 錆止め+シルバー塗装
- ✧ 接続フランジ 材 質 : 鋼板 PL=4. 5t 仕 上 : 錆止め+シルバー塗装
- ✧ 電子モーターによる高性能・高精度の制御が可能です。
- ✧ 耐 熱 温 度 : 200℃
- ✧ 標準品はダンパー本体+ロータリーアクチュエーター 全閉-全開式 電源 : DC-24V




- ✧ ステンレス製 材 質 : SUS-304-2. 0t
- ✧ 接続フランジ 材 質 : SUS-304 PL=4. 5t
- ✧ オプション : 電源 AC-100V/200V
- : 開閉信号 ポテンショメータ・強制開閉信号
- ✧ 全閉リーク率 : 通常 3~5%
- ✧ **Device Net 対応可・CC-Link 対応可**

小径電子モーター・ダンパー [SS・SUS] 耐熱 400℃

EVDEF-□□A SHS [SS] EVDEF-□□A SHU [SUS]

オープンネットワーク対応可

栄進空調株式会社

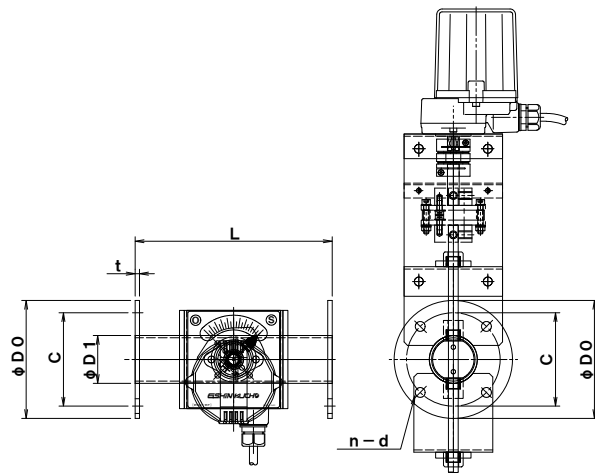

形 式	φD1	φD0	C	n-d	L	t
EVDEF- 40A SHS/SHU	48.6	120	95	4-10	200	4.5
EVDEF-50A SHS/SHU	60.5	130	105	4-10	200	4.5

■ 電子モーター・ダンパーの仕様

- ▶ ダンパー本体はS400-2.3t (SS)
- ▶ 仕 上 : 錆止め+シルバー塗装
- ▶ 接続フランジ 材 質 : 鋼板 PL=4.5t 仕 上 : 錆止め+シルバー塗装
- ▶ 電子モーターによる高機能・高精度の制御が可能です。
- ▶ 耐 熱 温 度 : 200℃
- ▶ 標準品はダンパー本体+ロータリーアクチュエーター 全閉-全開式 電源 : DC-24V



- ▶ ステンレス製 材 質 : SUS-304-2.0t
- ▶ 接続フランジ 材 質 : SUS-304 PL=4.5t
- ▶ オプション : 電源 AC-100V/200V
: 開閉信号 ポテンショメータ・強制開閉信号
- ▶ 全閉リーク率 : 通常 3~5%
- ▶ **Device Net 対応可・CC-Link 対応可**

自動ダンパー



- ◎自動ダンパー
- ◎フランジ付きダンパー
- ◎電動ダンパー
- ◎耐熱ダンパー
- ◎バタフライダンパー

乾燥炉




- 高い温度精度
- 均一な温度分布
- 高い断熱性

ロータリー・アクチュエーター



- ◎空調用ダンパー
- ◎弁開閉装置
- ◎回転機器
- ◎自動生産機器
- ◎回転広告塔

遠赤外線ヒーター



- ★RS型遠赤外線セラミックヒーター
- ★RU型遠赤外線ユニットヒーター

塗装設備



- 一貫塗装ライン
- ボット塗装ライン
- 防塵塗装ライン
- 自動塗装装置



静電植毛装置



- ◇BLOW 型植毛装置
- ◇接着剤塗布装置
- ◇乾燥炉
- ◇余剰パイル除去装置



栄進空調株式会社

〒134-0085
東京都江戸川区南葛西六丁目2番地4号
TEL 03 3687 1311 FAX 03 3687 1340
info@eishinkucho.co.jp
http://www.eishinkucho.co.jp/