


小径 モーター・ダンパー [SS・SUS] 400℃
EMDF-□□A SHS [SS] EMDF-□□A SHU [SUS]

 栄進空調株式会社

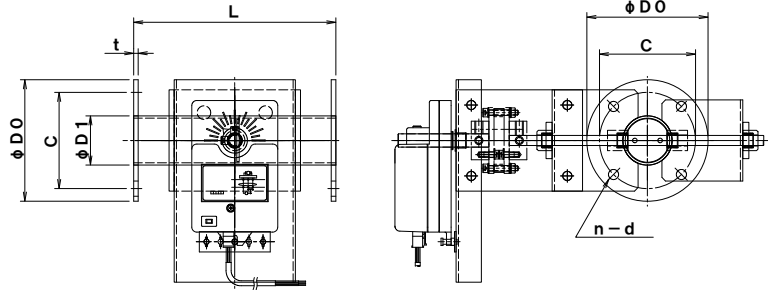

形式	φD1	φD0	C	n-d	L	t
EMDF-40A SHS/SHU	48.6	120	95	4-10	200	4.5
EMDF-50A SHS/SHU	60.5	130	105	4-10	200	4.5

■ 小径 モーター・ダンパーの仕様

- ▶ ダンパー本体はS400-2.3t (SS)
- ▶ 仕上 : 錆止め+シルバー塗装
- ▶ 接続フランジ 材質 : 鋼板 PL=4.5t 仕上 : 錆止め+シルバー塗装
- ▶ 電子モーターによる高性能・高精度の制御が可能です。
- ▶ 耐熱温度 : 400℃
- ▶ 標準品はダンパー本体+ロータリーアクチュエーター 全閉-全開式 電源 : DC-24V

- ▶ ステンレス製 材質 : SUS-304-2.0t
- ▶ 接続フランジ 材質 : SUS-304 PL=4.5t
- ▶ オプション : 電源 AC-100V/200V
: 開閉信号 ポテンショメータ・強制開閉信号

- ▶ 全閉リーク率 : 通常 3~5%

▶