


ホース接続フランジ [SS・SUS] [ダクトホース用] [片フランジ付]  
 EVNF-□□□S [SS] EVNF-□□□U [SUS]

栄進空調株式会社

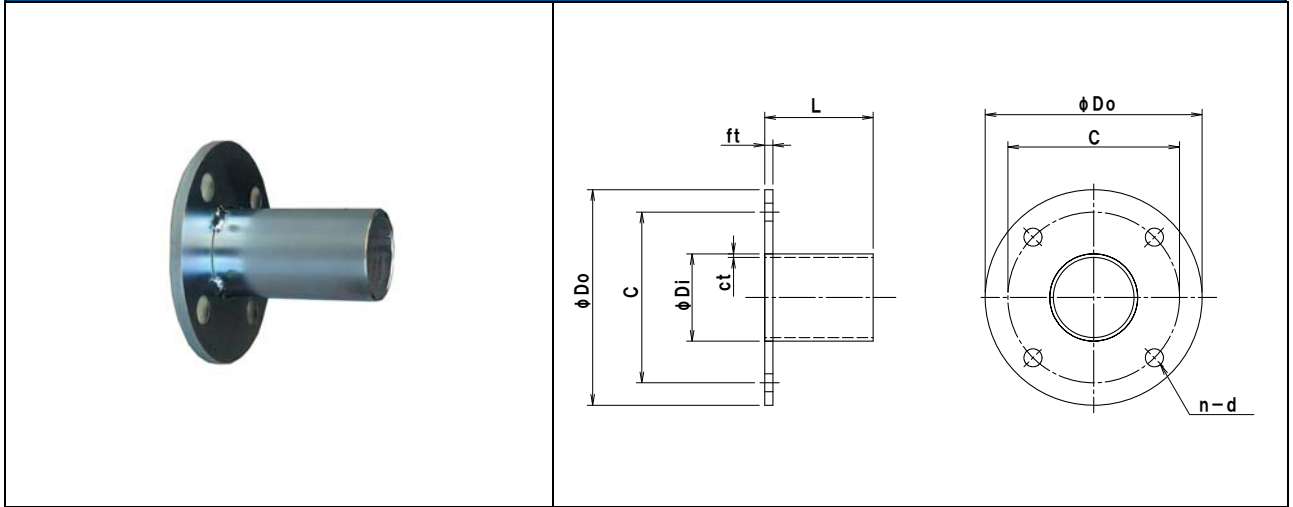

鉄 製                      SS

形 式	呼径	φDi	Do	C	n-d	ft	L	sd	ct	ht
EVNF-032S	32	31.8	80	60	4-10	4.5	60		1.6	
EVNF-038S	38	38.1	90	66	4-10	4.5	60		1.6	
EVNF-40AS	50	48.6	120	95	4-10	4.5	70		2.0	
EVNF-50AS	65	60.5	130	105	4-10	4.5	80		2.0	
EVNF-65AS	75	76.3	155	130	4-12	6.0	80		2.0	

ステンレス製                      SUS

形 式	呼径	φDi	Do	C	n-d	ft	L	sd	ct	ht
EVNF-032U	32	31.8	80	60	4-10	4.0	60		1.5	
EVNF-038U	38	38.1	90	66	4-10	4.0	60		1.5	
EVNF-40AU	50	48.6	120	95	4-10	4.0	70		2.0	
EVNF-50AU	65	60.5	130	105	4-10	4.0	80		2.0	
EVNF-65AU	75	76.3	155	130	4-12	6.0	80		2.0	

ホース接続フランジの特長

- ▶ 接続フランジ本体は鋼管製
- ▶ 材 質 : SS製 SS-1.6 ~ 2.0t
- ▶ 仕 上 : 無電解ニッケルメッキ・(一般錆止め塗装+シルバー塗装)
- ▶ 材 質 : SUS製 SUS-1.5t ~ 2.0t
- ▶ 仕 上 : 酸洗い
- ▶