


小径 手動ダンパー [SS・SUS] [一般産業用] 耐熱 常温

EVDWF-□□□A S [SS] EVDWF-□□□A U [SUS]

栄進空調株式会社

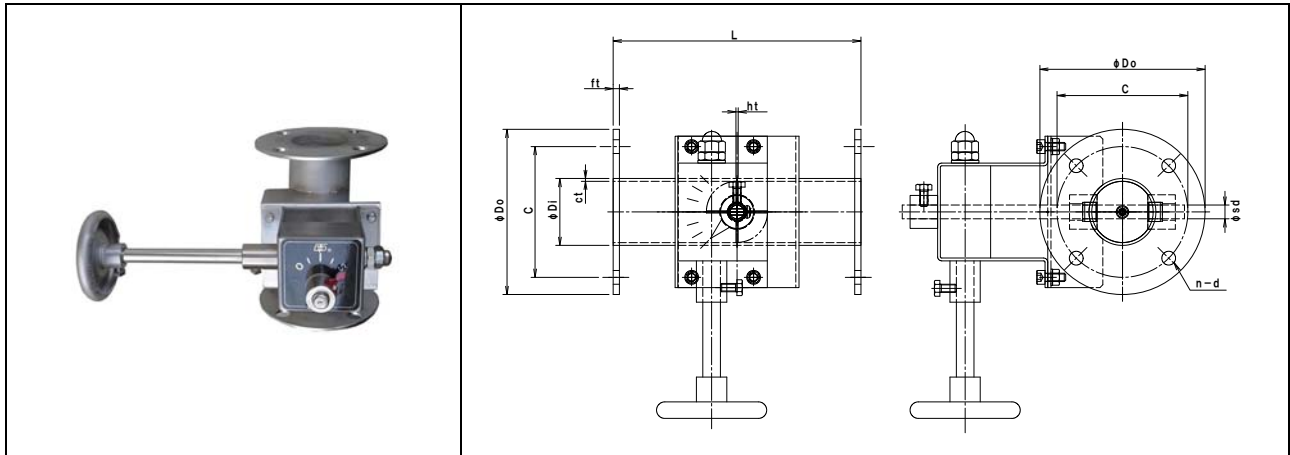

鋼板製 EVDWF-□□□A S

形式	φDI	φDO	C	n-d	L	ft	ct	ht	φsd
EVDWF-40A S	48.6	120	95	4-10	180	4.5	2.0	1.6	10
EVDWF-50A S	60.5	130	105	4-10	180	4.5	2.0	1.6	10
EVDWF-65A S	76.3	155	130	4-12	180	6.0	2.0	1.6	10

ステンレス製 EVDWF-□□□A U

形式	φDI	φDO	C	n-d	L	ft	ct	ht	φsd
EVDWF-40A U	48.6	120	95	4-10	180	4.5	2.0	1.5	10
EVDWF-50A U	60.5	130	105	4-10	180	4.5	2.0	1.5	10
EVDWF-65A U	76.3	155	130	4-12	180	6.0	2.0	1.5	10

小径 バタフライ・ダンパーの特長

- ▶ ダンパー本体は鋼管製(パイプサイズ)
- ▶ 仕 上 : SS 製 亜鉛メッキ (錆止め+シルバー塗装)
SUS製 溶接部酸洗い仕上げ
- ▶ フランジ仕様 : プレートフランジ式
- ▶ 全閉リーク率 : 通 常 3~5%
気密仕様 1~3% 加工精度を上げメタルタッチにて極力密閉性を上げます。
- ▶ 外部気密仕様 : シャフト部“O”リング仕様
スタフティングボックスによるグラウンドパッキン式も可能です。
- ▶ 耐 熱 温 度 : 常温用
- ▶ 静 圧 : 2.0KPa
- ▶ 操作ハンドル : DK-V-10 (ウォームギヤーハンドル式) SS製
オールステンレス製は別途御指定下さい。

* 本製品は屋内仕様、清浄空気用です、排ガス等腐食性ガスについては別途お問い合わせ下さい。