


小径 手動ダンパー [SS・SUS] [プラント用] 耐熱 400℃ 4.0KPa
 EBPHWF-□□A SHS [SS] EBPHWF-□□A SHU [SUS]

 栄進空調株式会社

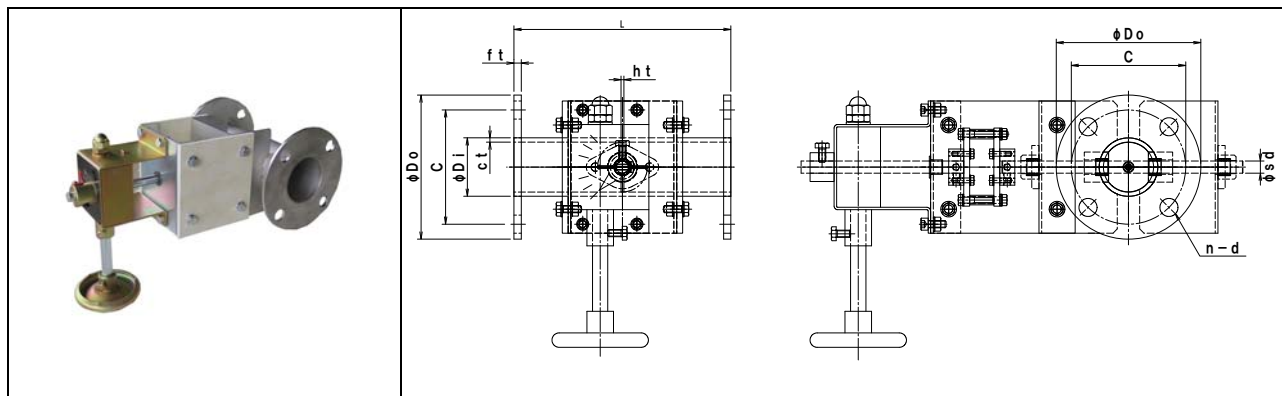

鋼板製	EBPHWF-□□A SHS							
形 式	φDI	φDO	C	n-d	L	ft	ct	ht
EBPHWF- 40A SHS	48.6	120	95	4-15	180	6.0	3.5	2.3
EBPHWF-50A SHS	60.5	130	105	4-15	180	6.0	3.8	2.3
EBPHWF-65A SHS	76.3	175	135	4-15	180	9.0	4.2	2.3

ステンレス製	EBPHWF-□□A U							
形 式	φDI	φDO	C	n-d	L	ft	ct	ht
EBPHWF- 40A SHU	48.6	120	95	4-15	180	6.0	3.0	2.0
EBPHWF-50A SHU	60.5	130	105	4-15	180	6.0	3.0	2.0
EBPHWF-65A SHU	76.3	175	135	4-15	180	10	3.0	2.0

小径 バタフライ・ダンパの特長

- ✧ ダンパー本体は鋼管製(パイプサイズ)
 - ✧ 仕 上 : SS 製 亜鉛メッキ (錆止め+シルバー塗装)
SUS製 溶接部酸洗い仕上げ
 - ✧ フランジ仕様 : JIS-5K (取付穴寸法)
 - ✧ 全閉リーク率 : 通 常 3~5%
気密仕様 1~3% 加工精度を上げメタルタッチにて極力密閉性を上げます。
 - ✧ 外部気密仕様 : スタッフィングボックスによるグランドパッキン式も可能です。
 - ✧ 耐 熱 温 度 : 400℃用
 - ✧ 静 圧 : 4.0KPa
 - ✧ 操作ハンドル : DK-V-10 (ウォームギヤーハンドル式) SS製
オールステンレス製は別途御指定下さい。
- * 本製品は屋内仕様、清浄空気用です、排ガス等腐食性ガスについては別途お問い合わせ下さい。