


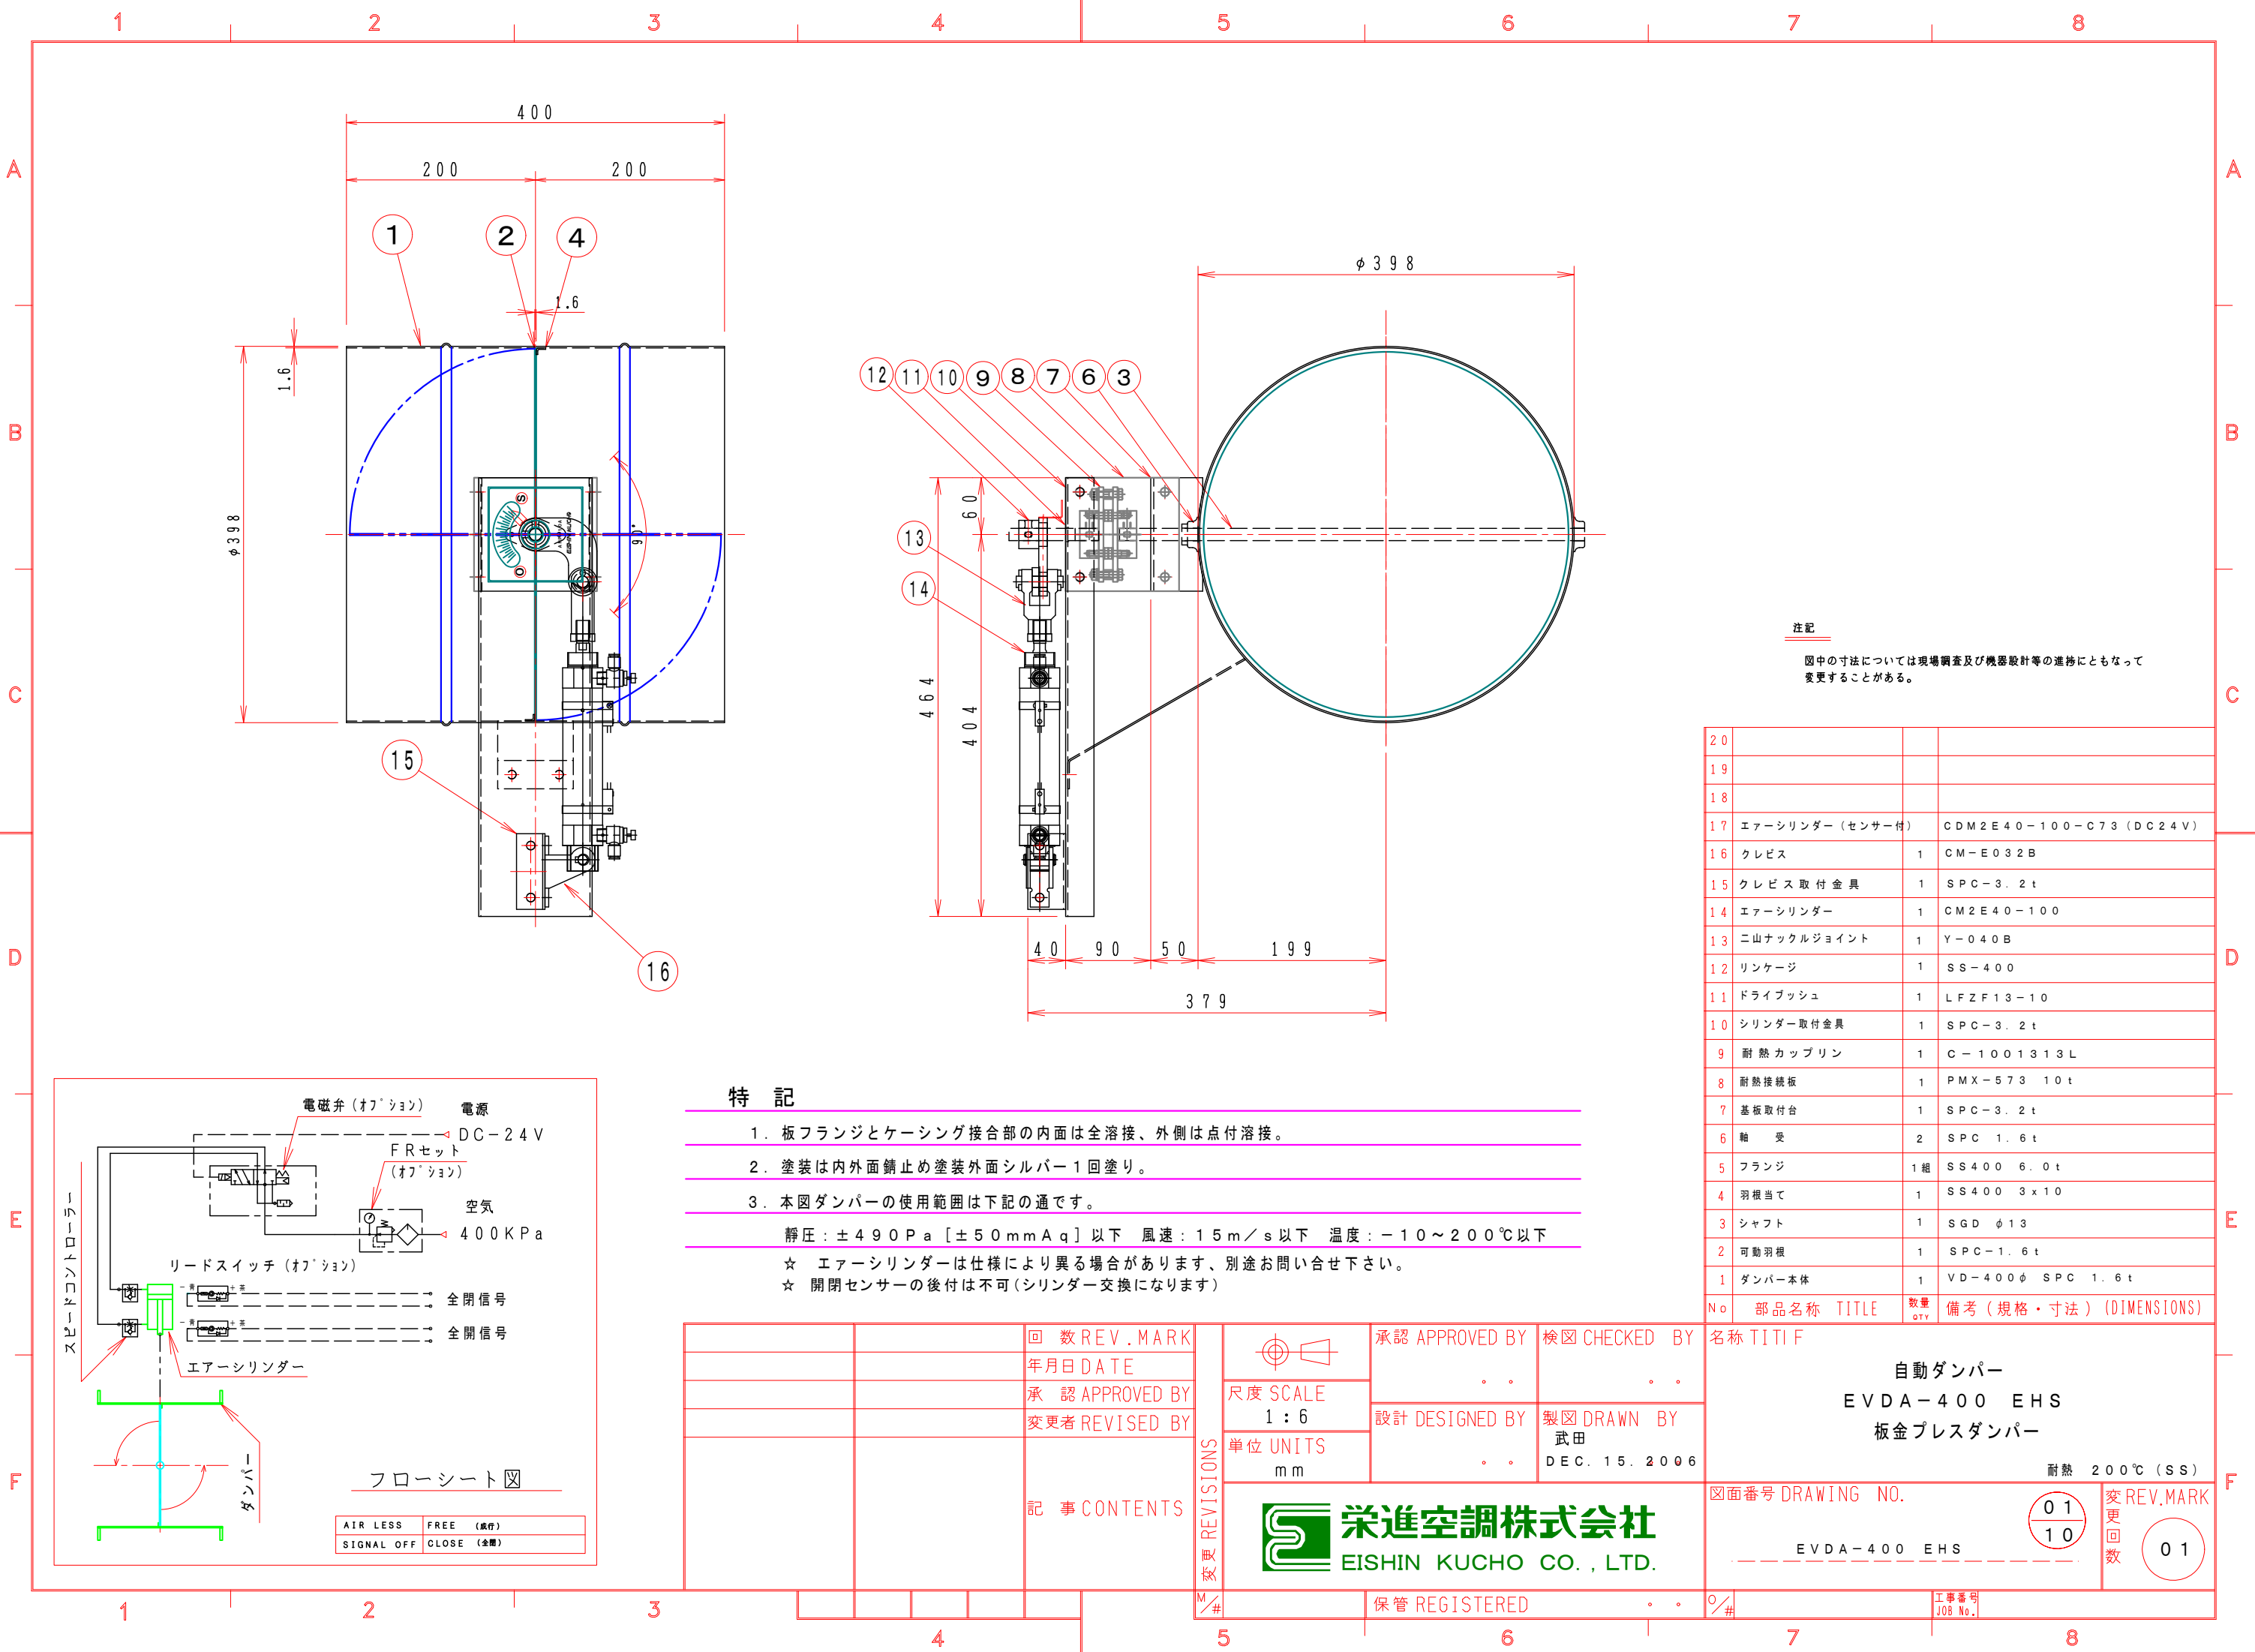

注記

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

20			
19			
18			
17	エアシリンダー（センサー付）	CDM2E40-100-C73（DC24V）	
16	クレビス	1	CM-E032B
15	クレビス 取付金具	1	SPC-3.2t
14	エアシリンダー	1	CM2E40-100
13	ニ山ナックルジョイント	1	Y-040B
12	リンケージ	1	SS-400
11	ドライブブッシュ	1	LFZF13-10
10	シリンダー取付金具	1	SPC-3.2t
9	耐熱カップリン	1	C-1001313L
8	耐熱接続板	1	PMX-573 10t
7	基板取付台	1	SPC-3.2t
6	軸 受	2	SPC 1.6t
5	フランジ	1組	SS400 6.0t
4	羽根当て	1	SS400 3x10
3	シャフト	1	SGD φ13
2	可動羽根	1	SPC-1.6t
1	ダンパー本体	1	VD-400φ SPC 1.6t
No	部品名称	TITLE	数量 QTY備考（規格・寸法）(DIMENSIONS)

- 特 記
- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
 - 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。
 - 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。
- 静圧：±490Pa [±50mmAq] 以下 風速：15m/s 以下 温度：-10～200℃ 以下
- ☆ エアシリンダーは仕様により異なる場合があります、別途お問い合わせ下さい。
- ☆ 開閉センサーの後付は不可（シリンダー交換になります）

		回 数REV. MARK	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY	名称 TITIF
		年月日 DATE	・ ・	・ ・	自動ダンパー
		承 認 APPROVED BY	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY	EVDA-400 EHS
		変更者 REVISED BY	・ ・	武田 DEC. 15. 2006	板金プレスダンパー
		記 事 CONTENTS			耐熱 200℃ (SS)
		REVISIONS			図面番号 DRAWING NO.
		変更 M/#			EVDA-400 EHS
			保管 REGISTERED	・ ・	01 10
				工事番号 JOB No.	変 REV. MARK 更 回 数 01