


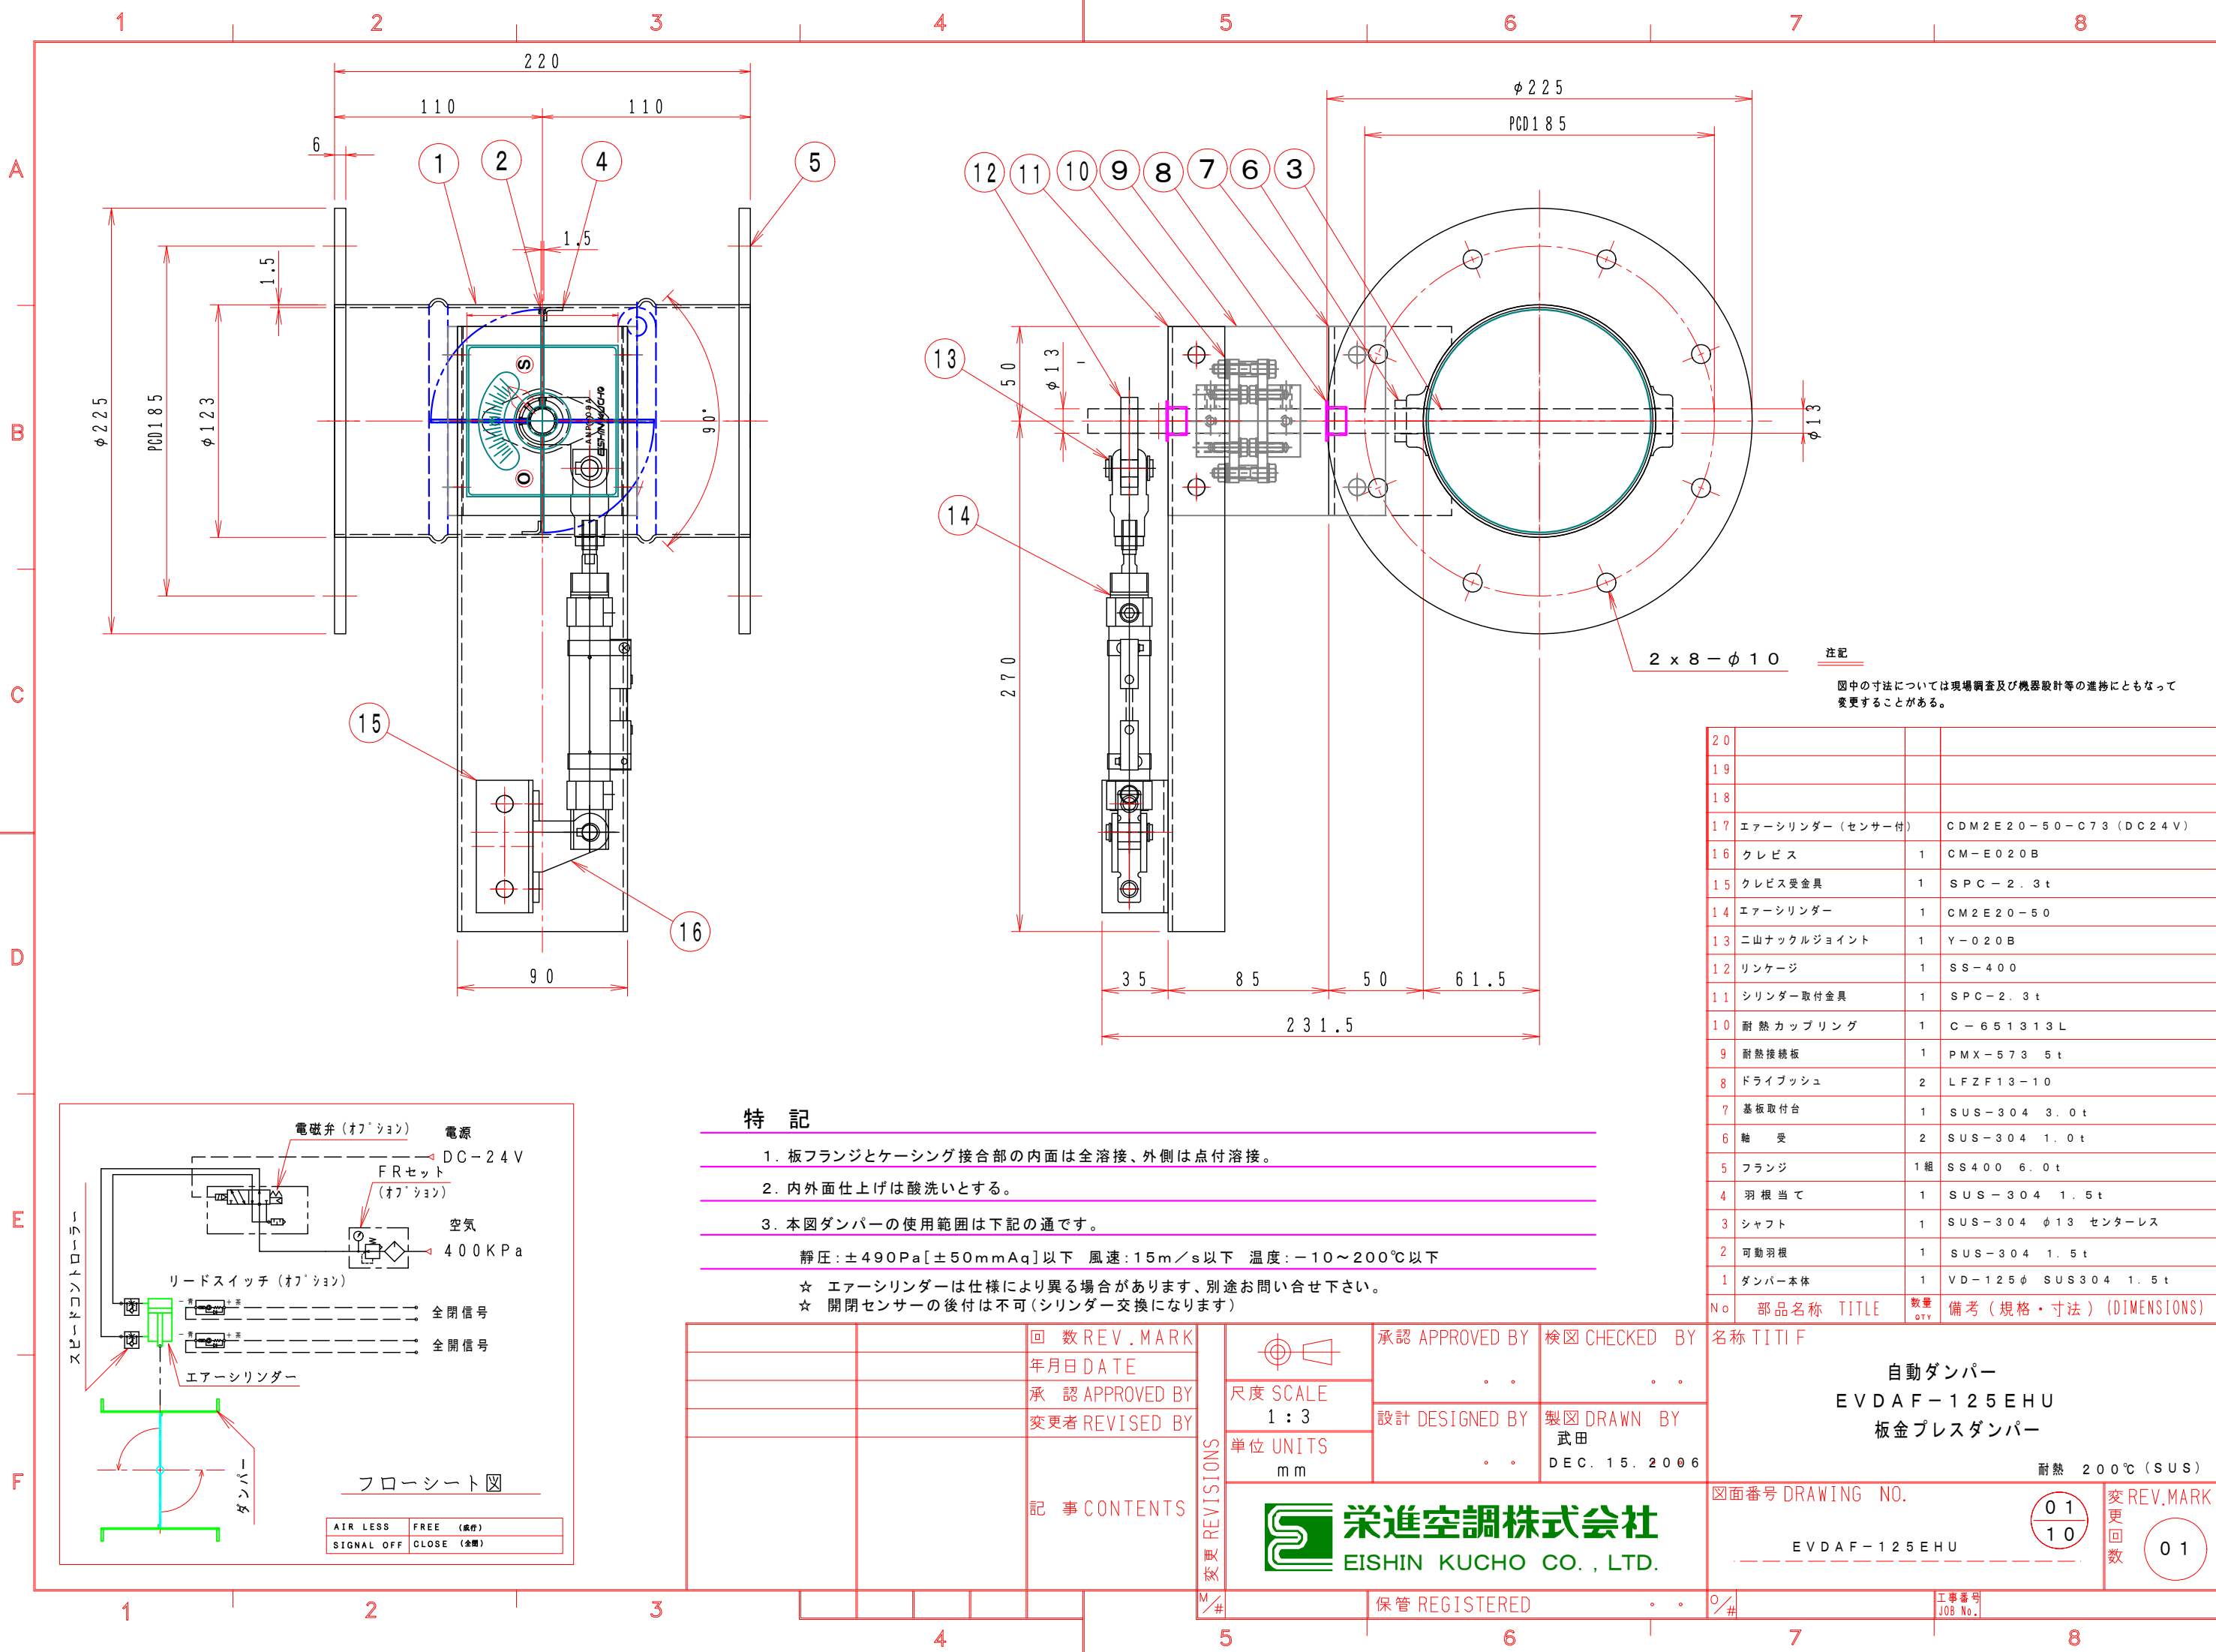

特 記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 内外面仕上げは酸洗いとする。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。

静圧:±490Pa[±50mmAq]以下 風速:15m/s以下 温度:−10〜200℃以下

- ☆ エアーシリンダーは仕様により異なる場合があります、別途お問い合わせ下さい。
- ☆ 開閉センサーの後付は不可(シリンダー交換になります)

20			
19			
18			
17	エアシリンダー (センサー付)	CDM2E20-50-C73 (DC24V)	
16	クレビス	1 CM-E020B	
15	クレビス受金具	1 SPC-2.3t	
14	エアシリンダー	1 CM2E20-50	
13	二山ナックルジョイント	1 Y-020B	
12	リンケージ	1 SS-400	
11	シリンダー取付金具	1 SPC-2.3t	
10	耐熱カップリング	1 C-651313L	
9	耐熱接続板	1 PMX-573 5t	
8	ドライブッシュ	2 LFZF13-10	
7	基板取付台	1 SUS-304 3.0t	
6	軸 受	2 SUS-304 1.0t	
5	フランジ	1組 SS400 6.0t	
4	羽根当て	1 SUS-304 1.5t	
3	シャフト	1 SUS-304 φ13 センターレス	
2	可動羽根	1 SUS-304 1.5t	
1	ダンパー本体	1 VD-125φ SUS304 1.5t	
No	部品名称	TITLE	数量 QTY備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)

名称 TITIF	自動ダンパー EVDAF-125EHU 板金プレスダンパー	耐熱 200℃ (SUS)
図面番号 DRAWING NO.	EVDAF-125EHU	変 REV.MARK 更 回数 01
保管 REGISTERED	工事番号 JOB No.	01