

A

B

C

D

E

F

A



B

C

D

E

F

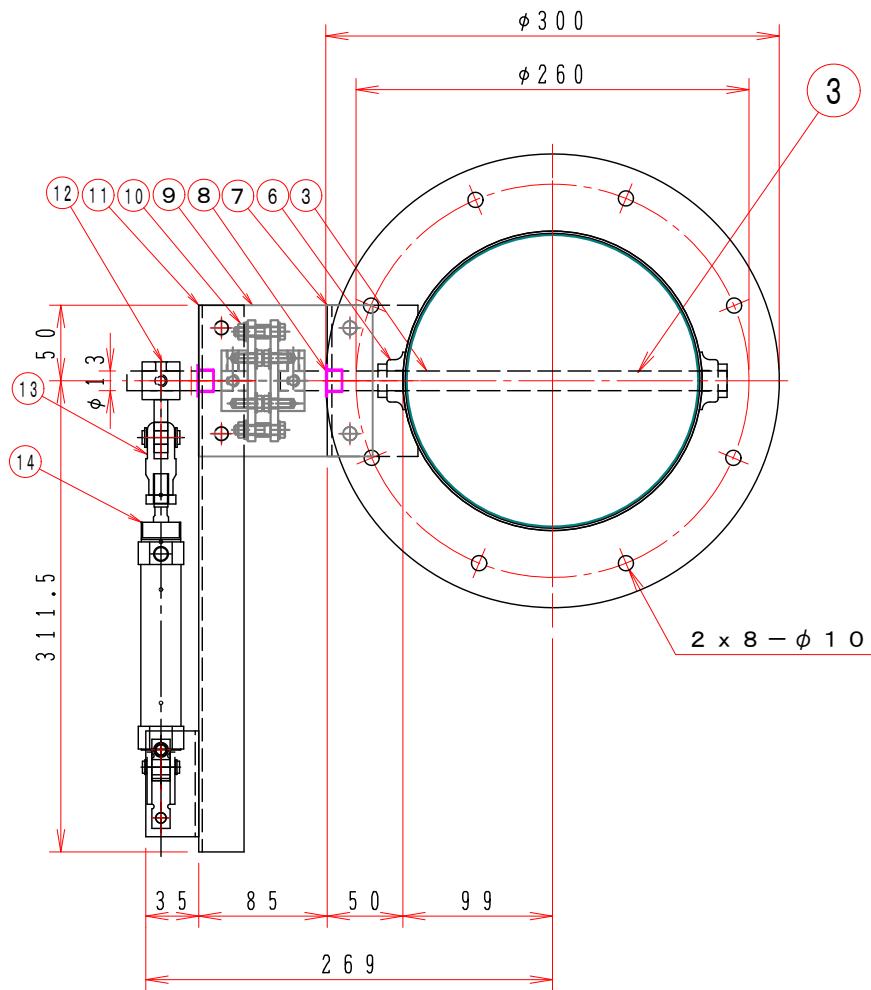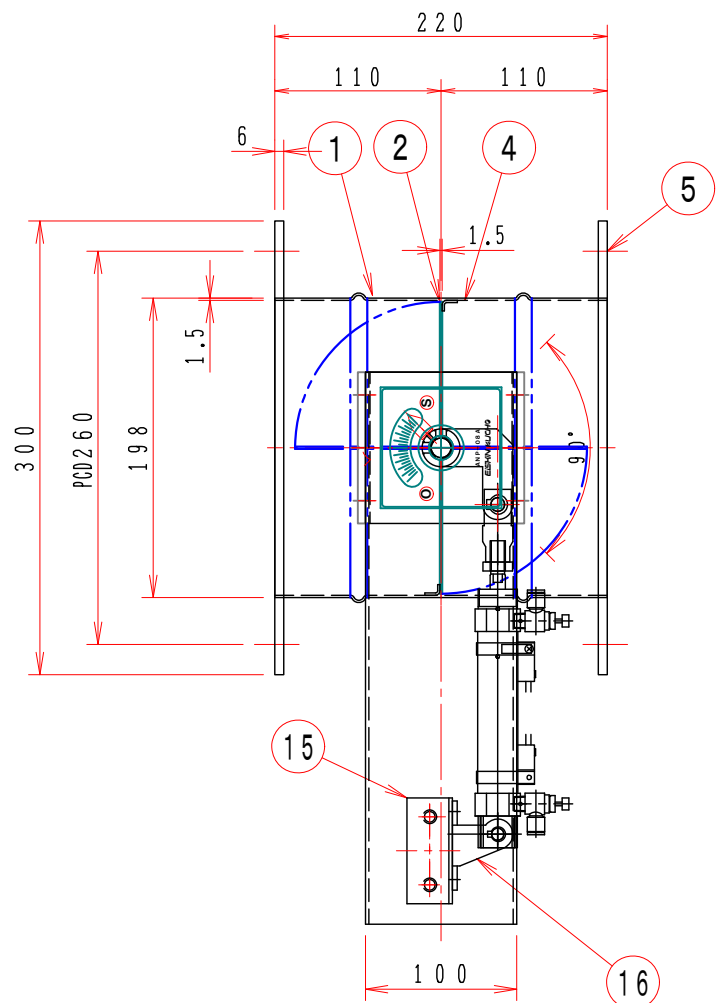

注記

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。


20			
19			
18			
17	エアシリンダー（センサー付）	CDM2E25-75-C73（DC24V）	
16	クレビス受け	1	CM-E020B
15	クレビス取付金具	1	SPC-2.3t
14	エアシリンダー	1	CM2E25-75
13	二山ナックルジョイント	1	Y-032B
12	リンケージ	1	SS-400
11	シリンダー取付金具	1	SPC-3.2t
10	耐熱カップリング	1	C-801313L
9	耐熱接続板	2	PMX-573
8	ドライブシュ	2	LFZF13-10
7	基板取付台	1	SUS-304 3.0t
6	軸受	2	SUS-304 1.5t
5	フランジ	1組	SUS-304 6.0t
4	羽根当て	1	SUS-304 0.8t
3	シャフト	1	SUS-304 φ13
2	可動羽根	1	SUS-304 1.5t
1	ダンパー本体	1	VD-200φ SUS304 1.5t
No	部品名称	TITLE	数量 QTY備考（規格・寸法）（DIMENSIONS）

特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 内外面仕上げは酸洗いとする。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。

静圧:±490Pa[±50mmAq]以下 風速:15m/s以下 温度:-10~200℃以下

- ☆ エアシリンダーは仕様により異なる場合があります、別途お問い合わせ下さい。
- ☆ 開閉センサーの後付は不可(シリンダー交換になります)

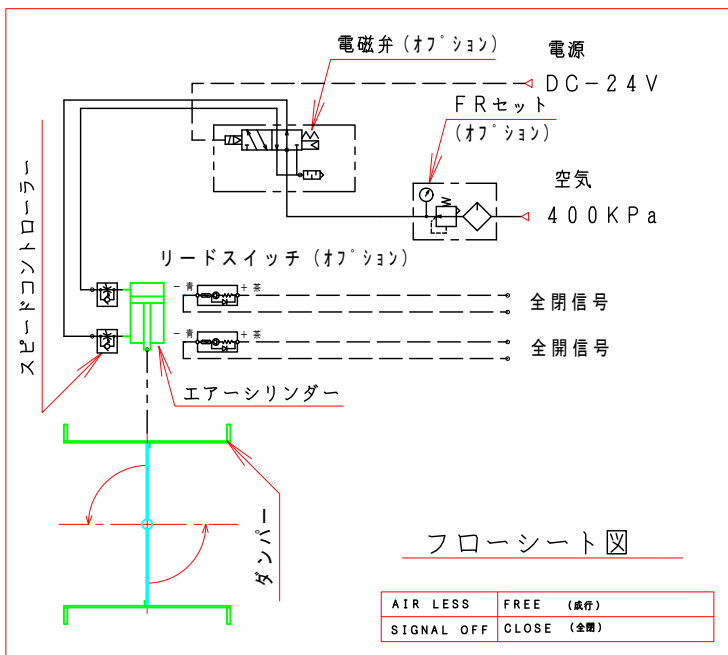

		回数 REV. MARK	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY	名称 TITIF
		年月日 DATE	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY	自動ダンパー
		承認 APPROVED BY	武田	DEC. 15. 2006	EVD AF-200EHU
		変更者 REVISED BY			板金プレスダンパー
		記事 CONTENTS	単位 UNITS		耐熱 200℃ (SUS)
			mm		図面番号 DRAWING NO.
					EVD AF-200EHU
					01 10
					変 REV. MARK 更 回数 01
			保管 REGISTERED		工事番号 JOB No.

1

2

3

4

5

6

7

8