

A

B

C

D

E

F

A



B

C

D

E

F

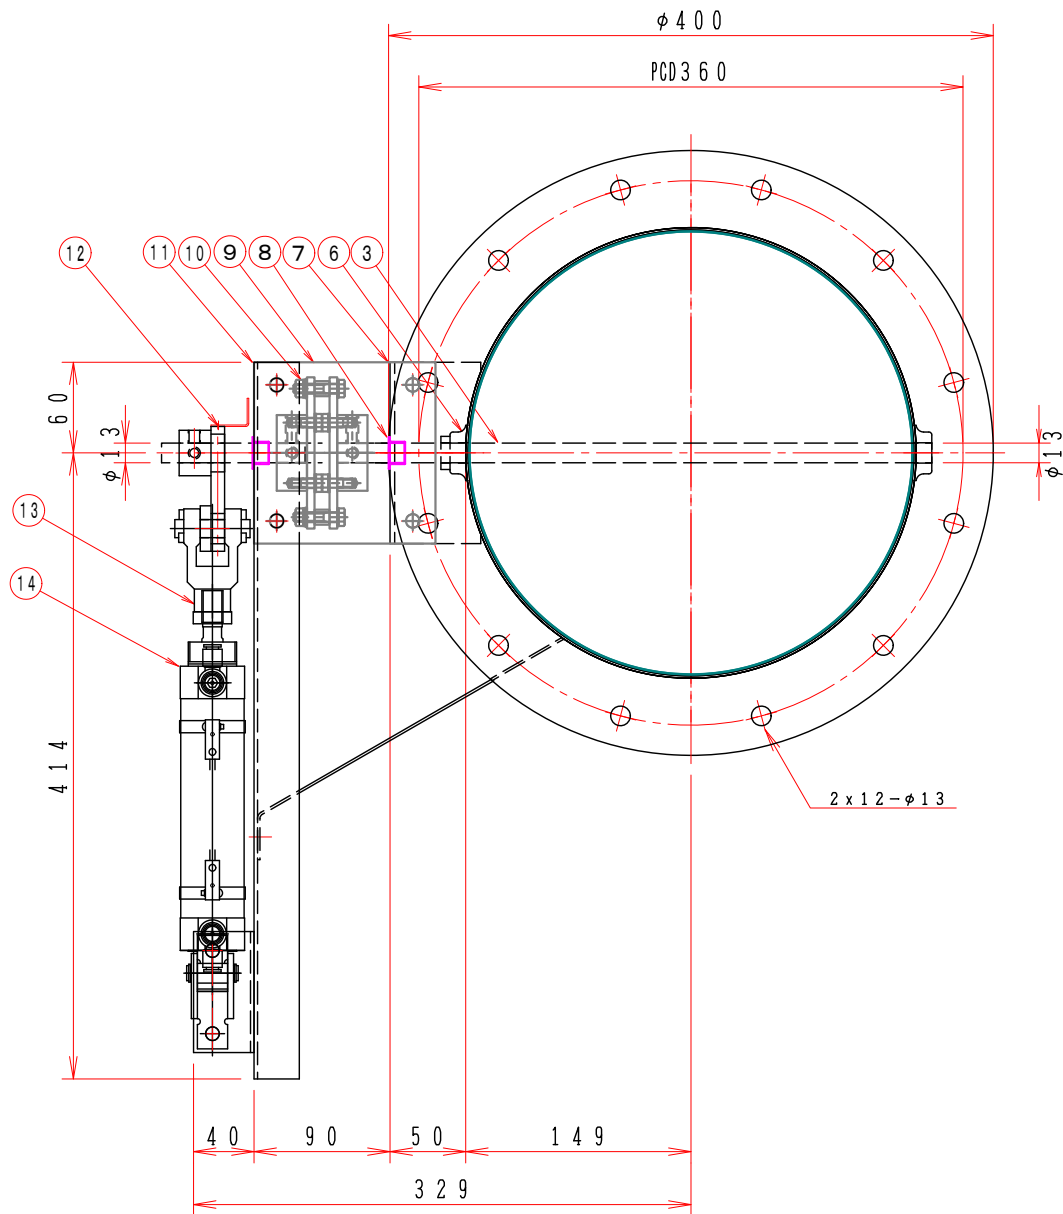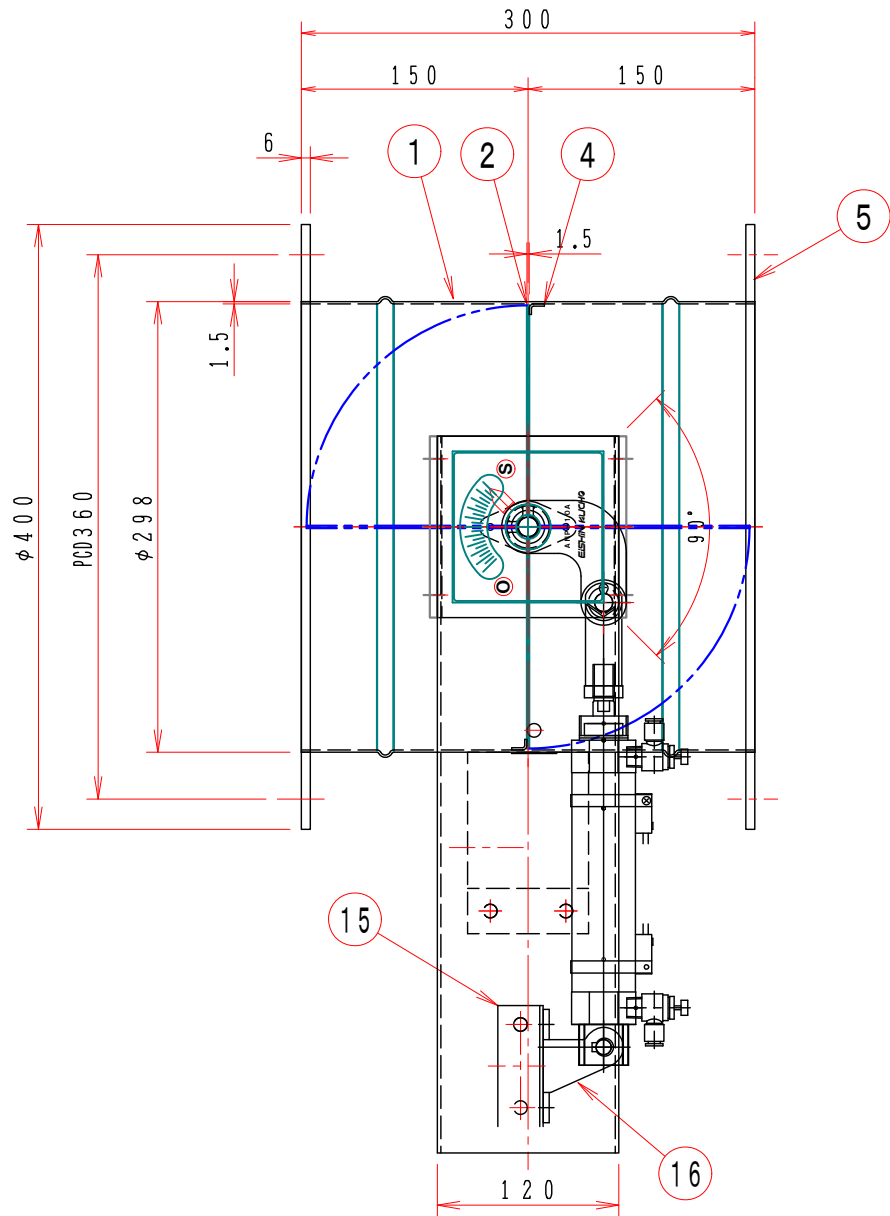

注記

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。


20			
19			
18	リンク板	2	SS400 6.0t
17	エアシリンダー（センサー付）		CDM2E40-100-C73（DC24V）
16	クレビス	1	CM-E032B
15	クレビス取付金具	1	SPC-2.3t
14	エアシリンダー	1	CM2E40-100
13	二山ナックルジョイント	1	Y-040B
12	リンケージ	1	SS-400
11	シリンダー取付金具	1	SPC-3.2t
10	耐熱カップリング	1	C-1001313L
9	耐熱接続板	1	PMX-573
8	ドライブッシュ	2	LFZF13-10
7	基板取付台	1	SUS304 3.0t
6	軸受	2	SUS-304 1.5t
5	フランジ	1組	SUS-304 6.0t
4	羽根当て	1	SUS-304 3x15
3	シャフト	1	SUS-304 φ13
2	可動羽根	1	SUS-304 1.5t
1	ダンパー本体	1	VD-300φ SUS304 1.5t
No	部品名称	TITLE	数量 QTY備考（規格・寸法）（DIMENSIONS）

特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 内外面仕上げは酸洗いとする。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。

静圧：±490Pa[±50mmAq]以下 風速：15m/s以下 温度：-10～200℃以下

- ☆ エアシリンダーは仕様により異なる場合があります、別途お問い合せ下さい。
- ☆ 開閉センサーの後付は不可（シリンダー交換になります）

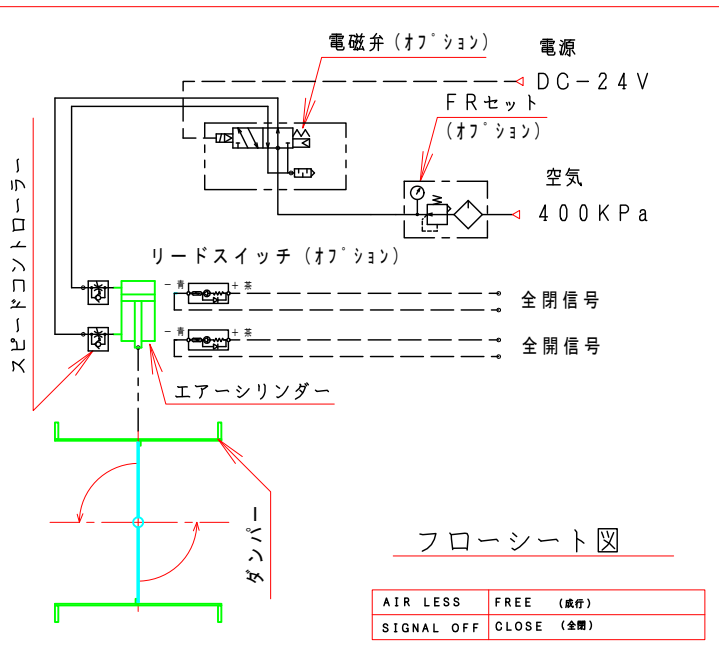

フローシート図

AIR LESS	FREE（減付）
SIGNAL OFF	CLOSE（全閉）

回数 REV. MARK
年月日 DATE
承認 APPROVED BY
変更者 REVISED BY

記事 CONTENTS



尺度 SCALE
1 : 5
単位 UNITS
mm

承認 APPROVED BY
設計 DESIGNED BY
製図 DRAWN BY
武田
DEC. 15. 2006

栄進空調株式会社
EISHIN KUCHO CO., LTD.

保管 REGISTERED

名称 TITIF

自動ダンパー
EVDAF-300EHU
板金プレスダンパー

耐熱 200℃（SUS）

図面番号 DRAWING NO.

EVDAF-300EHU

工事番号
JOB No.

変更
回数
REV. MARK
00