


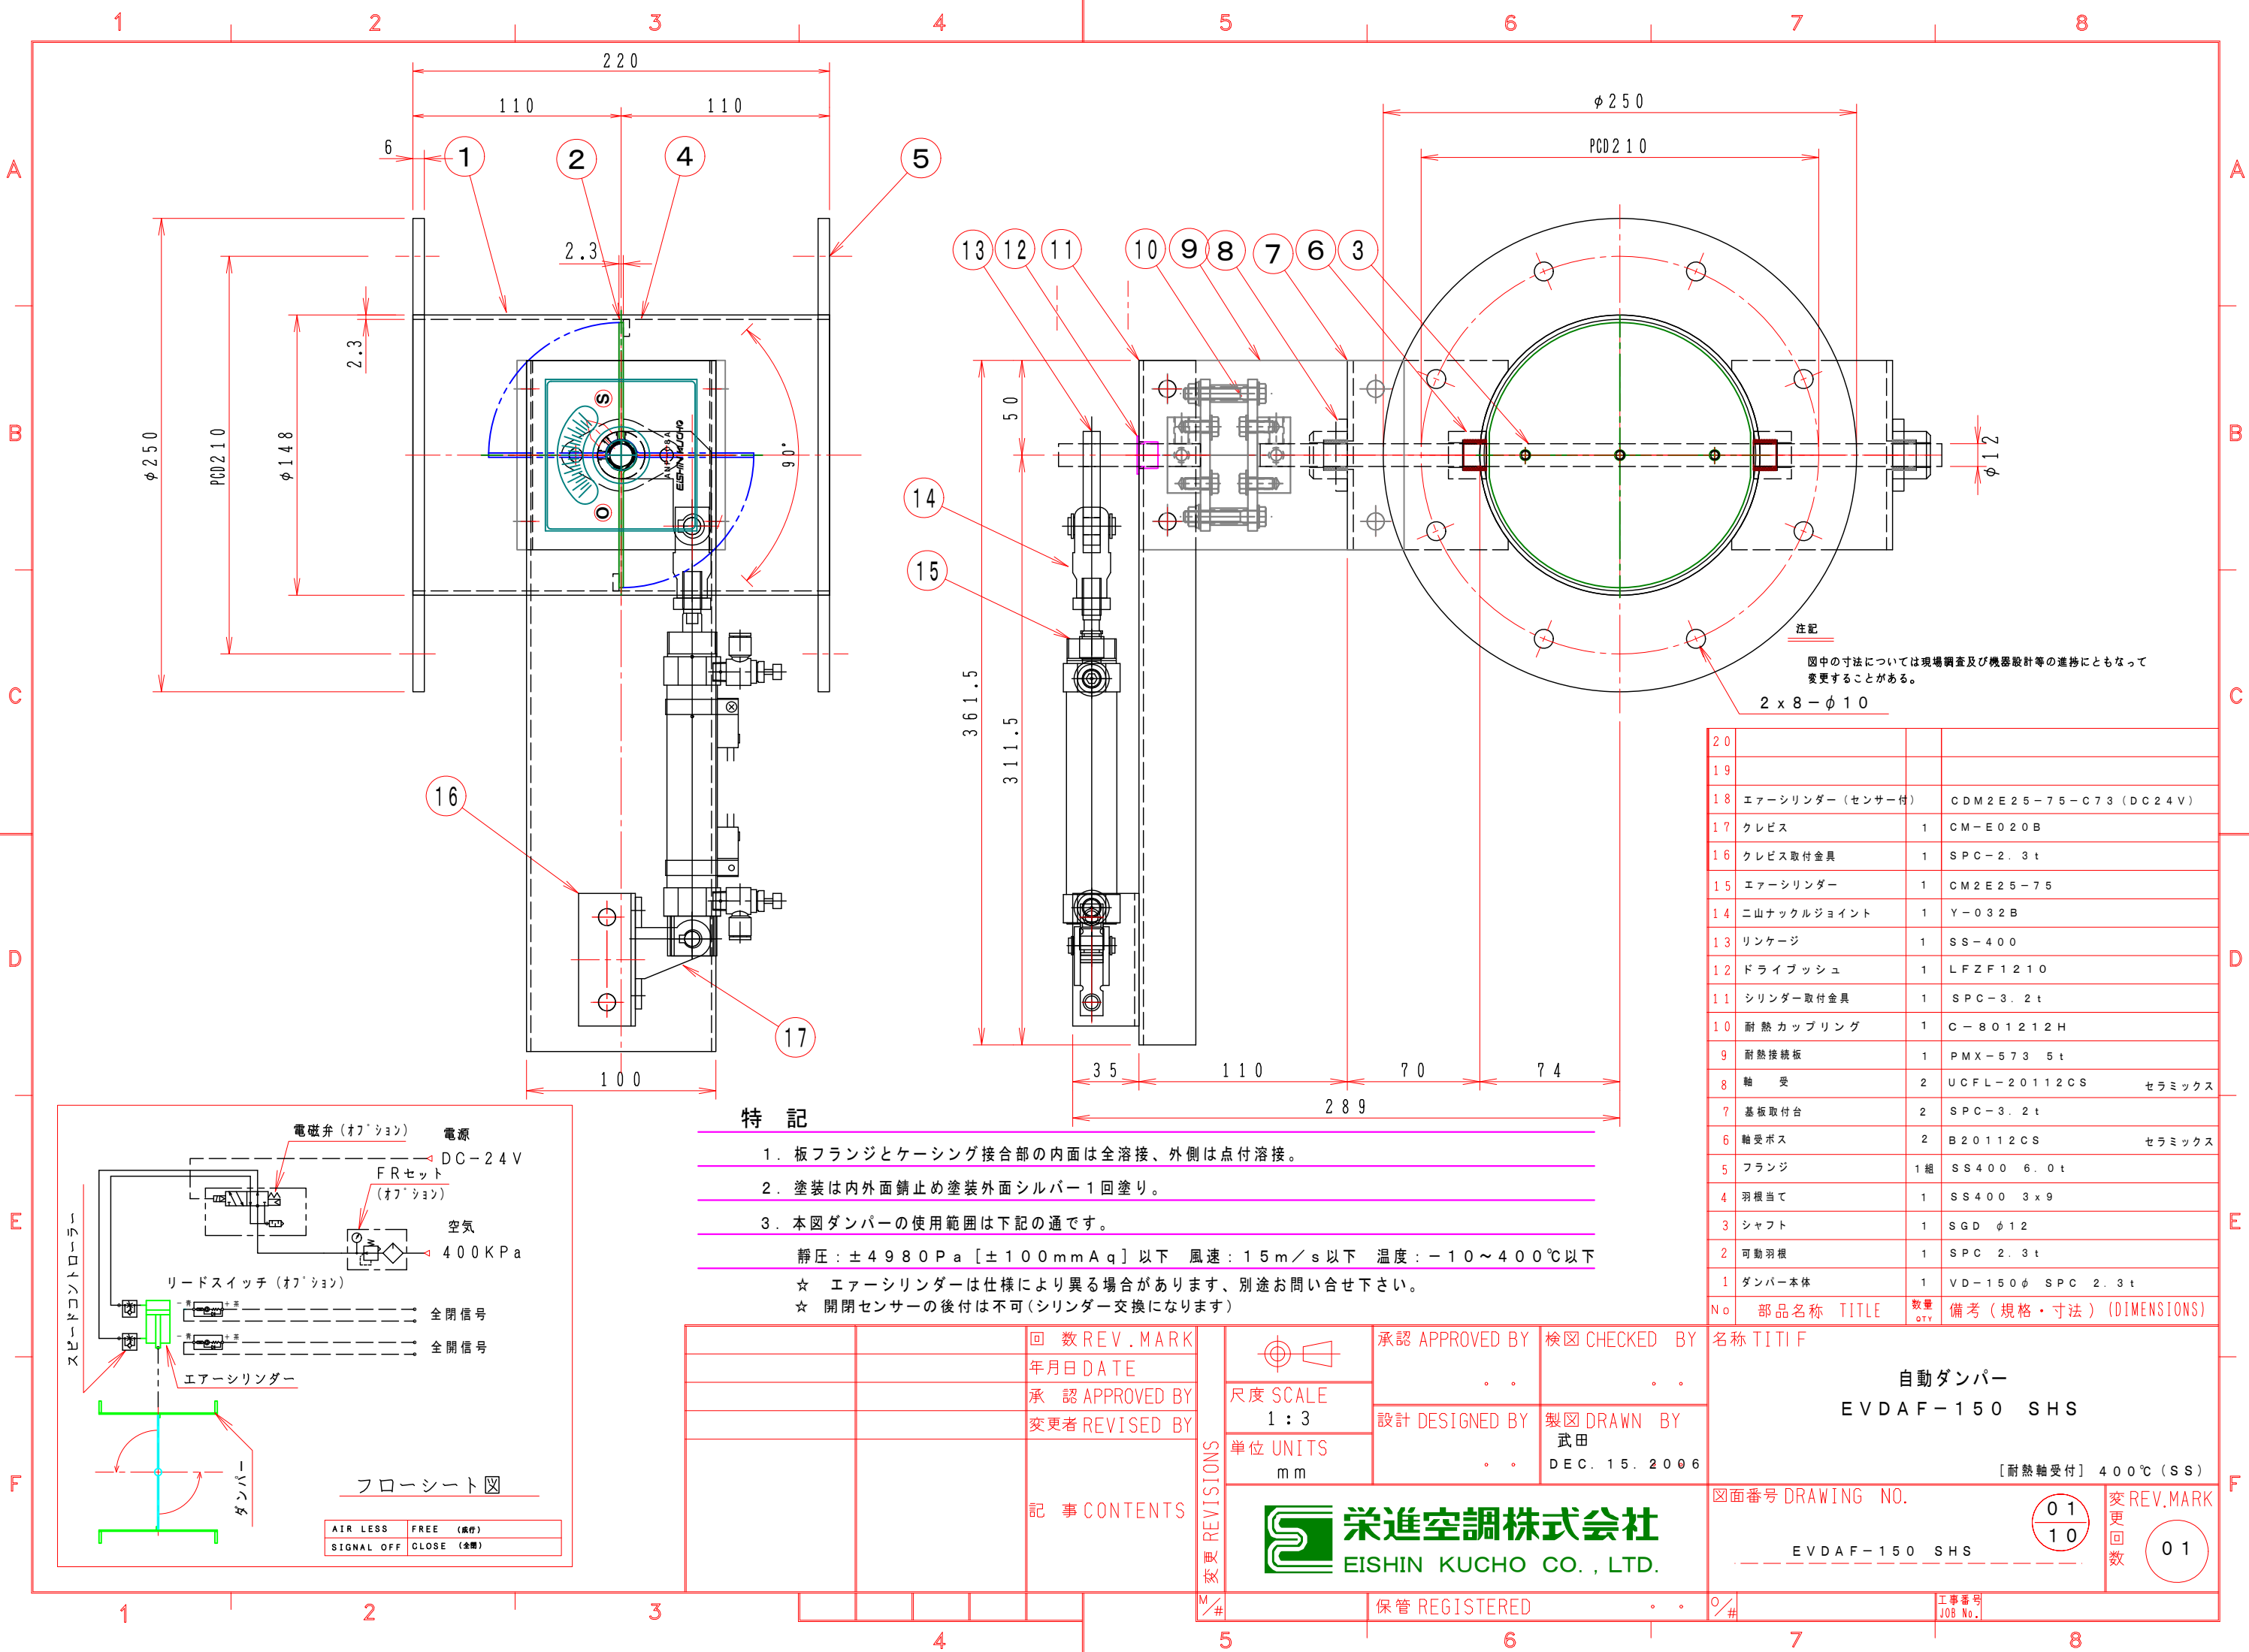

20			
19			
18	エアシリンダー（センサー付）	CDM2E25-75-C73（DC24V）	
17	クレビス	1	CM-E020B
16	クレビス取付金具	1	SPC-2.3t
15	エアシリンダー	1	CM2E25-75
14	二山ナックルジョイント	1	Y-032B
13	リンケージ	1	SS-400
12	ドライブッシュ	1	LFZF1210
11	シリンダー取付金具	1	SPC-3.2t
10	耐熱カップリング	1	C-801212H
9	耐熱接続板	1	PMX-573 5t
8	軸受	2	UCFL-20112CSセラミックス
7	基板取付台	2	SPC-3.2t
6	軸受ボス	2	B20112CSセラミックス
5	フランジ	1組	SS400 6.0t
4	羽根当て	1	SS400 3x9
3	シャフト	1	SGD φ12
2	可動羽根	1	SPC 2.3t
1	ダンパー本体	1	VD-150φ SPC 2.3t
No	部品名称	TITLE	数量 QTY備考（規格・寸法）（DIMENSIONS）

特 記	
1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。	
2. 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。	
3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。	
静圧：±4980Pa [±100mmAq] 以下 風速：15m/s 以下 温度：-10～400℃以下	
☆ エアシリンダーは仕様により異なる場合があります、別途お問い合わせ下さい。	
☆ 開閉センサーの後付は不可（シリンダー交換になります）	

		回数REV. MARK	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY	名称 TITIF 自動ダンパー EVDAF-150 SHS [耐熱軸受付] 400℃ (SS) 図面番号 DRAWING NO. EVDAF-150 SHS 01 10 01
		年月日 DATE	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY	
		承認 APPROVED BY	単位 UNITS	武田	
		変更者 REVISED BY	mm	DEC. 15, 2006	
記事 CONTENTS		保管 REGISTERED	0%		工事番号 JOB No.