

A

B

C

D

E

F

A



B

C

D

E

F

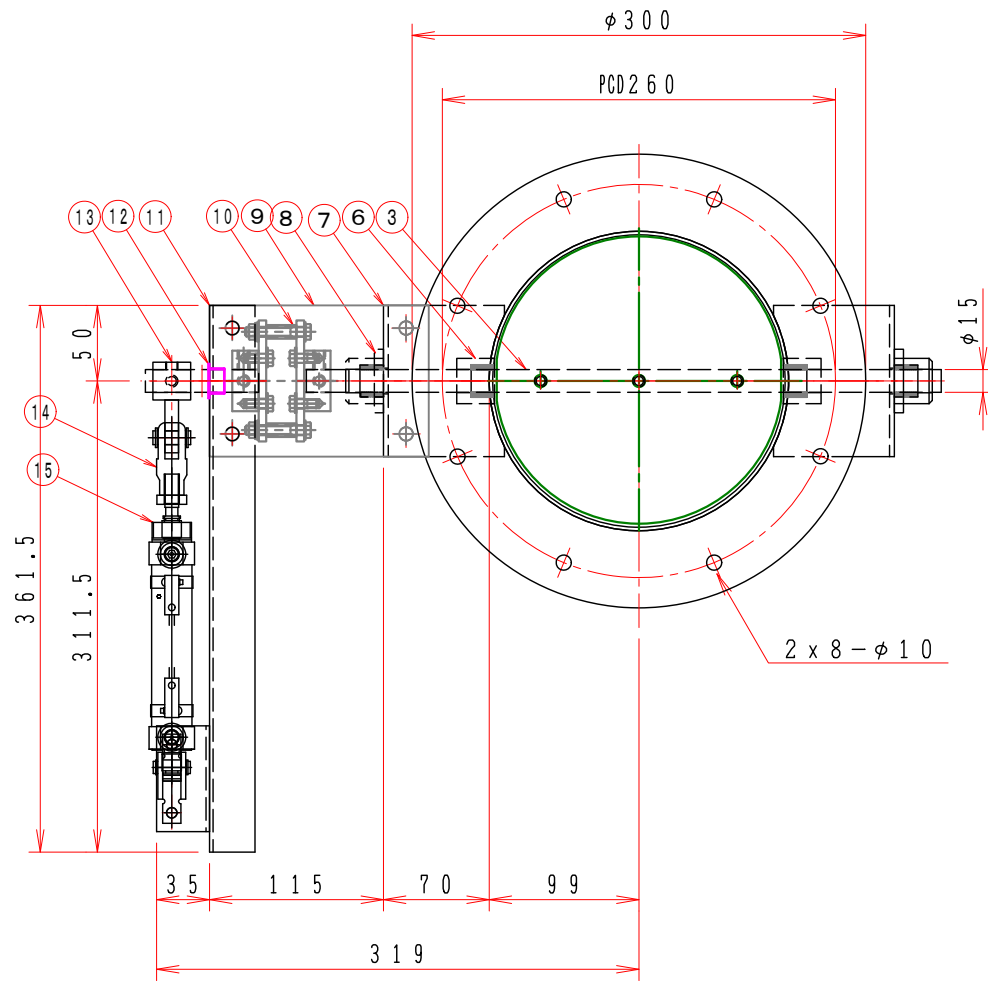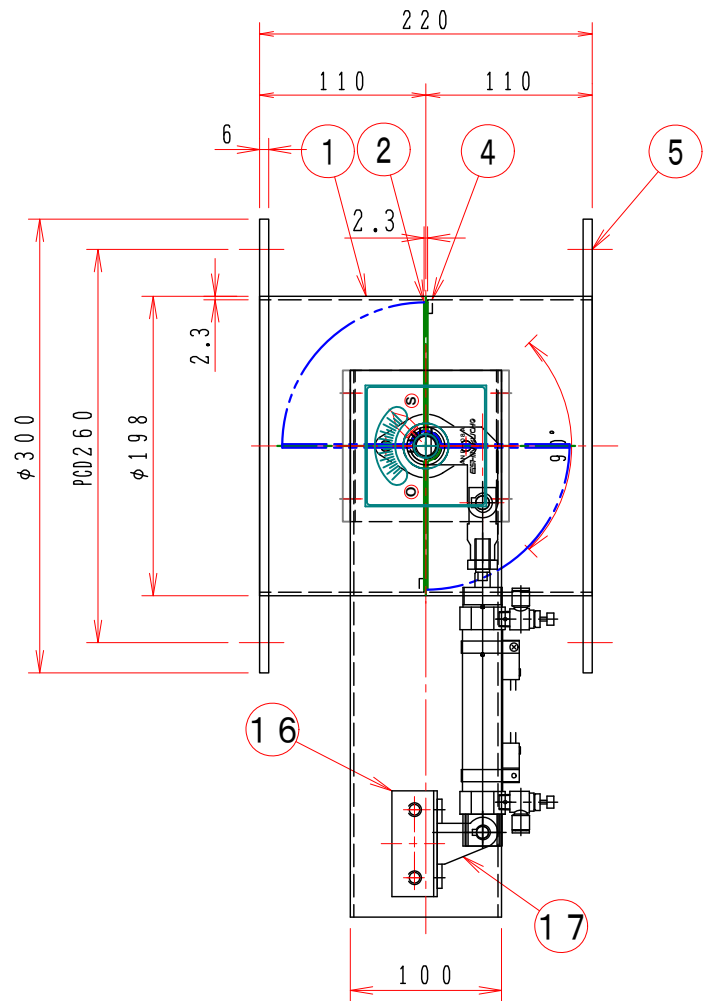

注記

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

20			
19			
18	エアシリンダー（センサー付）	CDM2E25-75-C73（DC24V）	
17	クレビス	1	CM-E020B
16	クレビス取付金具	1	SPC-2.3t
15	エアシリンダー	1	CM2E25-75
14	二山ナックルジョイント	1	Y-032B
13	リンケージ	1	SS-400
12	ドライブッシュ	1	LFZF1210
11	シリンダー取付金具	1	SPC-3.2t
10	耐熱カップリング	1	C-801212H
9	耐熱接続板	1	PGX-595 5t
8	軸受	2	UCFL-20215CSセラミックス
7	基板取付台	2	SPC-3.2t
6	軸受ボス	2	B20215ESセラミックス
5	フランジ	1組	SS400 6.0t
4	羽根当て	1	SS400 3x9
3	シャフト	1	SGD φ15
2	可動羽根	1	SPC 2.3t
1	ダンパー本体	1	VD-200φ SPC 2.3t
No	部品名称	TITLE	数量 QTY備考（規格・寸法）（DIMENSIONS）


特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。

静圧：±4980Pa [±100mmAq] 以下 風速：15m/s 以下 温度：-10～400℃以下

☆ エアシリンダーは仕様により異なる場合があります、別途お問い合わせ下さい。

☆ 開閉センサーの後付は不可(シリンダー交換になります)

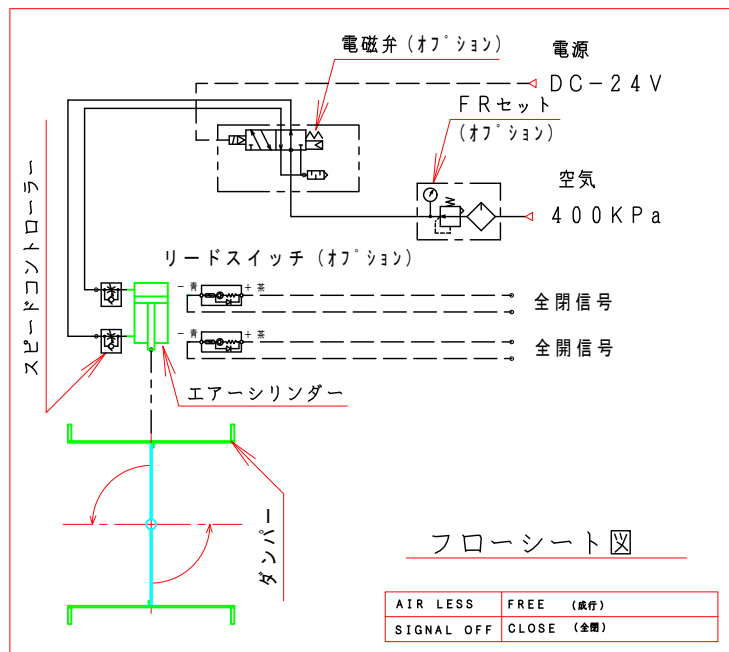


フローシート図

AIR LESS	FREE (故障)
SIGNAL OFF	CLOSE (全閉)

記事 CONTENTS

REVISIONS
変更



尺度 SCALE
1:5

単位 UNITS
mm

承認 APPROVED BY

検図 CHECKED BY

設計 DESIGNED BY

製図 DRAWN BY

武田
DEC. 15. 2006

栄進空調株式会社
EISHIN KUCHO CO., LTD.

保管 REGISTERED

名称 TITIF

自動ダンパー
EVDAF-200 SHS

[耐熱軸受付] 400℃ (SS)

図面番号 DRAWING NO.

EVDAF-200 SHS

01
10

変更
回数
01

工事番号
JOB No.