


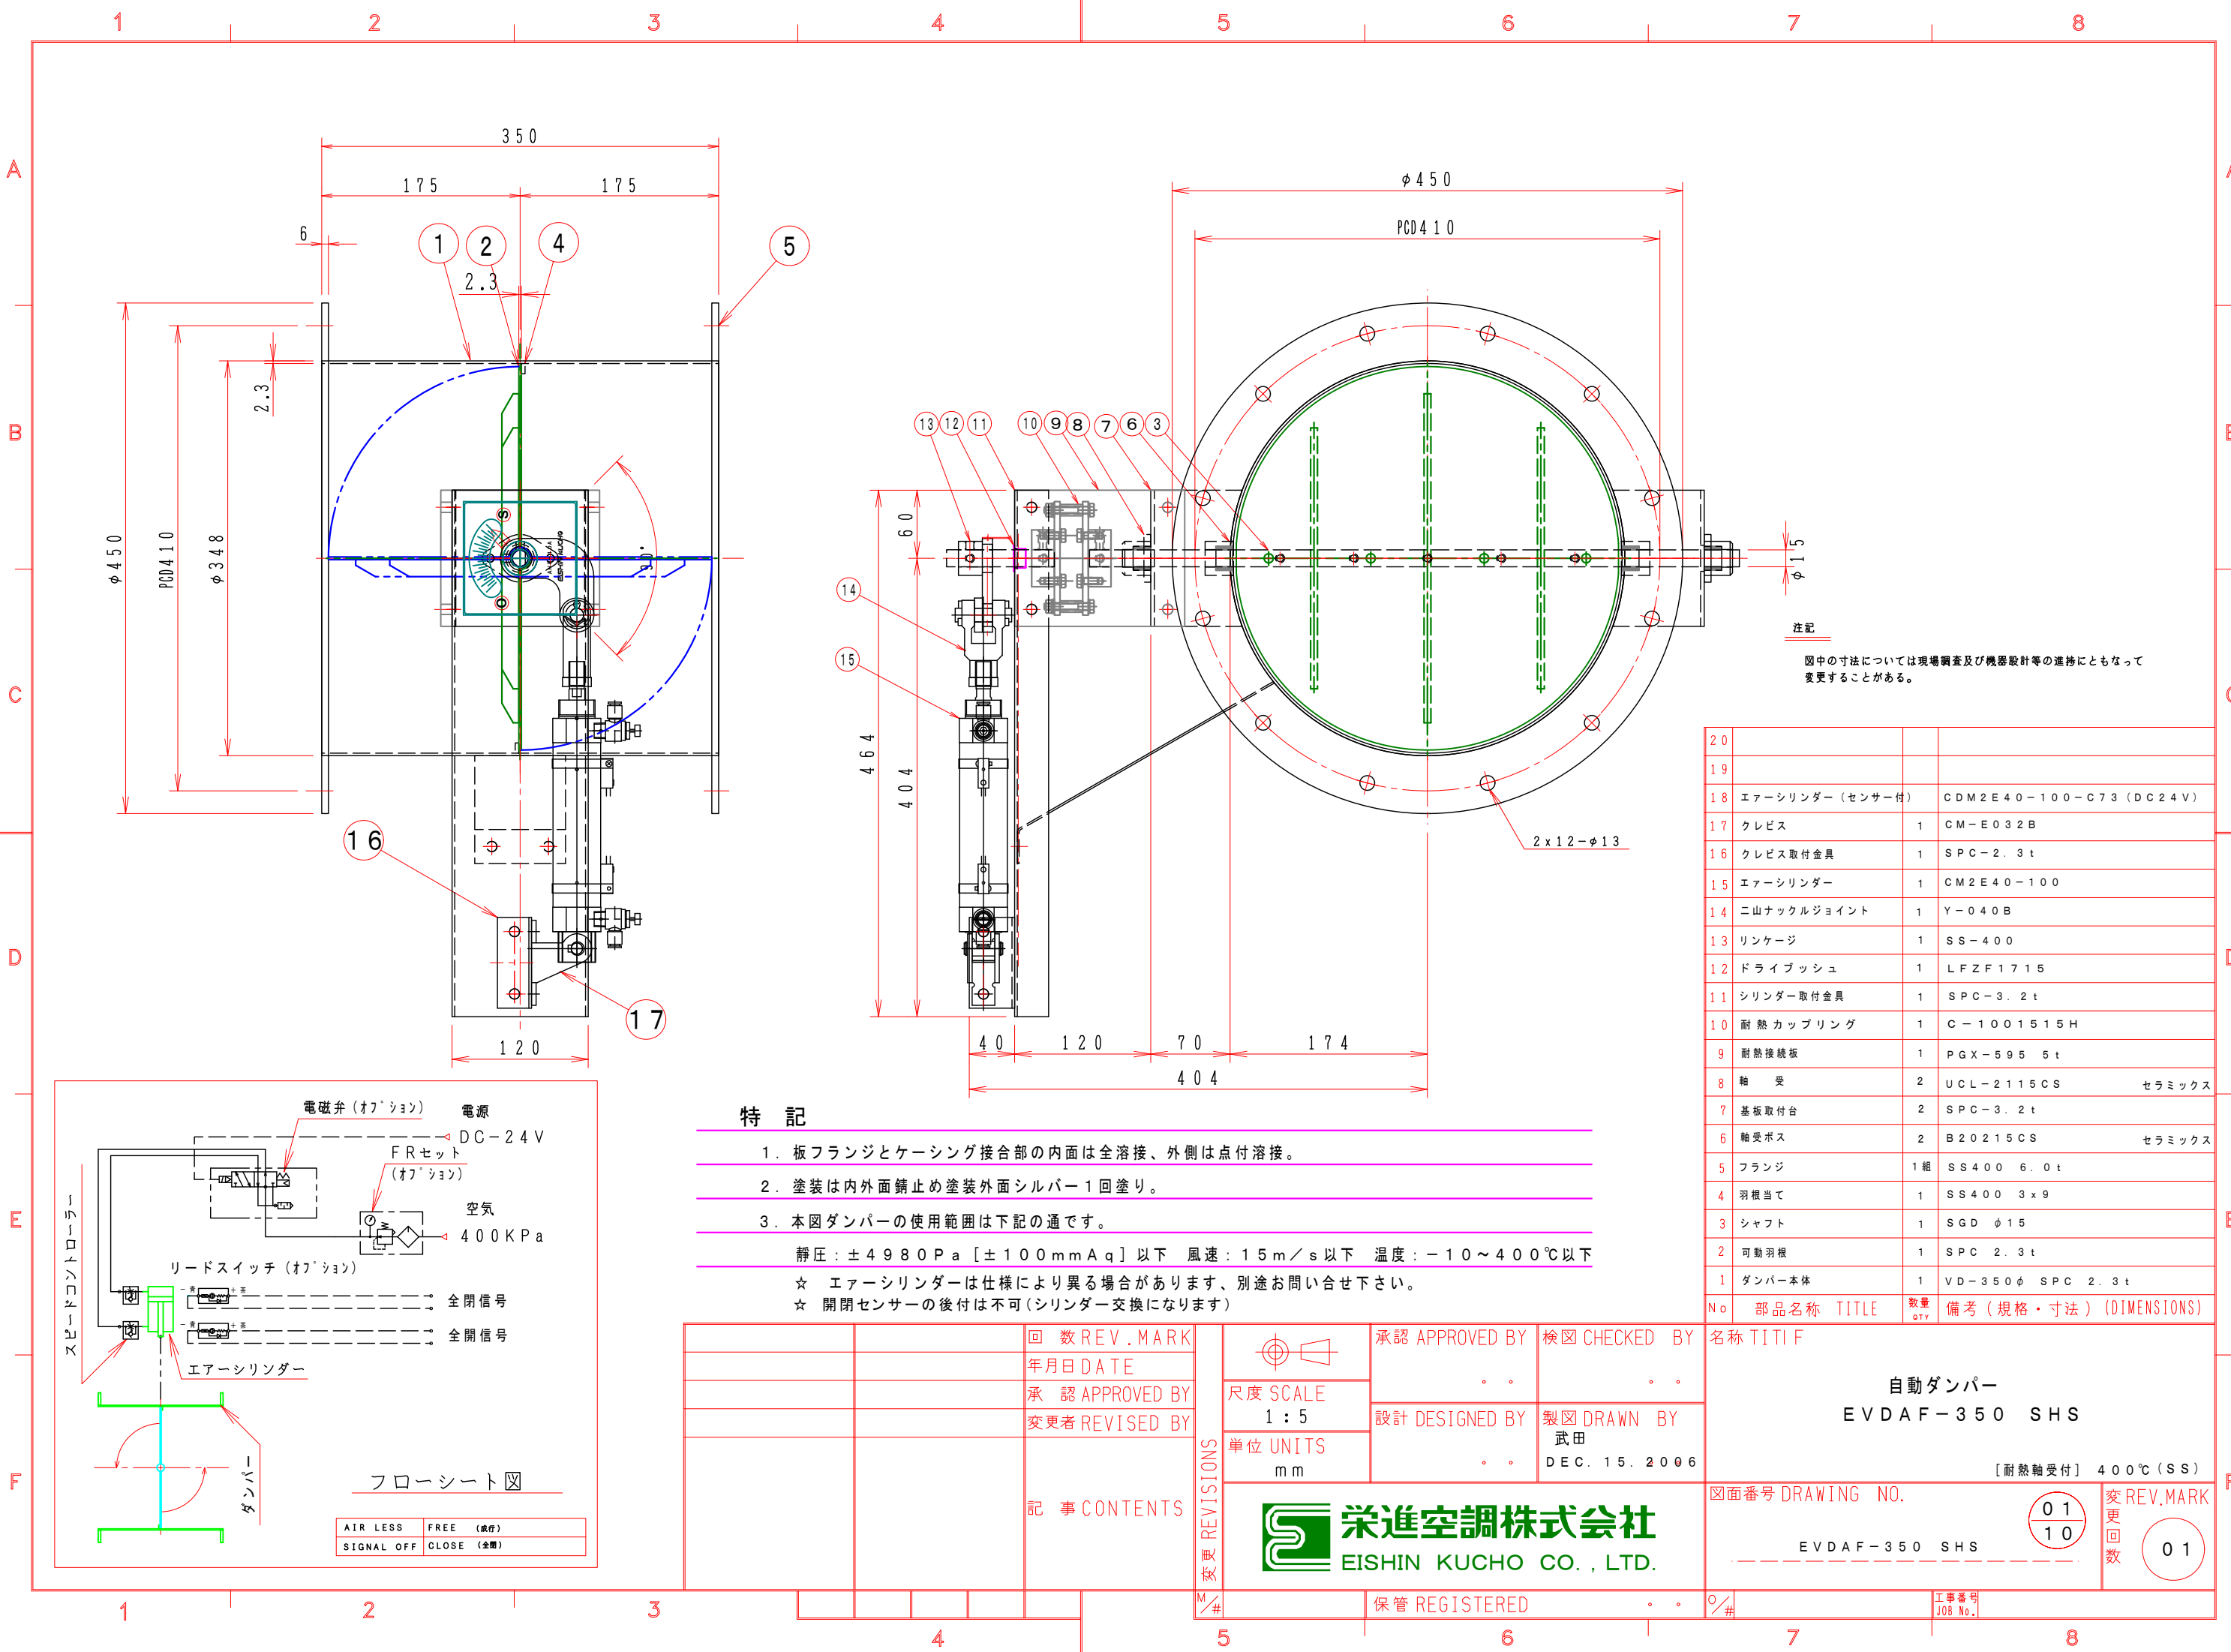

### 特 記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。

静圧： $\pm 4980 \text{ Pa}$  [ $\pm 100 \text{ mmAq}$ ] 以下 風速： $15 \text{ m/s}$  以下 温度： $-10 \sim 400^\circ\text{C}$  以下

☆ エアーシリンダーは仕様により異なる場合があります、別途お問い合わせ下さい。

☆ 開閉センサーの後付は不可(シリンダー交換になります)

|    |                  |                         |                         |
|----|------------------|-------------------------|-------------------------|
| 20 |                  |                         |                         |
| 19 |                  |                         |                         |
| 18 | エアーシリンダー (センサー付) | CDM2E40-100-C73 (DC24V) |                         |
| 17 | クレビス             | 1                       | CM-E032B                |
| 16 | クレビス取付金具         | 1                       | SPC-2.3t                |
| 15 | エアーシリンダー         | 1                       | CM2E40-100              |
| 14 | 二山ナックルジョイント      | 1                       | Y-040B                  |
| 13 | リンケージ            | 1                       | SS-400                  |
| 12 | ドライブッシュ          | 1                       | LFZF1715                |
| 11 | シリンダー取付金具        | 1                       | SPC-3.2t                |
| 10 | 耐熱カップリング         | 1                       | C-1001515H              |
| 9  | 耐熱接続板            | 1                       | PGX-595 5t              |
| 8  | 軸 受              | 2                       | UCL-2115CS セラミックス       |
| 7  | 基板取付台            | 2                       | SPC-3.2t                |
| 6  | 軸受ボス             | 2                       | B20215CS セラミックス         |
| 5  | フランジ             | 1組                      | SS400 6.0t              |
| 4  | 羽根当て             | 1                       | SS400 3x9               |
| 3  | シャフト             | 1                       | SGD $\phi 15$           |
| 2  | 可動羽根             | 1                       | SPC 2.3t                |
| 1  | ダンパー本体           | 1                       | VD-350 $\phi$ SPC 2.3t  |
| No | 部品名称             | TITLE                   | 数量<br>QTY               |
|    |                  |                         | 備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS) |

|                  |                         |                          |
|------------------|-------------------------|--------------------------|
| 名称 TITIF         | 自動ダンパー<br>EVDAF-350 SHS | [耐熱軸受付] 400℃ (SS)        |
| 図面番号 DRAWING NO. | 01<br>10                | 変 REV.MARK<br>更 回数<br>01 |
| 保管 REGISTERED    | 0%                      | 工事番号<br>JOB No.          |