

A

B

C

D

E

F

A



B

C

D

E

F

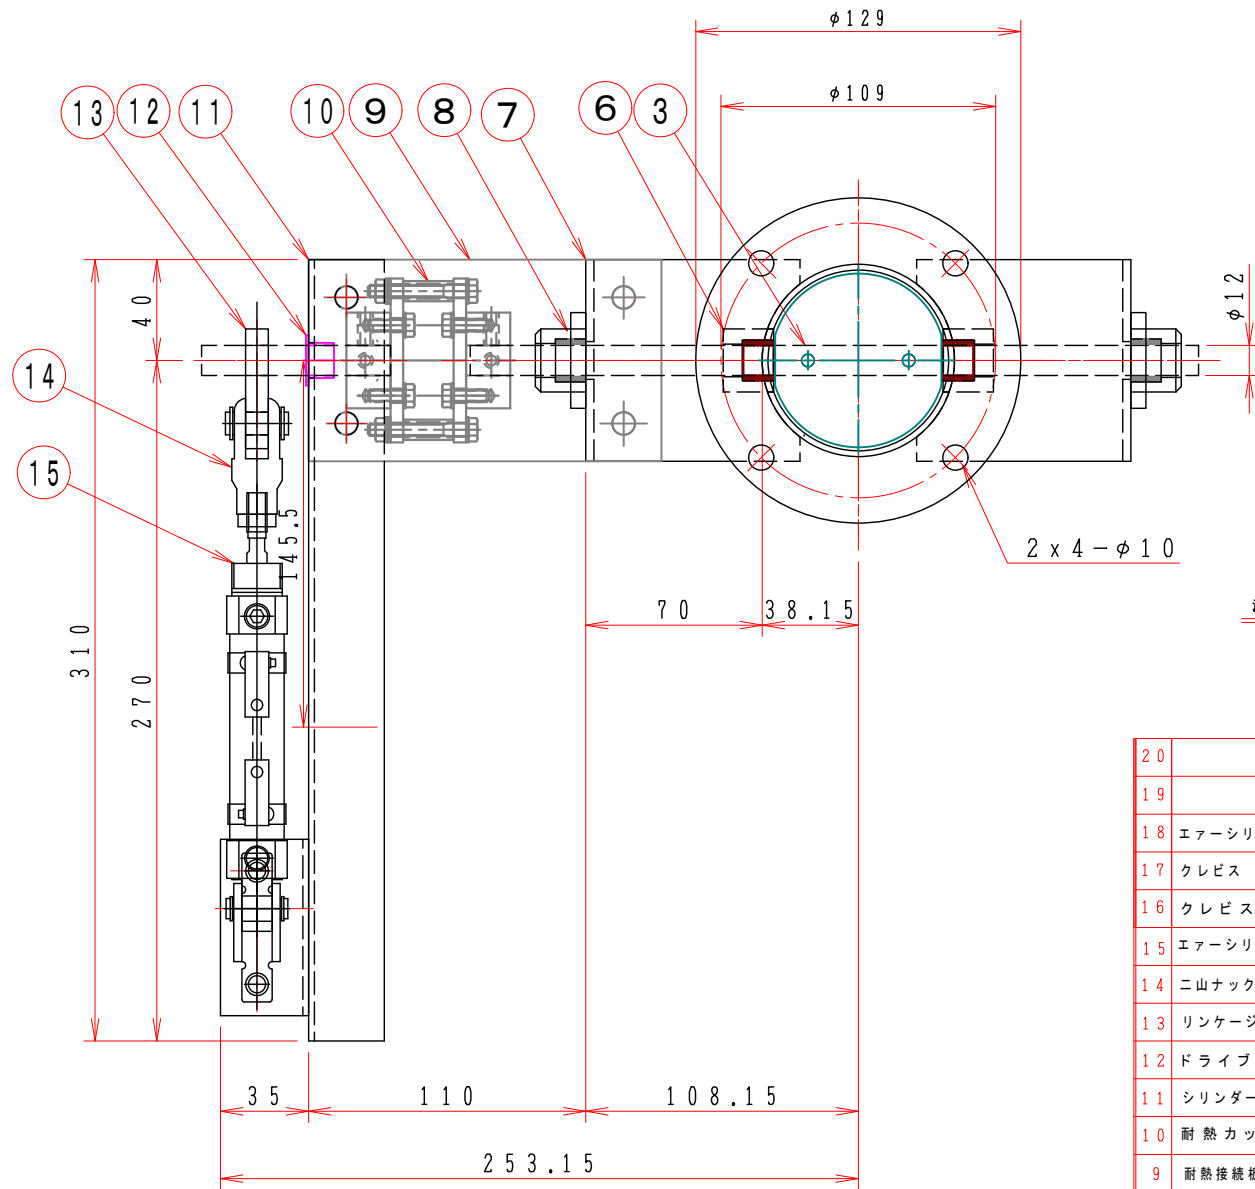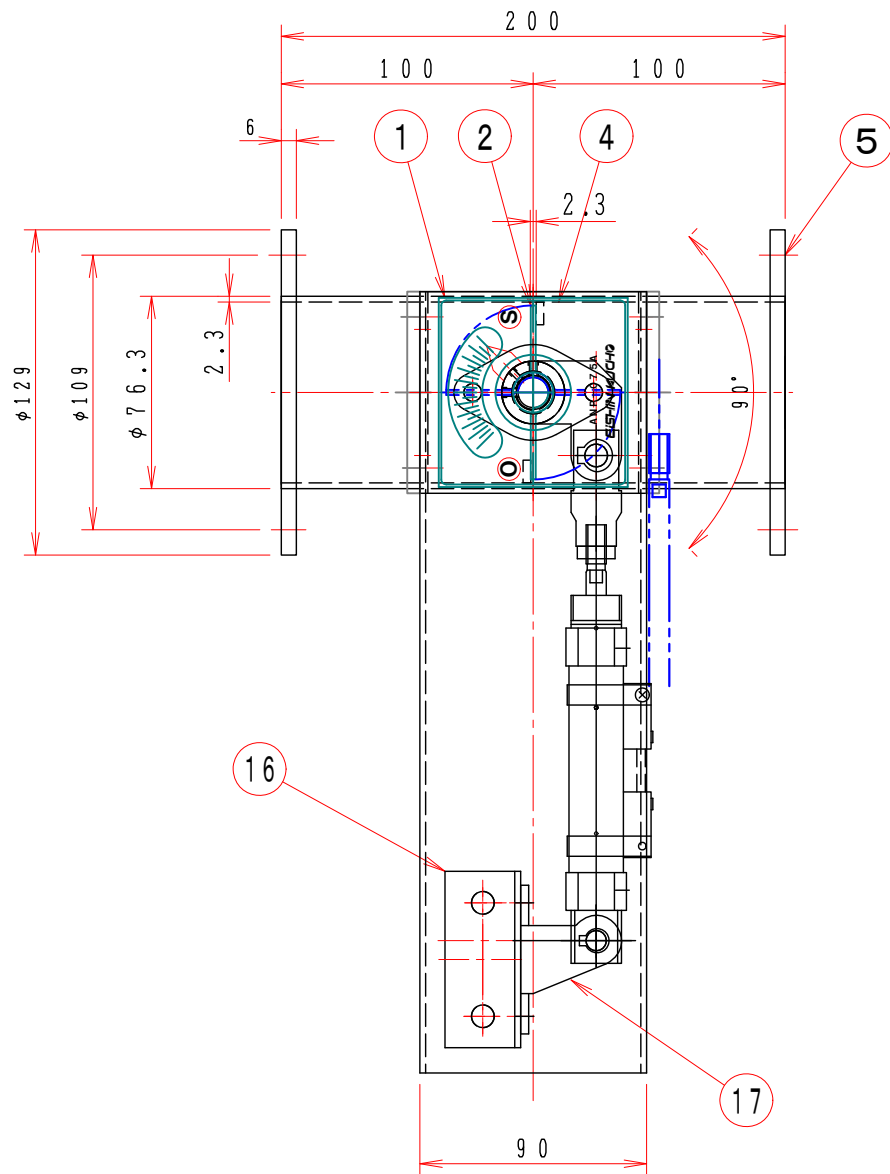

注記

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

20			
19			
18	エアシリンダー（センサー付）	1	CDM2E20-50-C73（DC24V）
17	クレビス	1	CM-E020B
16	クレビス 取付金具	1	SPC-2.3t
15	エアシリンダー	1	CM2E20-50
14	ニ山ナックルジョイント	1	Y-020B
13	リンケージ	1	SS-400
12	ドライブッシュ	1	LFZF1210
11	シリンダー取付金具	1	SPC-3.2t
10	耐熱カップリング	1	C-651212H
9	耐熱接続板	1	PGX-595 5t
8	軸 受	2	UFL-20112CS セラミックス
7	シャフトボス	2	B20112CS
6	軸受ボス	2	B20112CS
5	フランジ	1組	SS400 6.0t
4	羽根当て	1	SS400 3.2x9
3	シャフト	1	SGD φ12
2	可動羽根	1	SPC 2.3t
1	ダンパー本体	1	VD-75φ SPC 2.3t
No	部品名称	TITLE	数量 QTY 備考（規格・寸法）（DIMENSIONS）


特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。

静圧：±4980Pa [±100mmAq] 以下 風速：15m/s 以下 温度：-10~400℃以下

☆ エアシリンダーは仕様により異なる場合があります、別途お問い合わせ下さい。

☆ 開閉センサーの後付は不可（シリンダー交換になります）

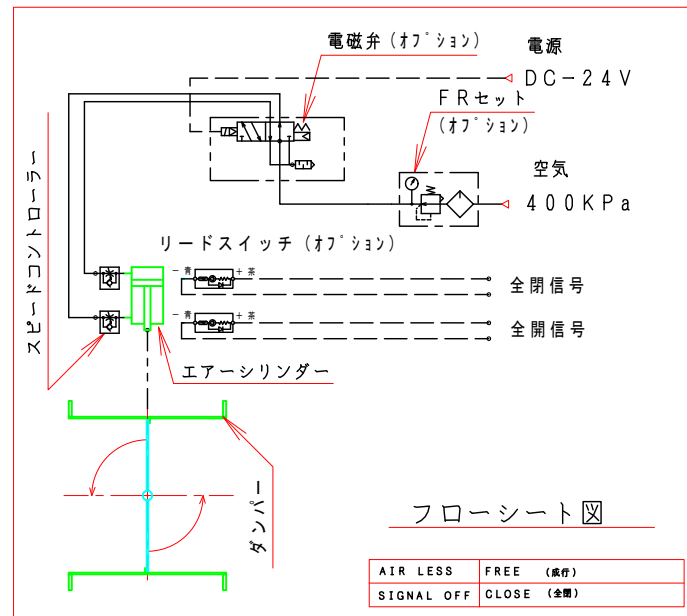


フローシート図

AIR LESS	FREE (OFF)
SIGNAL OFF	CLOSE (ON)

回数 REV. MARK
年月日 DATE
承認 APPROVED BY
変更者 REVISED BY

記事 CONTENTS



尺度 SCALE
1:3
単位 UNITS
mm

承認 APPROVED BY

検図 CHECKED BY

設計 DESIGNED BY

製図 DRAWN BY

武田
DEC. 15, 2006

栄進空調株式会社
EISHIN KUCHO CO., LTD.

保管 REGISTERED

名称 TITIF

自動ダンパー
EVDAF-75 SHS

図面番号 DRAWING NO.

EVDAF-75 SHS

耐熱 400℃ (SS)

01
10

変更回数
01

工事番号
JOB No.