


注記  
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

20			
19			
18			
17			
16			
15			
14	ニ山ナックルジョイント	1	Y-040B
13	クレビス受け	1	HGLKM10-T22-W15-H40 <small>MISUMI</small>
12	エアシリンダー	1	CVM5D40-100-15MZ
11	ドライブッシュ	1	LFZF13-10
10	シリンダー取付板	1	SPC-2.3t
9	クレビス受け取付部品	1	SPC-2.3t
8	基板取付台	1	SPC-3.2t
7	リンクージ	1	SS-400
6	軸受	2	SPC 1.0t
5	フランジ	1組	SS400-6.0t
4	羽根当て	1	SS400 3x10
3	シャフト	1	SGD φ13
2	可動羽根	1	SPC-1.6t
1	ダンパー本体	1	MD-300φ SPC-1.6t
No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)

特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。  
 静圧：±490Pa [±50mmAq] 以下 風速：15m/s以下 温度：-10~50℃以下  
 ☆ エアシリンダーは仕様により異なる場合があります、別途お問い合わせ下さい。

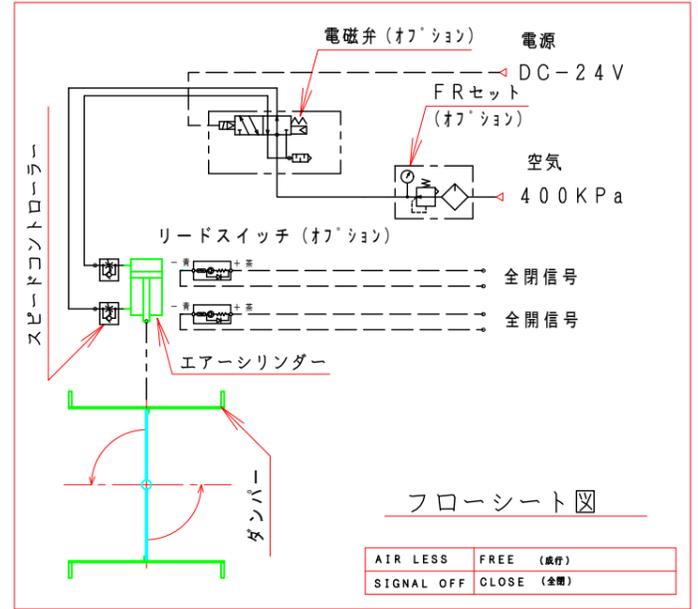

AIR LESS	FREE (減付)
SIGNAL OFF	CLOSE (全閉)

回数 REV. MARK	
年月日 DATE	
承認 APPROVED BY	
変更者 REVISED BY	
記事 CONTENTS	

承認 APPROVED BY: . . . 検図 CHECKED BY: . . .  
 設計 DESIGNED BY: . . . 製図 DRAWN BY: 武田  
 単位 UNITS: mm  
 尺度 SCALE: 1:5  
 承認日: AUG. 17. 2020

栄進空調株式会社  
 EISHIN KUCHO CO., LTD.

名称 TITIF  
 自動ダンパー (エア式)  
 EVAVF-300S (SS)

図面番号 DRAWING NO. EVAVF-300S  
 01 / 10  
 変更回数 01

保管 REGISTERED . . . 工事番号 JOB No. . . .