


注記  
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

20			
19			
18			
17			
16			
15			
14	一山ナックルジョイント	1	I-032B
13	エアシリンダー	1	CVM5B25-100-15MZ
12	軸受	2	UCFL-20215ES セラミックス
11	シリンダー取付金具	1	SPC-3.2t
10	耐熱基板	1	PGX-595
9	基板取付台	2	SPC-3.2t
8	リンク板	2	SS400 4.5t
7	リンクージ	1	SS-400
6	軸受ボス	2	B20215ES セラミックス
5	フランジ	1組	SS400 6.0t
4	羽根当て	1	SS400 9x3t
3	シャフト	1	SGD phi 15
2	可動羽根	1	SPC 2.3t
1	ダンパー本体	1	SS-200phi SPC 2.3t
No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)

特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。  
 静圧：±4980Pa [±100mmAq] 以下 風速：15m/s以下 温度：-10~400℃以下  
 ☆ エアシリンダーは仕様により異なる場合があります、別途お問い合わせ下さい。

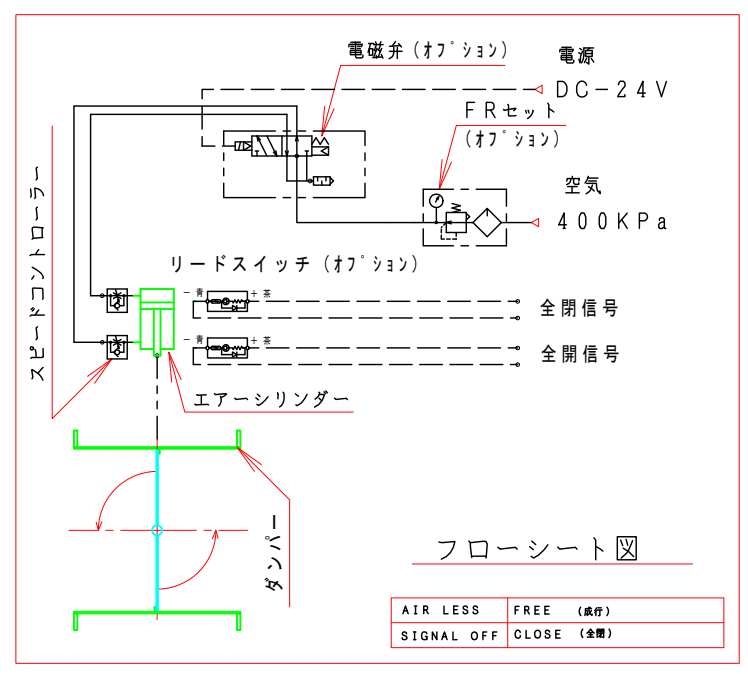

	回数 REV. MARK
	年月日 DATE
	承認 APPROVED BY
	変更者 REVISED BY
	記事 CONTENTS

承認 APPROVED BY: . . .

検図 CHECKED BY: . . .

設計 DESIGNED BY: . . .

製図 DRAWN BY: 武田

DATE: DEC. 15. 2006

尺度 SCALE: 1:3

単位 UNITS: mm

栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD.

名称 TITLE: 自動ダンパー EVDVAF-200 SHS

[耐熱軸受付] 400℃ (SS)

図面番号 DRAWING NO.: EVDVAF-200 SHS

変更回数 REV. MARK: 01

保管 REGISTERED

工事番号 JOB No.