


注記
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

20				
19				
18				
17				
16				
15				
14	一山ナックルジョイント	1	I-020B	
13	エアシリンダー	1	CVM5B20-100-15MZ	
12	軸受	2	UFL-20112ES セラミックス	
11	シリンダー取付金具	1	SPC-3.2t	
10	耐熱基板	1	PGX-595	
9	基板取付台	2	SPC-3.2t	
8	リンク板	2	SS400 4.5t	
7	リンケージ	1	SS-400	
6	軸受ボス	2	B2012ES	
5	フランジ	1組	SS400 6.0t	
4	羽根当て	1	SS400 3x9	
3	シャフト	1	SGD φ12	
2	可動羽根	1	SPC 2.3t	
1	ダンパー本体	1	SS-75φ SPC 2.3t	
No	部品名称	TITLE	数量 QTY	備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)

特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。
 静圧：±4980Pa [±100mmAq] 以下 風速：15m/s以下 温度：-10~400℃以下
 ☆ エアシリンダーは仕様により異なる場合があります、別途お問い合わせ下さい。

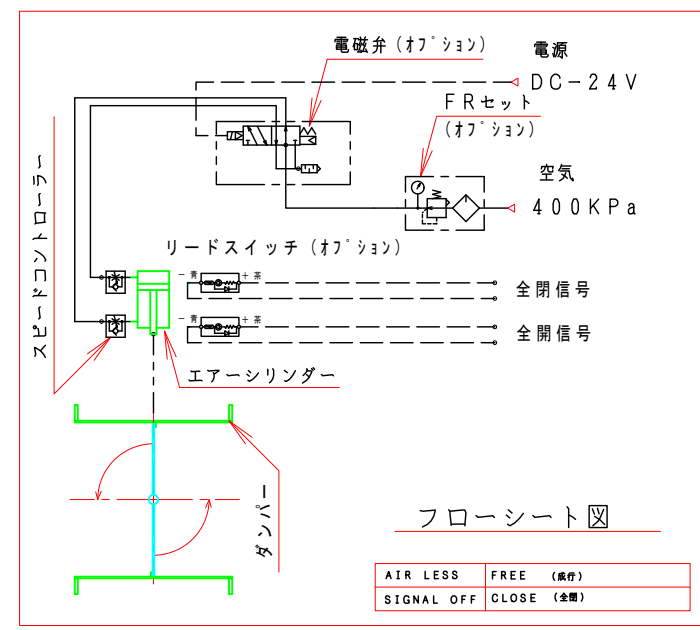

回数 REV. MARK	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY	名称 TITIF
年月日 DATE	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY	自動ダンパー
承認 APPROVED BY	武田	DEC. 15. 2006	EVD AVF-75 SHS
変更者 REVISED BY			耐熱 400℃ (SS)
記事 CONTENTS			図面番号 DRAWING NO.
			EVD AVF-75 SHS
			保管 REGISTERED
			工事番号 JOB No.

栄進空調株式会社
 EISHIN KUCHO CO., LTD.

変更 REVISIONS

01	変更回数
10	回数
01	回数