


注記
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

20			
19			
18			
17			
16			
15			
14	一山ナックルジョイント	1	I-020B
13	エアシリンダー	1	CVM5B20-100-15MZ
12	軸受	2	UFL-20112ES セラミックス
11	シリンダー取付金具	1	SPC-3.2t
10	耐熱基板	1	PGX-595
9	基板取付台	2	SUS-304 3.0t
8	リンク板	2	SS400 4.5t
7	リンケージ	1	SS-400
6	軸受ボス	2	B2012ES
5	フランジ	1組	SUS-304 6.0t
4	羽根当て	1	SUS-304 10x3t
3	シャフト	1	SUS-304 φ12
2	可動羽根	1	SUS-304 2.0t
1	ダンパー本体	1	SUS-100φ SUS304 2.0t
No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)

特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 内外面仕上げは酸洗いとす。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。

静圧：±980Pa [±100mmAq] 以下 風速：15m/s以下 温度：-10~400℃以下
 ☆ エアシリンダーは仕様により異なる場合があります、別途お問い合わせ下さい。

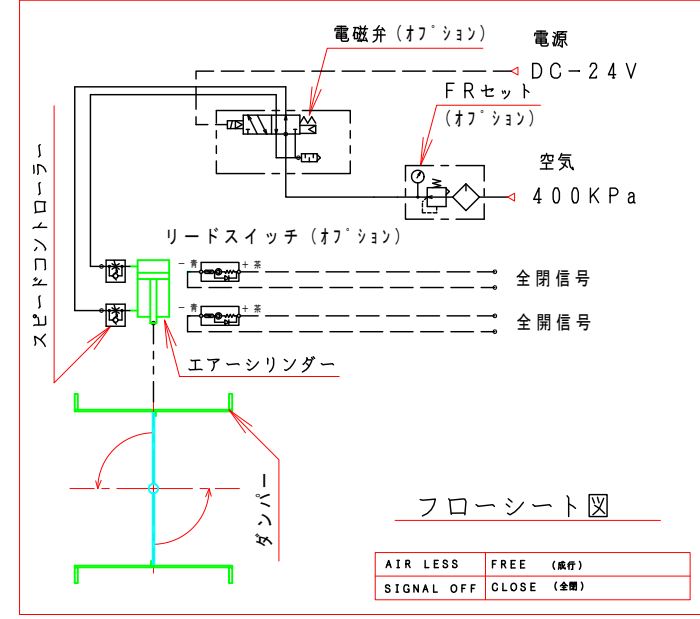

回数 REV. MARK	
年月日 DATE	
承認 APPROVED BY	
変更者 REVISED BY	
記事 CONTENTS	

承認 APPROVED BY: . . . 検図 CHECKED BY: . . .
 設計 DESIGNED BY: . . . 製図 DRAWN BY: 武田
 単位 UNITS: mm 12月15日 2006
栄進空調株式会社
 EISHIN KUCHO CO., LTD.

名称 TITLE: 自動ダンパー
 EVD AVF-100 SHU
 [耐熱軸受付] 400℃ (SUS)
 図面番号 DRAWING NO.: EVD AVF-100 SHU
 変更回数 REV. MARK: 01 / 10
 00
 保管 REGISTERED: . . . 工事番号 JOB No.: . . .