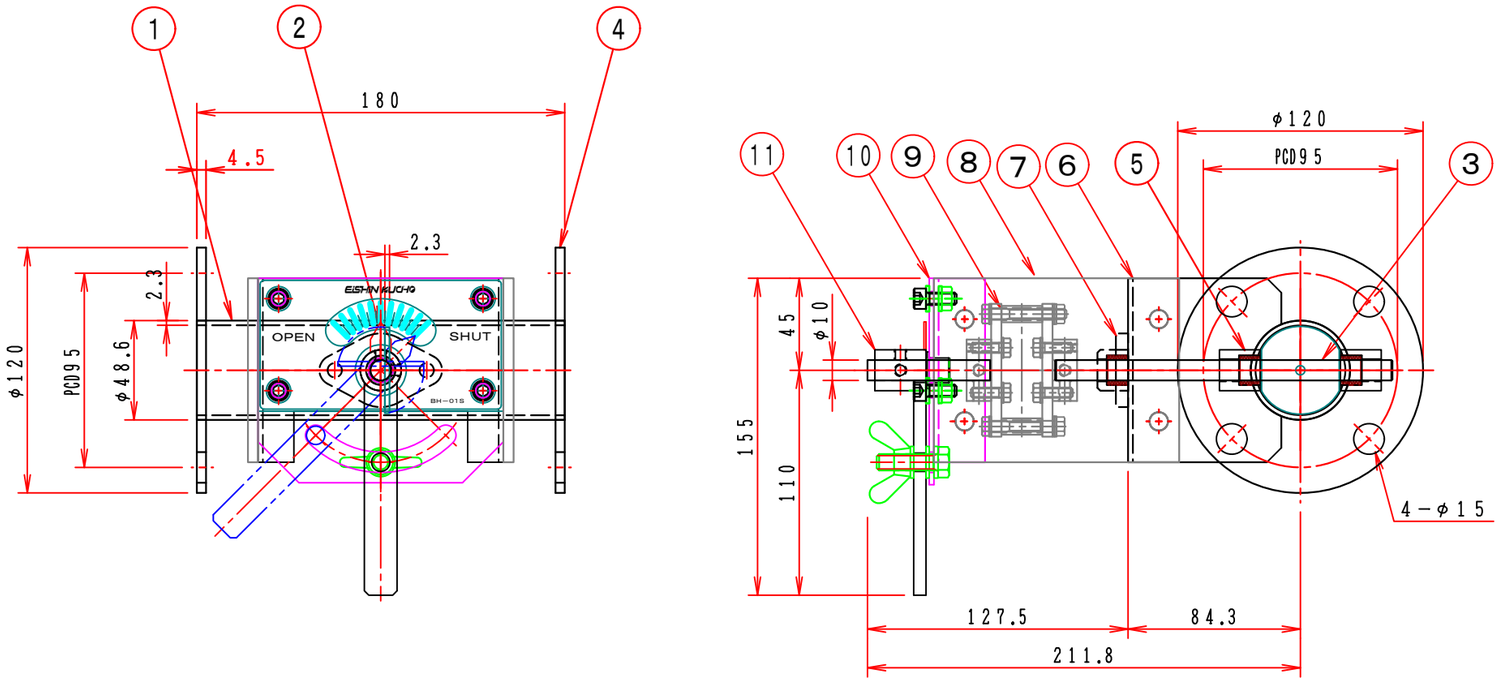

注記

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考（規格・寸法）(DIMENSIONS)
20			
19			
18			
17			
16			
15			
14			
13			
12	ドライブッシュ	1	LFZF10－10
11	手動ハンドル	1	BH－01S SPHC メッキ
10	ハンドル取付け板	1	SPC－2.3t
9	耐熱カップリング	1	C－651010H
8	耐熱接続板	1	PMX－573
7	耐熱軸受	1	F20010ES セラミックス
6	基板取付台	1	SPC－2.3t
5	シャフトブッシュ	2	B－20010ES
4	フランジ	1組	SS400 4.5t
3	シャフト	1	SGD φ10
2	可動羽根	1	SPHC－1.6t
1	ダンパー本体	1	SS－40A 2.3t

特　記

1．板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。

2．塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー１回塗り。

3．本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。

静圧：±４９８０Ｐａ［±１００ｍｍＡｑ］以下　風速：１５ｍ／ｓ以下　温度：－１０～４００℃以下

回数 REV.MARK	年月日 DATE	承認 APPROVED BY	変更者 REVISED BY	記事 CONTENTS
01	DEC. 28. 2009	Takeda	1．修正済	

変更 REVISIONS

尺度 SCALE 11：33

単位 UNITS mm

承認 APPROVED BY

検図 CHECKED BY

設計 DESIGNED BY

製図 DRAWN BY 武田

保管 REGISTERED

栄進空調株式会社
EISHIN KUCHO CO., LTD.

名称 TITLE

バタフライ・ダンパー　耐熱４００℃

ＥＢＤＰＦ－４０ＡＳＨＳ（ＳＳ）

図面番号 DRAWING NO. ＥＢＤＰＦ－４０ＡＳＨＳ　01

変更回数 REV.MARK 01

工事番号 JOB No.