

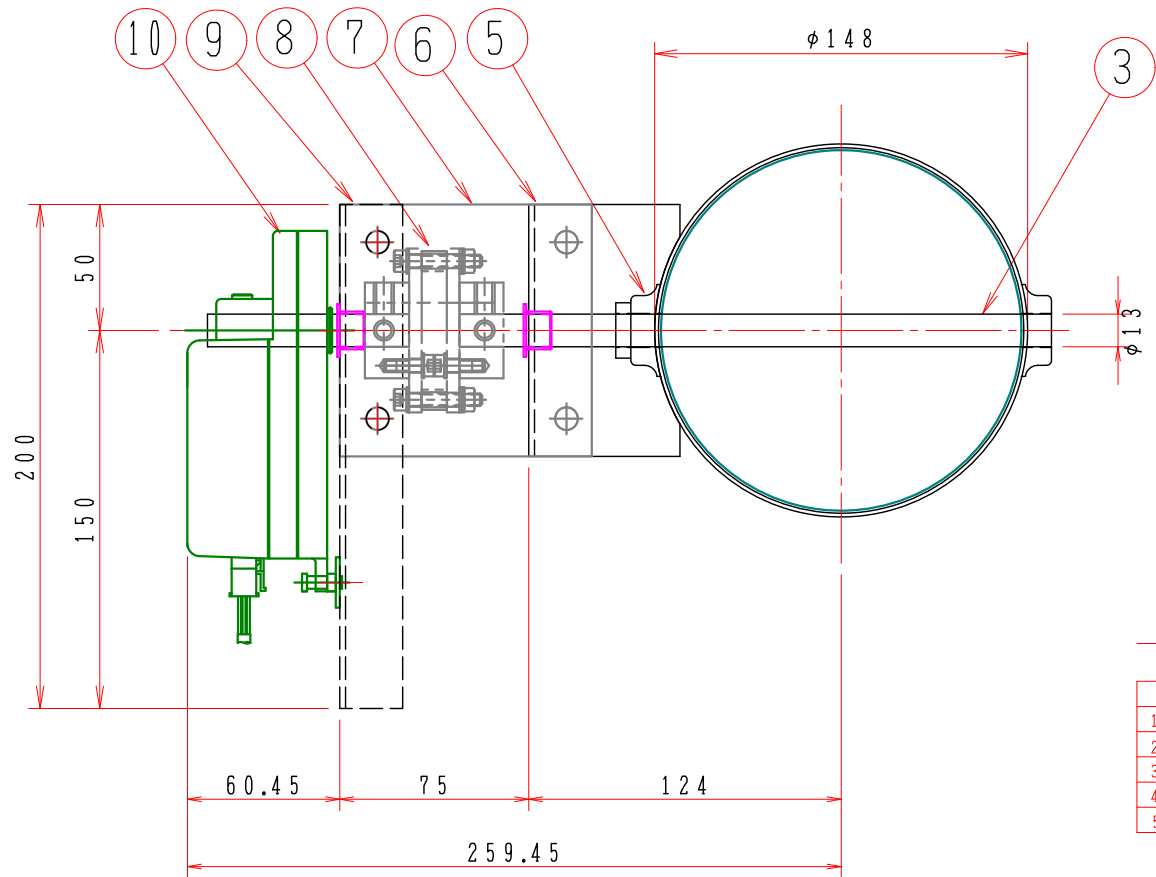


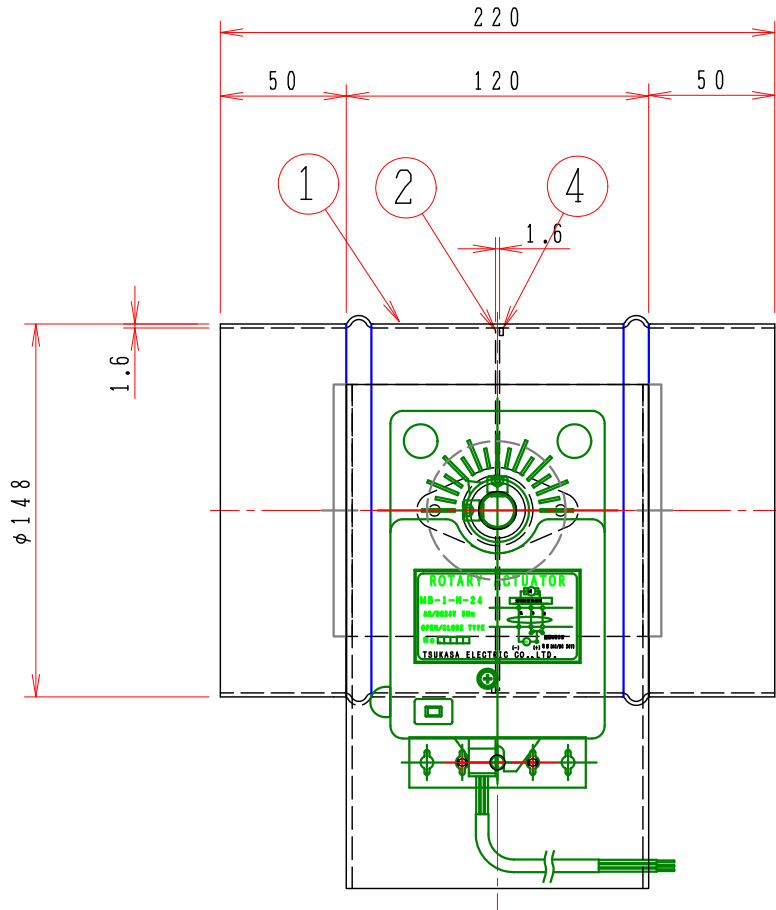

ダンパーモーター 形式 MB-1-N-24				
	項 目			
1	電 流	5.0VA		
2	容 量	2.4W		
3	開閉速度	90°/5.2sec		
4	最大使用トルク	5[Nm]		
5				
注 記				
図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。				

ロータリーアクチュエーター結線図
MB-1-N(L)-24

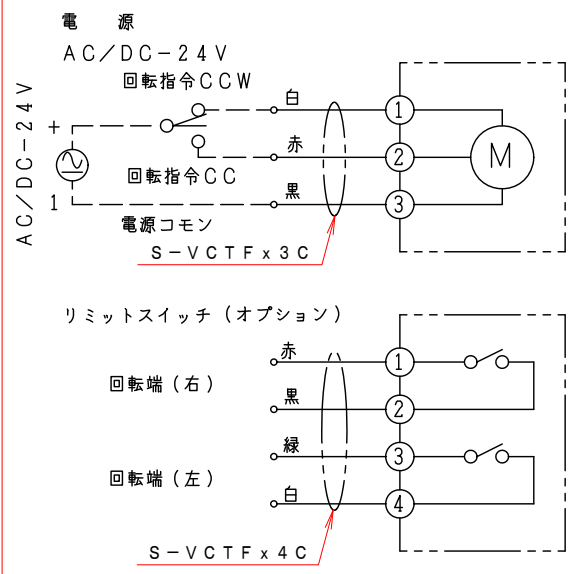

特 記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。
静圧：±980Pa [±100mmAq] 以下 風速：15m/s 以下 温度：-10～200℃ 以下
☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。

10	駆動モーター	1	MB-1-N-24
9	モーター取付け板	1	SPHC 2.3 t
8	耐熱カップリング	1	PMX-573 5.0 t
7	耐熱接続板	2	PMX-573 5.0 t
6	部品取付架台	1	SPC 3.2 t
5	軸キャップ	2	SPC 1.0 t
4	羽根当て	1	SPC 1.2 t
3	シャフト	1	SGD φ13
2	可動羽根	1	SPC 1.6 t
1	ダンパー本体	1	MD-75φ SPC 1.6 t
No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考（規格・寸法）(DIMENSIONS)

		回 数 REV. MARK	REVISIONS 変更		承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY	名称 TITIF
		年月日 DATE			設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY	
		承認 APPROVED BY			単位 UNITS	Takeda	
		変更者 REVISED BY			2006.05.10		
		記 事 CONTENTS			栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD.		
M/#							図面番号 DRAWING NO.

01	REV. MARK 変更回数
10	
01	