

A

B

C

D

E

F

A



B

C

D

E

F

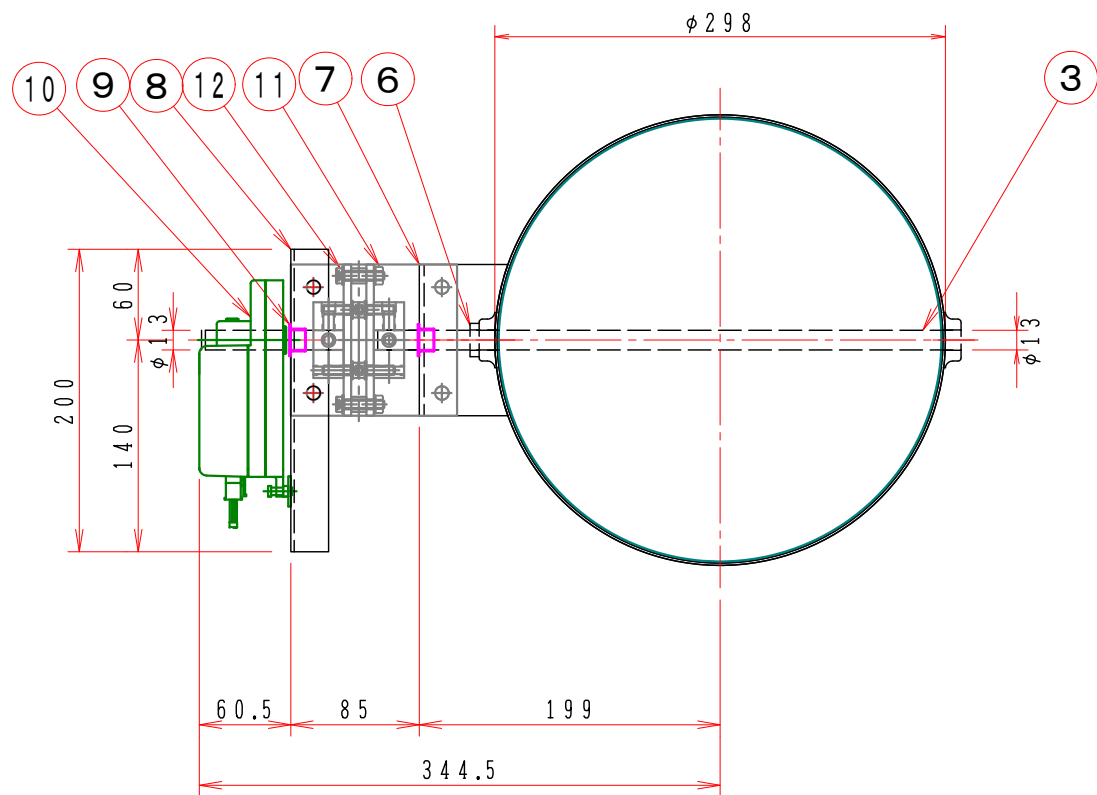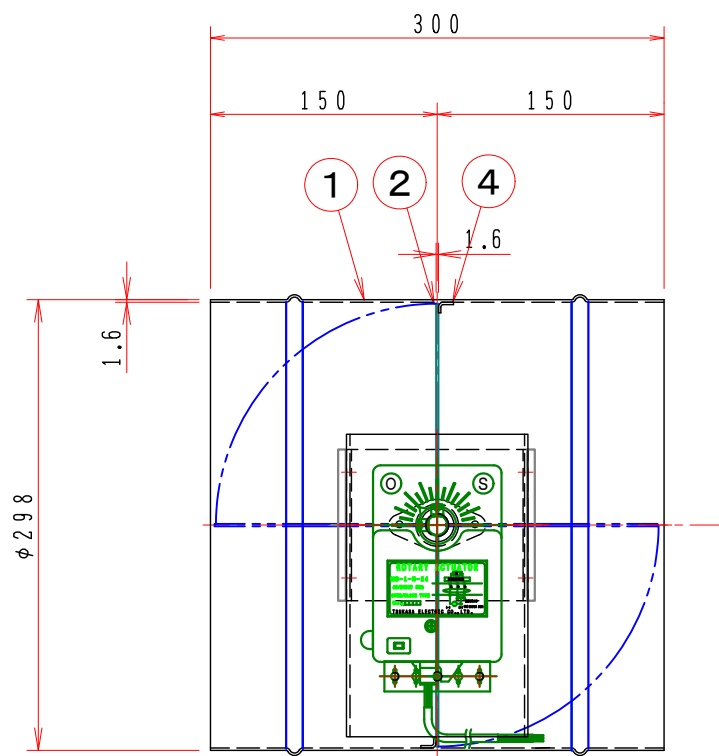

注記

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。


15			
14			
13			
12	耐熱カップリング	1	C-1001313L
11	耐熱接続板	2	PMX-573 5.0t
10	駆動モーター	1	MB-1-N-24
9	ドライブッシュ	2	LFZF13-10
8	モーター取付け板	1	SPC 2.3t
7	部品取付架台	1	SPC 3.2t
6	軸キャップ	2	SPC 1.0t
5	フランジ	1	SS400 6.0t
4	羽根当て	1	SPC 3x10
3	シャフト	1	SGD φ13
2	可動羽根	1	SPC 1.6t
1	ダンパー本体	1	MD-300φ SPC 1.6t
No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)

特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。


静圧：±980Pa [±100mmAq] 以下 風速：15m/s 以下 温度：-10～200℃以下

☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。

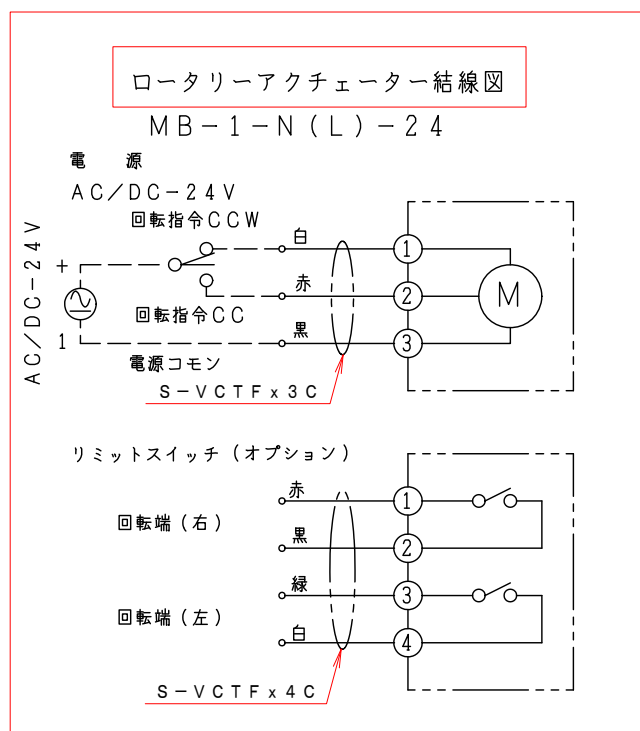

記事 CONTENTS

REVISIONS
変更



尺度 SCALE

単位 UNITS

承認 APPROVED BY

検図 CHECKED BY

設計 DESIGNED BY

製図 DRAWN BY

Takeda
JUL. 10. 2020

栄進空調株式会社
EISHIN KUCHO CO., LTD.

名称 TITIF

モーターダンパー
EMDF-300EHS

耐熱型 200℃ [板金] (SS)

EMDF-300EHS

図面番号 DRAWING NO.

変更回数
REV.MARK
01
10
01