

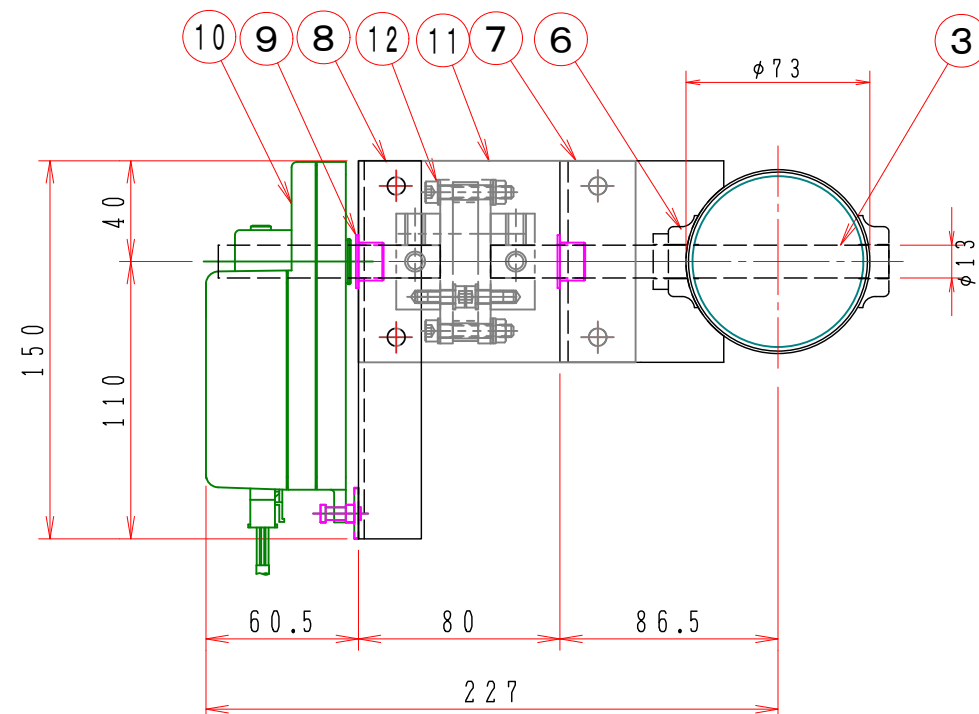


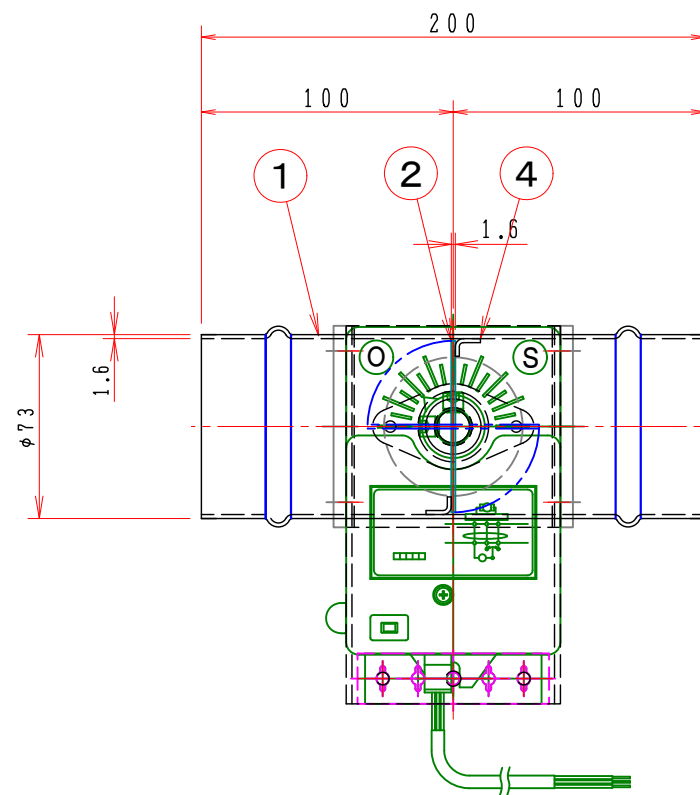

注記

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

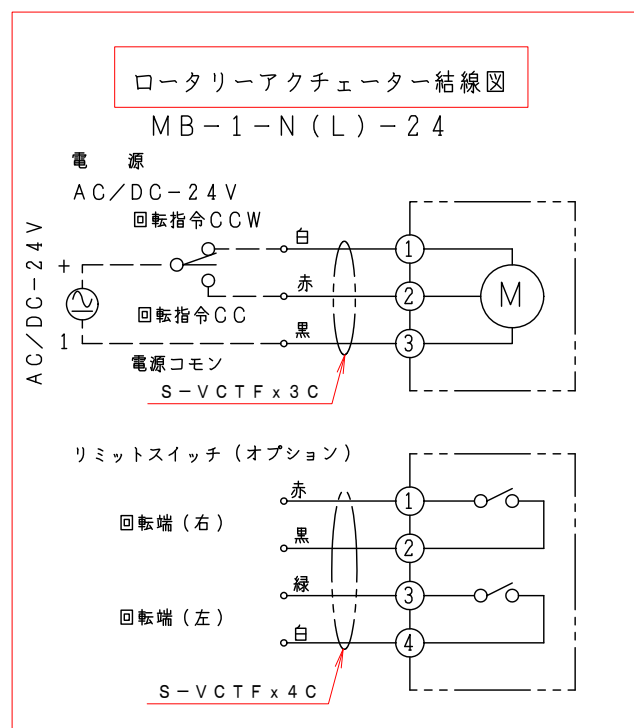

特記

1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
2. 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー 1 回塗り。
3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。

静压：±980Pa [±100mmAq] 以下 风速：15m/s 以下 温度：-10~200℃ 以下

☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。

				回数 REV. MARK 年月日 DATE		 承認 APPROVED BY 尺度 SCALE 1 : 3		検図 CHECKED BY 設計 DESIGNED BY 製図 DRAWN BY 武田 DEC. 18. 2006		名称 TITIF モーターダンパー EMD-75EHS			
				承認 APPROVED BY 変更者 REVISED BY		単位 UNITS mm				耐熱型 200℃ [板金] (SS)			
				記事 CONTENTS		変更 REVISIONS		 栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD.		図面番号 DRAWING NO. EMD-75EHS		変更回数 REV. MARK 01 10	
				保管 REGISTERED		工事番号 JOB No.							