



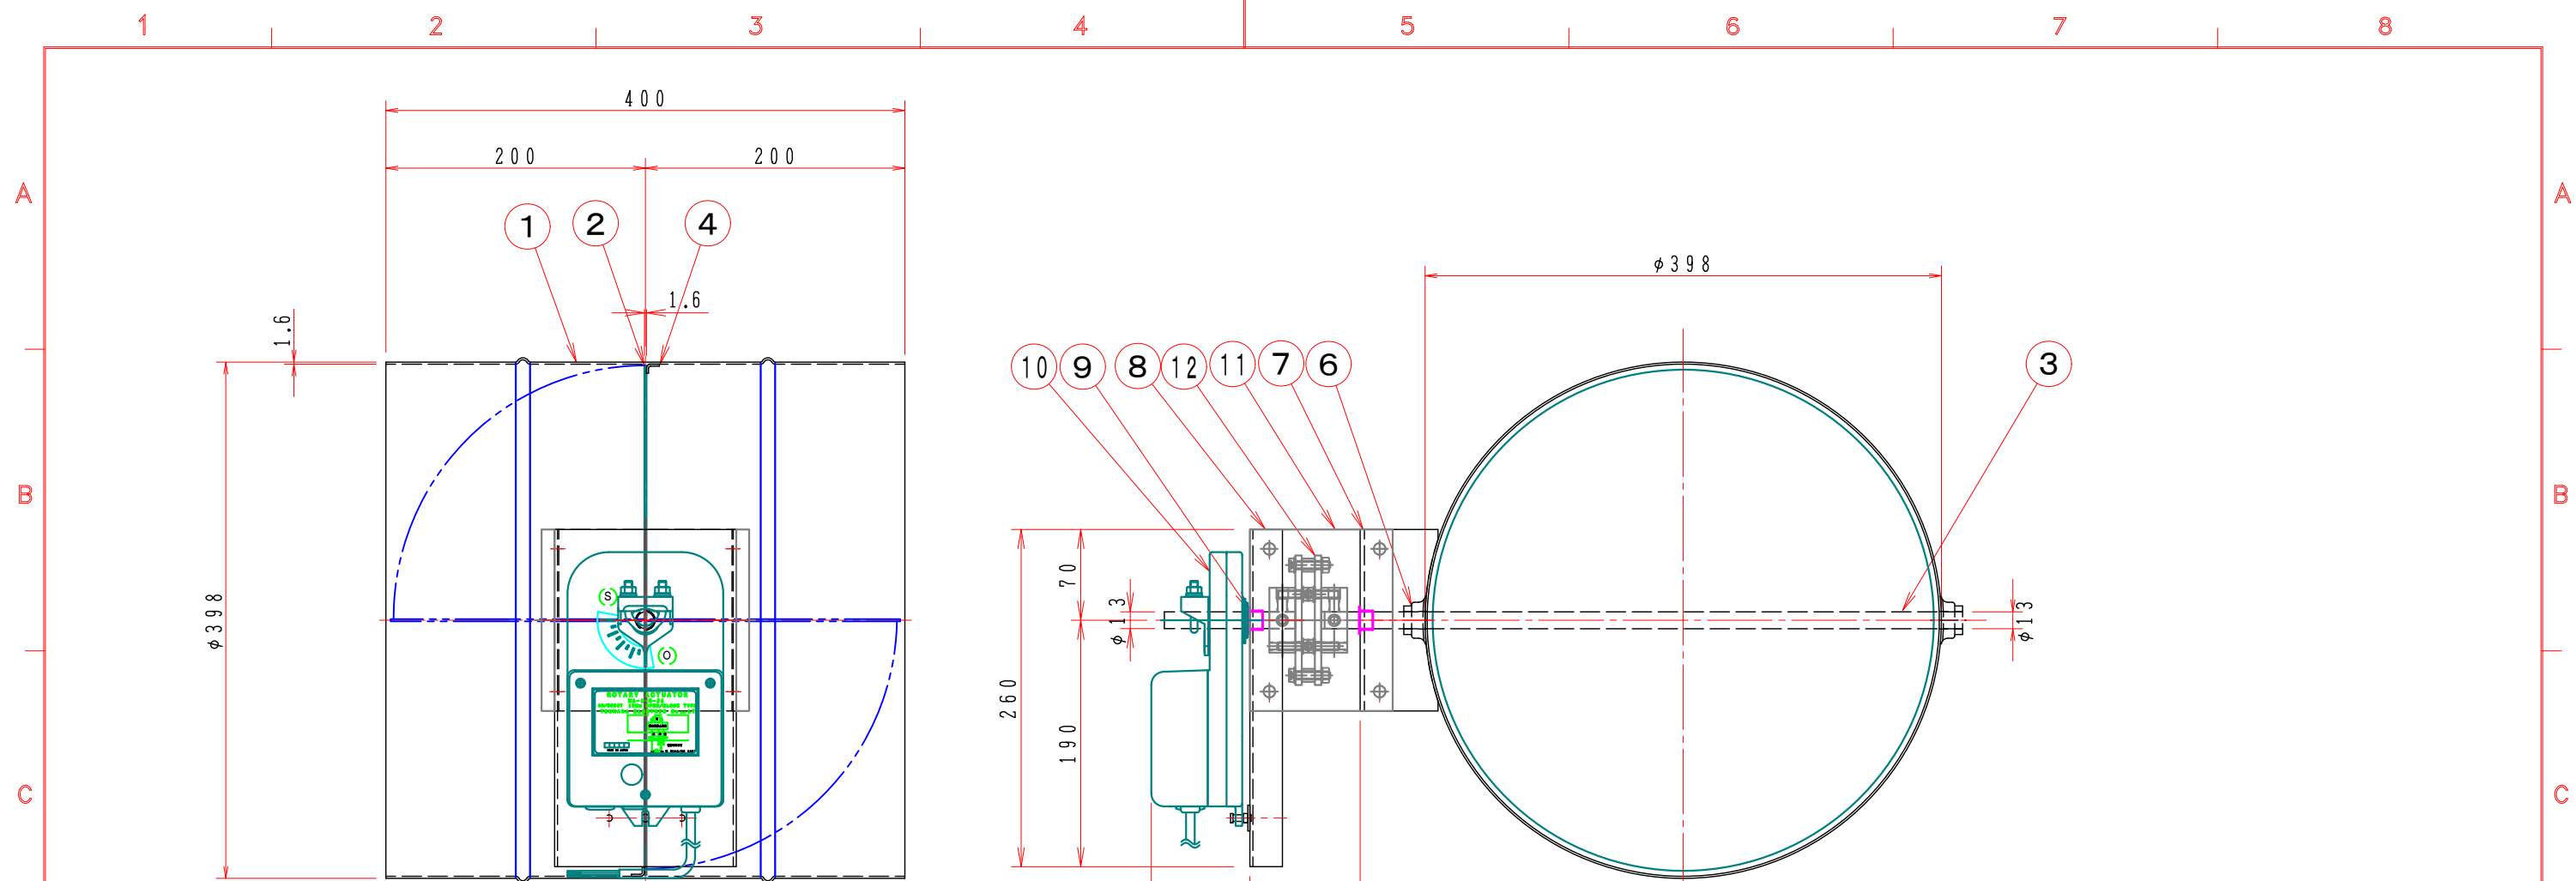

注記

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

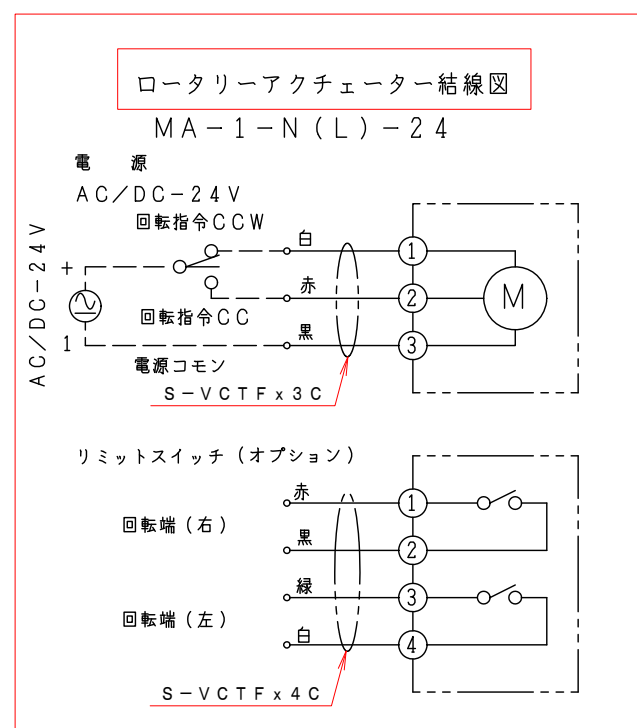

特 記

1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
2. 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー 1 回塗り。
3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。

静压：±980Pa [±100mmAq] 以下 风速：15m/s 以下 温度：-10~200℃以下

☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。

				回数 REV. MARK 年月日 DATE 承認 APPROVED BY 変更者 REVISED BY		図面番号 DRAWING NO. EMDA-400EHS		承認 APPROVED BY 検図 CHECKED BY 設計 DESIGNED BY 製図 DRAWN BY 武田 JUL. 10. 2020		名称 TITIF モーターダンパー EMDA-400EHS 耐熱型 200℃ [板金] (SS)	
				記事 CONTENTS 変更 REVISIONS		尺度 SCALE 1:5 単位 UNITS mm		保管 REGISTERED 0		変更回数 REV. MARK 01	
4				5		6		7		8	