

A

B

C

D

E

F

A



B

C

D

E

F

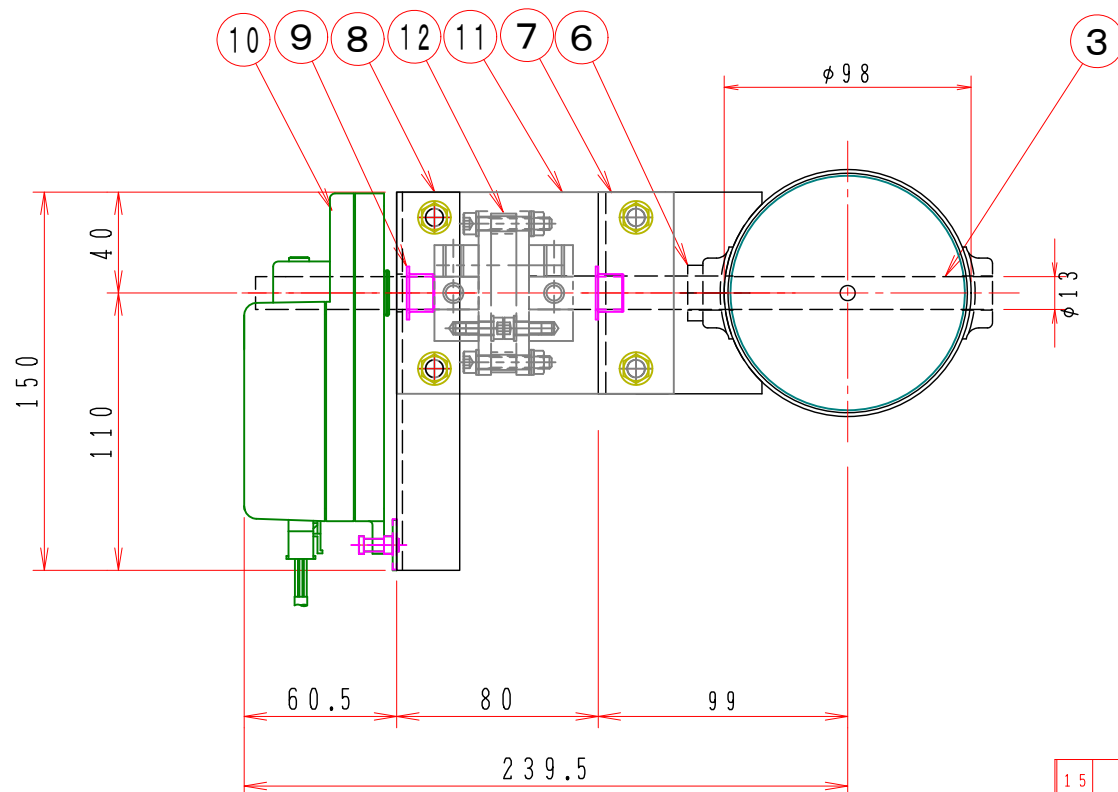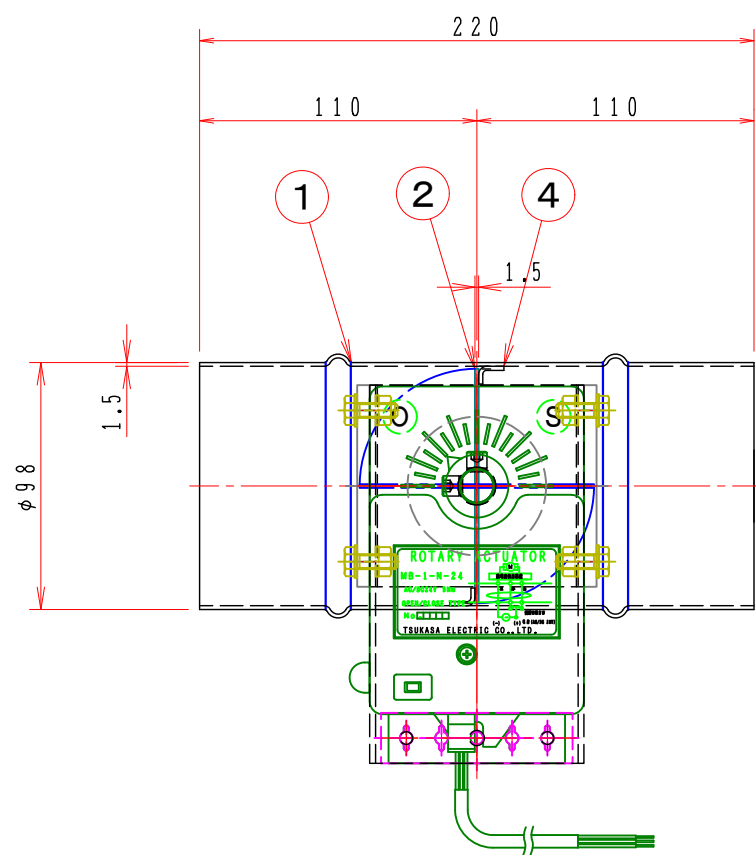


注記


図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

ロータリーアクチュエーター結線図

MB-1-N(L)-24

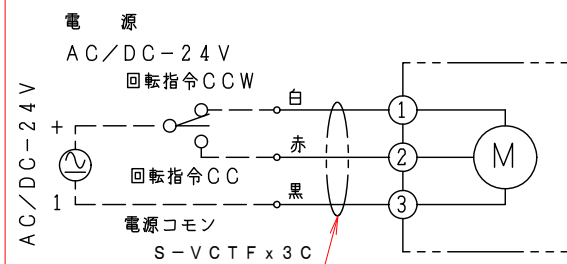

リミットスイッチ (オプション)

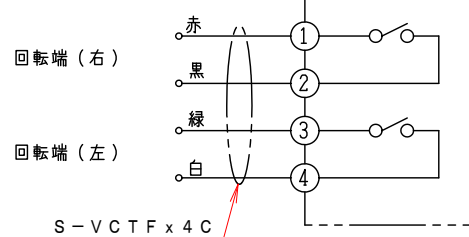

特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 内外面仕上げは酸洗いとする。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。

静圧：±980Pa [±100mmAq] 以下 風速：15m/s 以下 温度：-10~200℃ 以下

☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。

回数 REV.	MARK
年月日 DATE	
承認 APPROVED BY	
変更者 REVISED BY	
記事 CONTENTS	

承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY
設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY
単位 UNITS	
栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD.	

No	部品名称	TITLE	数量 QTY	備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)
15				
14				
13				
12	耐熱カップリング	1	C-651313L	
11	耐熱接続板	2	PMX-573 5.0t	
10	駆動モーター	1	MB-1-N-24	
9	ドライブシュ	2	LFZF13-10	
8	モーター取付け板	1	SPC 2.3t	
7	部品取付架台	1	SUS-304 3.0t	
6	軸キャップ	2	SUS-304 1.5t	
5				
4	羽根当て	1	SUS-304 0.8t	
3	シャフト	1	SUS304 φ13	
2	可動羽根	1	SUS304 1.5t	
1	ダンパー本体	1	MD-100φ SUS304 1.5t	

名称 TITIF	モーターダンパー EMD-100EHU
耐熱型 200℃ [板金] (SUS)	
数量 QTY	01 10
変更回数	00

図面番号 DRAWING NO.