

A

B

C

D

E

F

A



B

C

D

E

F

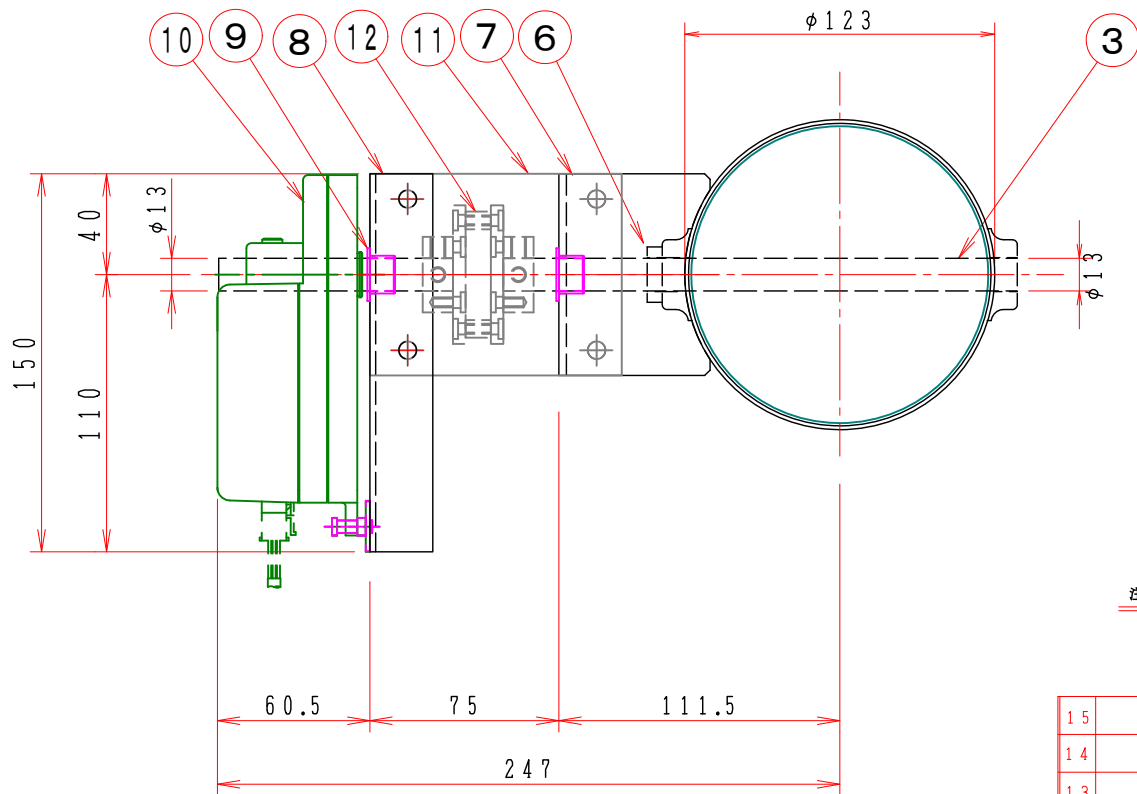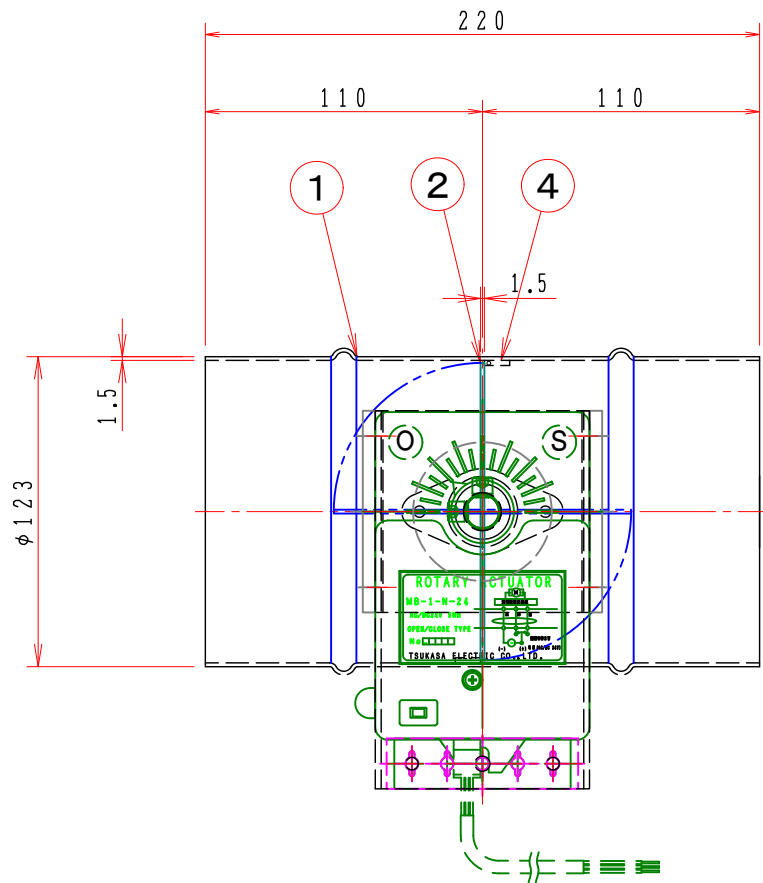

注記

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

15			
14			
13			
12	耐熱カップリング	1	C-651313L
11	耐熱接続板	2	PMX-573 5.0t
10	駆動モーター	1	MB-1-N-24
9	ドライブッシュ	2	LFZF13-10
8	モーター取付け板	1	SPC 2.3t
7	部品取付架台	1	SUS-304 3.0t
6	軸キャップ	2	SUS-304 1.5t
5			
4	羽根当て	1	SUS-304 1.5t
3	シャフト	1	SUS304 $\phi 13$
2	可動羽根	1	SUS304 1.5t
1	ダンパー本体	1	MD-125 ϕ SUS304 1.5t
No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)

特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 内外面仕上げは酸洗いとする。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。
静圧： $\pm 980\text{Pa}$ [$\pm 100\text{mmAq}$] 以下 風速： 15m/s 以下 温度： $-10\sim 200^{\circ}\text{C}$ 以下
☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。

		回数 REV. MARK
		年月日 DATE
		承認 APPROVED BY
		変更者 REVISED BY
		記事 CONTENTS

	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY
尺度 SCALE 1:3		
単位 UNITS	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY
		Takeda 2006.05.10

栄進空調株式会社
EISHIN KUCHO CO., LTD.

名称 TITIF
モーターダンパー EMD-125EHU
耐熱型 200℃ [板金] (SUS)

変更回数 REV. MARK 01 10	00
----------------------------	----

図面番号 DRAWING NO.

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8