

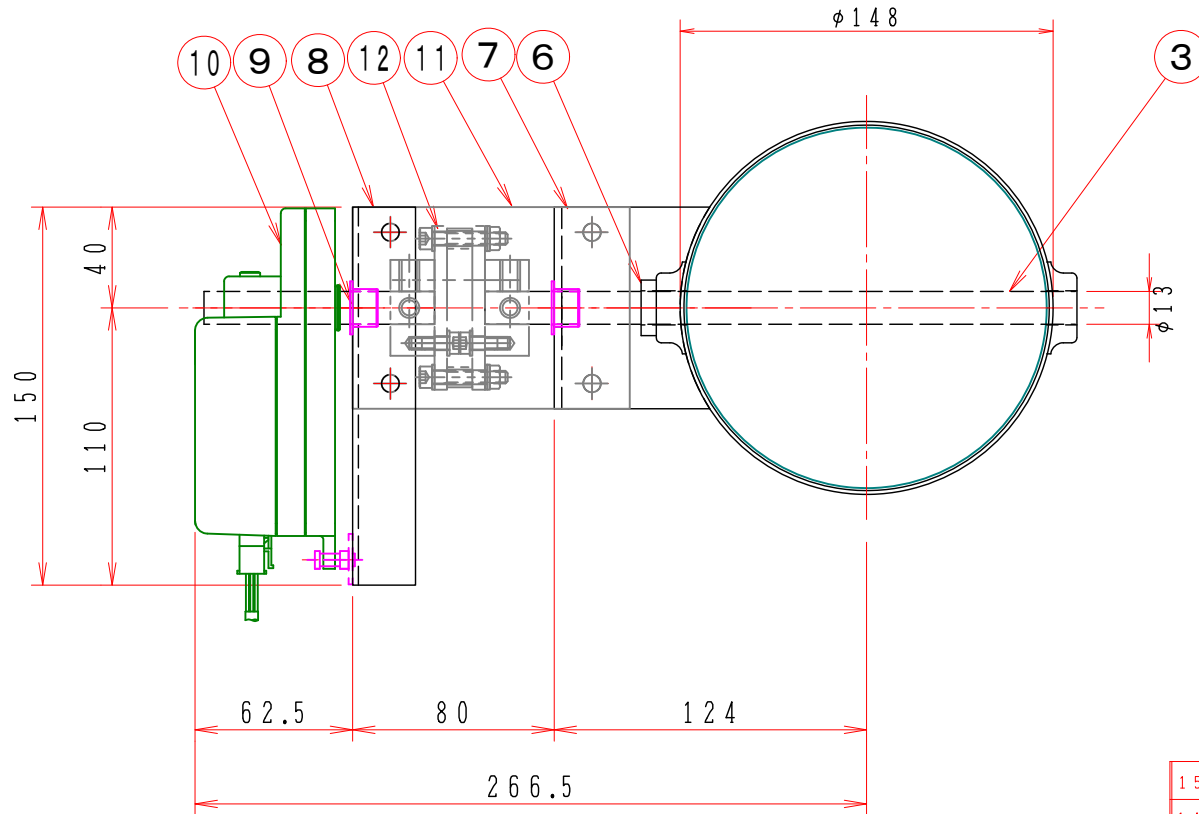


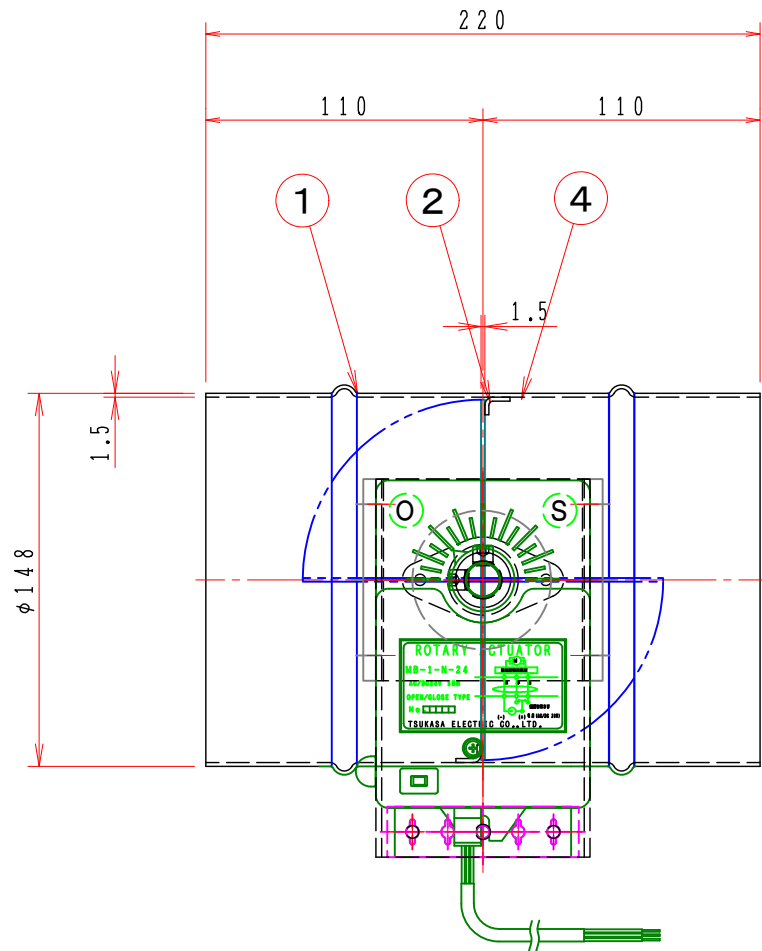


注記
図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

ロータリーアクチュエーター結線図
MB-1-N(L)-24

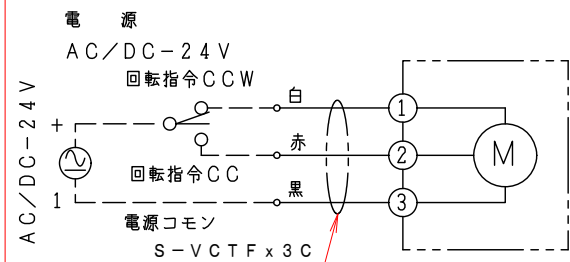

リミットスイッチ (オプション)

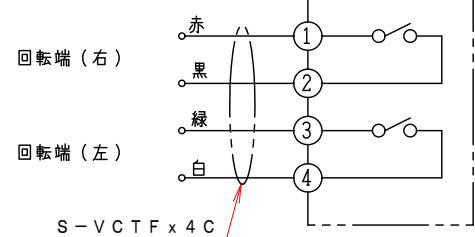

特 記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 内外面仕上げは酸洗いとする。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。
静圧：±980Pa [±100mmAq] 以下 風速：15m/s 以下 温度：-10～200℃ 以下
☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。

15		
14		
13		
12	耐熱カップリング	1 C-651313L
11	耐熱接続板	2 PGX-595 5.0t
10	駆動モーター	1 MB-1-N-24
9	ドライブシュ	2 LFZF13-10
8	モーター取付け板	1 SPC 2.3t
7	部品取付架台	1 SUS-304 3.0t
6	軸キャップ	2 SUS-304 1.5t
5		
4	羽根当て	1 SUS-304 1.5t
3	シャフト	1 SUS304 φ13
2	可動羽根	1 SUS304 1.5t
1	ダンパー本体	1 MD-150φ SUS304 1.5t
No	部品名称 TITLE	数量 QTY 備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)

		回 数 REV. MARK	承認 APPROVED BY 検図 CHECKED BY 設計 DESIGNED BY 製図 DRAWN BY Takeda 2006.05.10	承認 APPROVED BY 検図 CHECKED BY 設計 DESIGNED BY 製図 DRAWN BY Takeda 2006.05.10	名称 TITIF モーターダンパー EMD-150EHU 耐熱型 200℃ [板金] (SUS)
		年月日 DATE			
		承認 APPROVED BY			
		変更者 REVISED BY			
		記 事 CONTENTS	栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD.		
		変 更 回 数	01 10		
		図面番号 DRAWING NO.	EMD-150EHU		

栄進空調株式会社
EISHIN KUCHO CO., LTD.

変 REV. MARK
更 回 数
00