
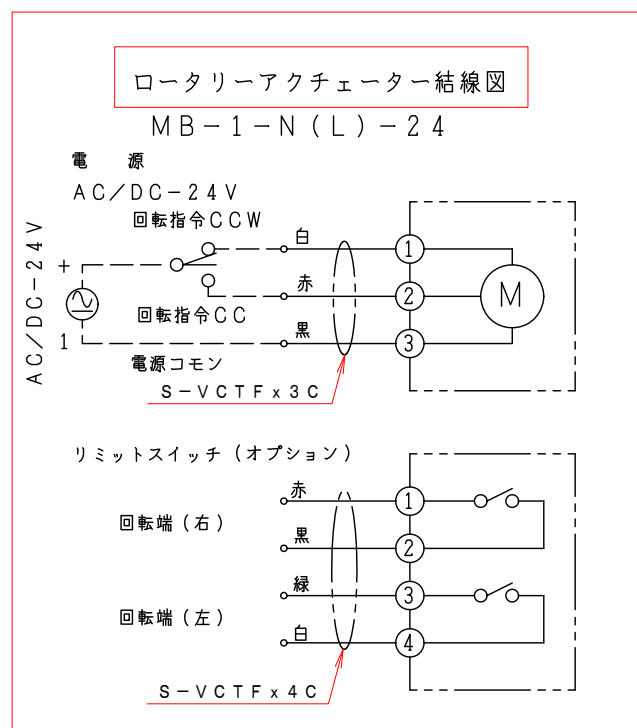
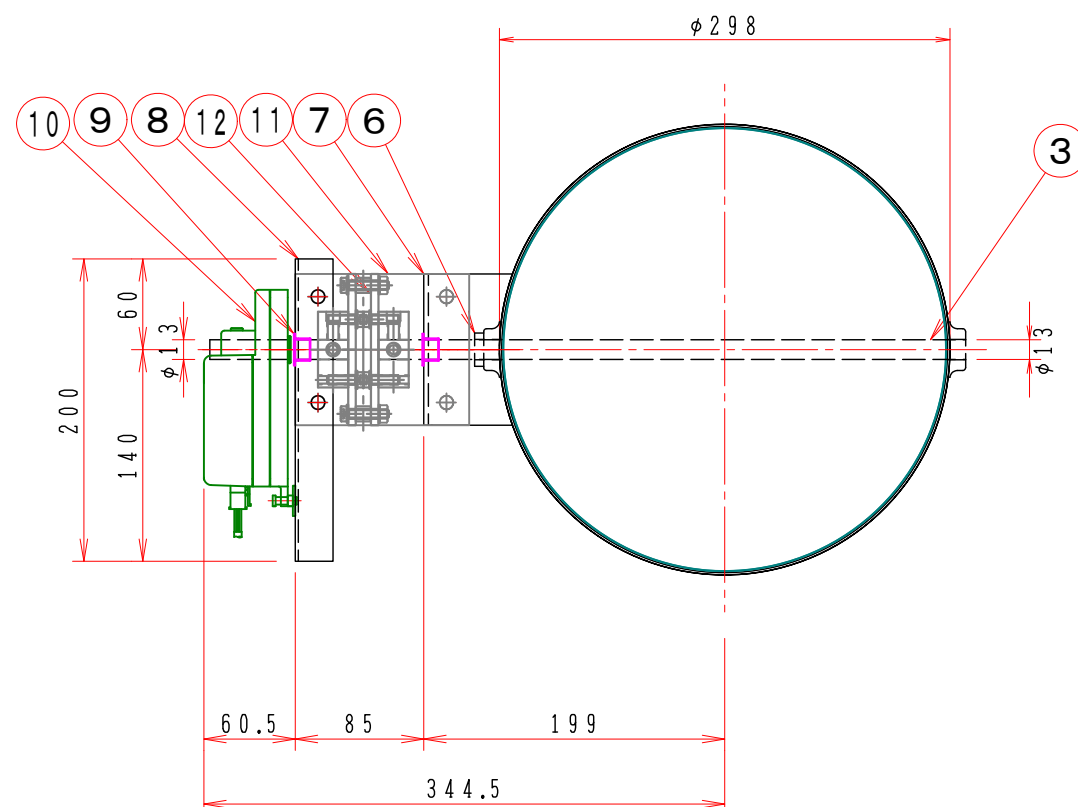


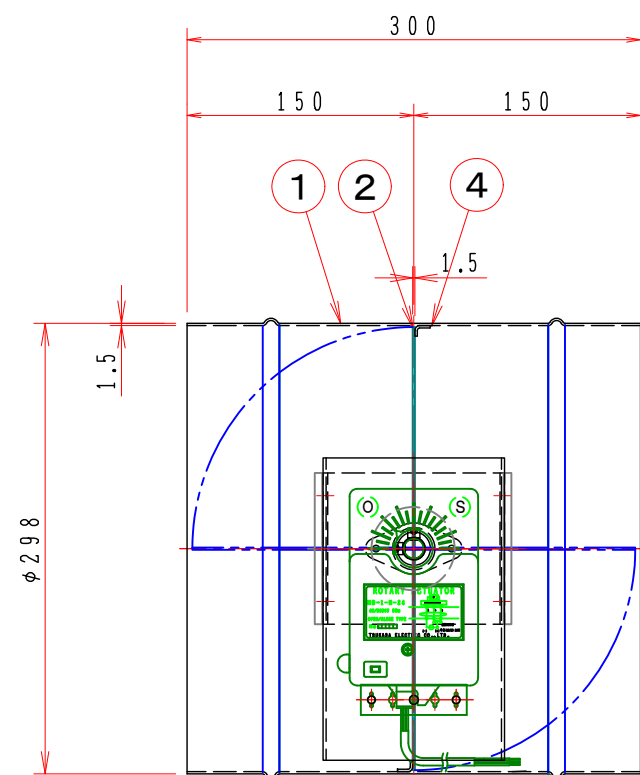


特 記

1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
2. 内外面仕上げは酸洗いとする。
3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。

靜壓：±980Pa〔±100mmAq〕以下 風速：15m/s以下 溫度：-10~200℃以下

☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。

		回数 REV. MARK		 承認 APPROVED BY 設計 DESIGNED BY 製図 DRAWN BY Takeda JUL. 10. 2020		名称 TITLE	
		年月日 DATE				モーターダンパー EMD-300EHU 耐熱型 200℃ [板金] (SUS)	
		承認 APPROVED BY					
		変更者 REVISED BY					
		記 事 CONTENTS		 尺度 SCALE  単位 UNITS		栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD.	
						図面番号 DRAWING NO.	
3							

注記

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

15			
14			
13			
12	耐熱カップリング	1	C-1001313L
11	耐熱接続板	2	PMX-573 5.0t
10	駆動モーター	1	MB-1-N-24
9	ドライブシュ	2	LFZF13-10
8	モーター取付け板	1	SPC 2.3t
7	部品取付架台	1	SUS-304 3.0t
6	軸キャップ	2	SUS-304 1.5t
5			
4	羽根当て	1	SUS-304 1.5t
3	シャフト	1	SUS304 φ13
2	可動羽根	1	SUS304 1.5t
1	ダンパー本体	1	MD-300φ SUS304 1.5t
No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)

名称 TITIF	モーターダンパー EMD-300EHU	耐熱型 200℃ [板金] (SUS)
----------	------------------------	---------------------

EMD-300EHU

 01
10

 変更回数

 00

 REV.MARK

図面番号 DRAWING NO.