

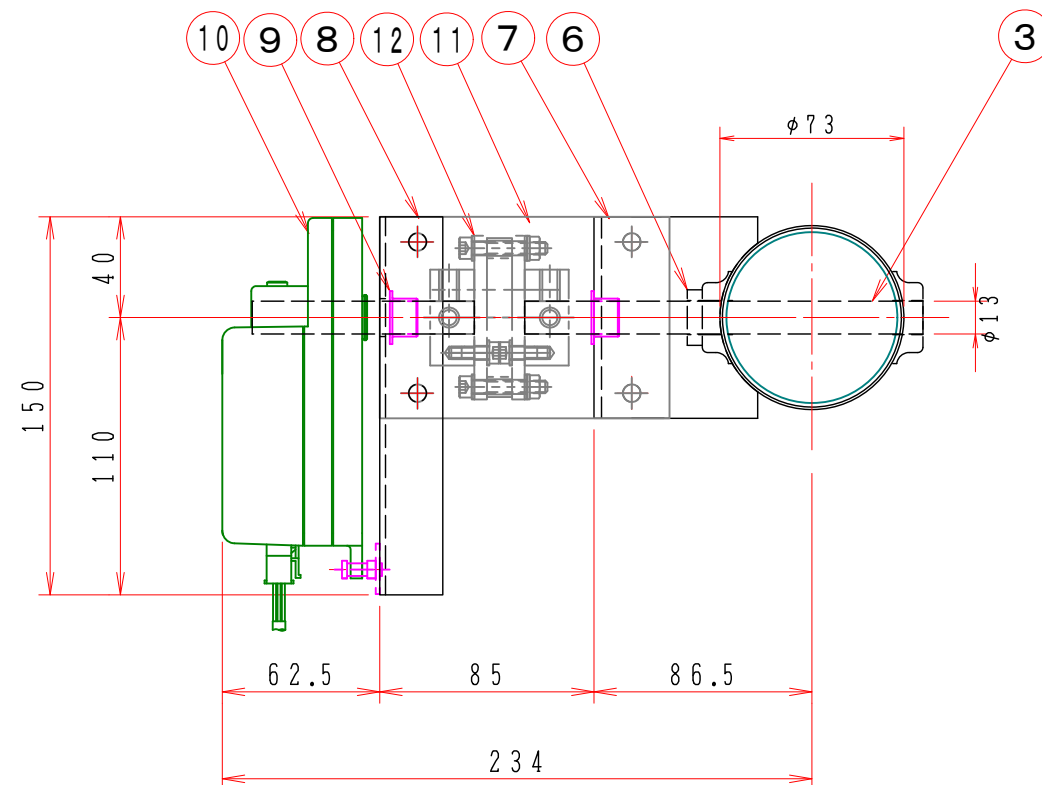


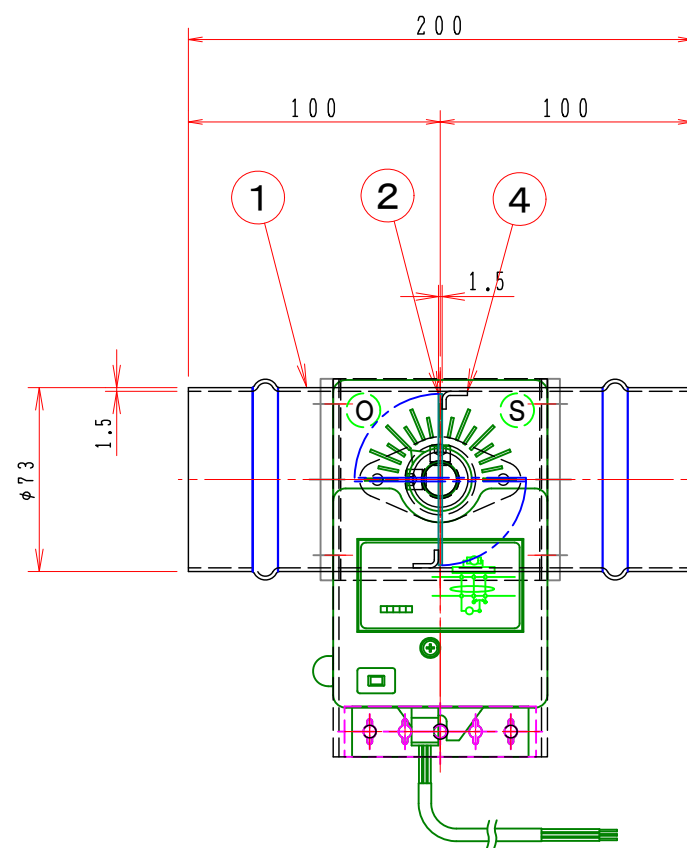


ロータリーアクチュエーター結線図

MB-1-N(L)-24

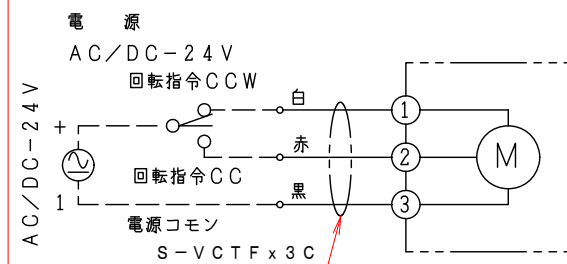

リミットスイッチ（オプション）

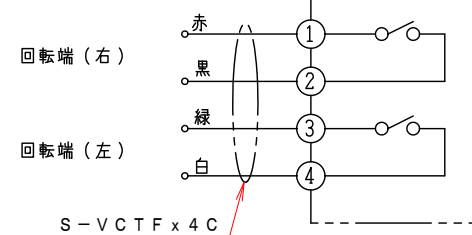

特 記

1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
2. 内外面仕上げは酸洗いとする。
3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。

静压：±980Pa [±100mmAq] 以下 風速：15m/s 以下 温度：-10~200℃以下

☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。

		回数 REV. MARK		変更 REVISIONS	承認 APPROVED BY		検図 CHECKED BY		名称 TITIF モーターダンパー EMD-75EHU 耐熱型 200℃ [板金] (SUS)					
		年月日 DATE												
		承認 APPROVED BY												
		変更者 REVISED BY			尺度 SCALE 1 : 3		設計 DESIGNED BY		製図 DRAWN BY 武田 DEC. 18. 2006					
		記事 CONTENTS		単位 UNITS mm	栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD.				図面番号 DRAWING NO. EMD-75EHU				変更 REV. MARK 01 10 回数 01	
				保管 REGISTERED			工事番号 JOB No.							