
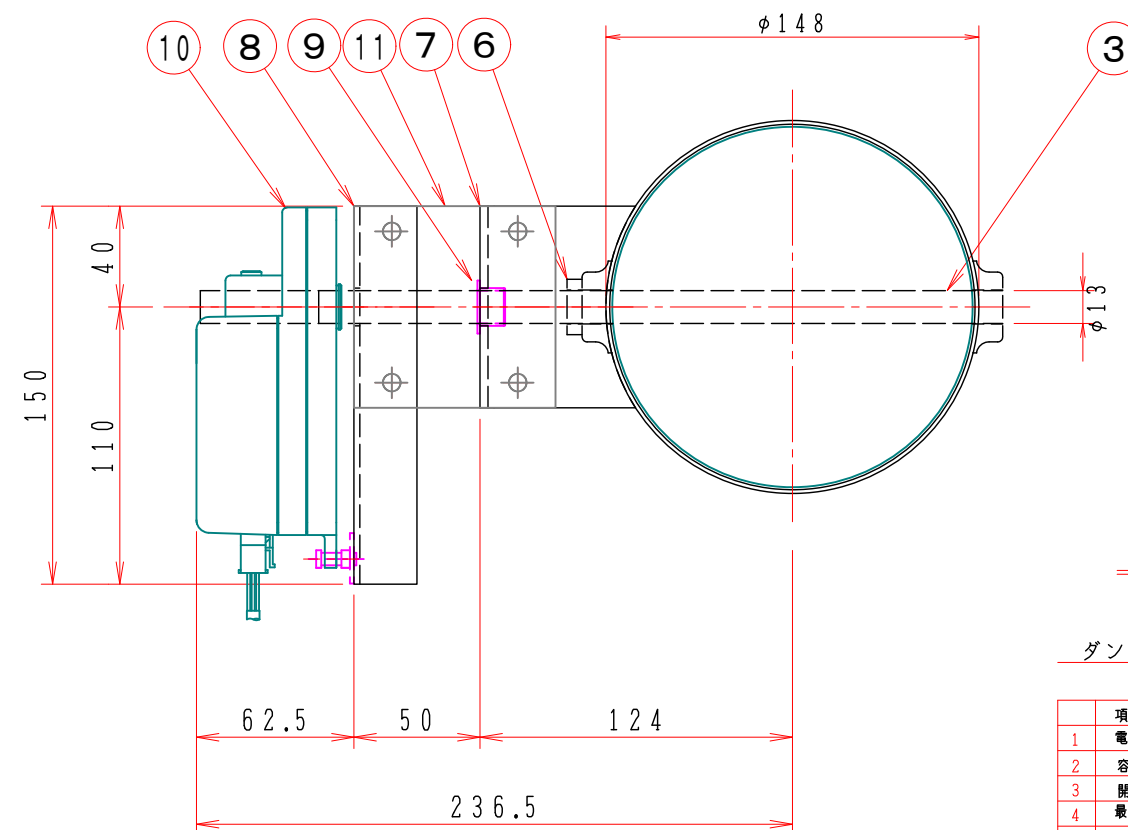


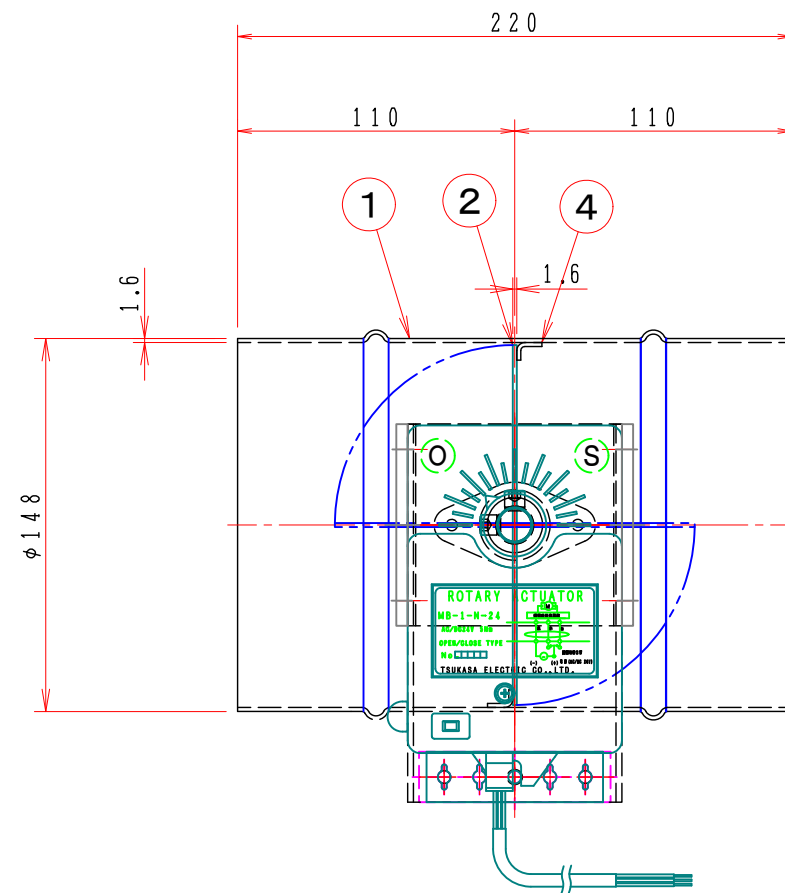

注記

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

ダンパーモーター 形式 MB-1-N-24

	項 目			
1	電 流	5 . 0 V A		
2	容 量	2 . 4 W		
3	開閉速度	9 0 ° / 5 2 s e c		
4	最大使用トルク	5 [N m]		
5				

11	接続板	2	SS400 4.5t
10	駆動モーター	1	MB-1-N-24
9	ドライブシュ	2	LFZF13-10
8	モーター取付け板	1	SPC 2.3t
7	部品取付架台	1	SPC 3.2t
6	軸キャップ	2	SPC 1.0t
5			
4	羽根当て	1	SPC 1.2t
3	シャフト	1	SGD φ13
2	可動羽根	1	SPC 1.6t
1	ダンパー本体	1	MD-150φ SPC 1.6t
No	部品名称 TITLE	数量 Qty	備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)

Y 名称 TITIF


モーターダンパー
EMD-150S

S S)

REV. MARK
01

E M D - 1 5 0 S

図面番号 DRAWING NO.

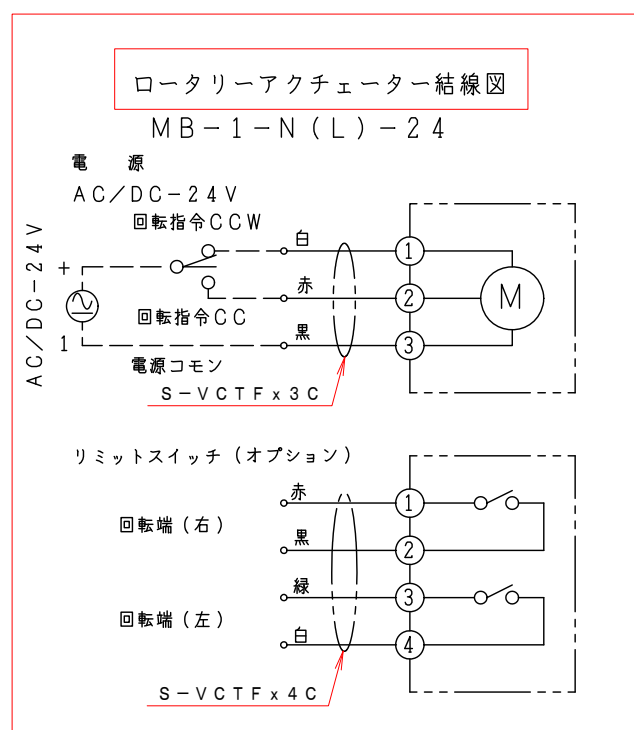


特記

1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
2. 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー 1 回塗り。
3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。

静压：±980Pa〔±100mmAq〕以下 風速：15m/s以下 温度：-10~50℃以下

☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。

					回数 REV. MARK
					年月日 DATE
					承認 APPROVED BY
					変更者 REVISED BY
					記事 CONTENTS
3					



尺度 SCALE

1 : 3

2 單位 UNITS

承認 APPROVED BY

○ ○

設計 DESIGNED BY

1. **Introduction**

検図 CHECKED BY

○ ○

製図 DRAWN BY

T a k e d a



栄進空調株式会社
EISHIN KUCHO CO., LTD.

变更 REVISIONS

	M	

	O
--	---

工事番号
10B No.

図面番号 DRAWING NO.

REV. MARK

01