

A

B

C

D

E

F

A



B

C

D

E

F

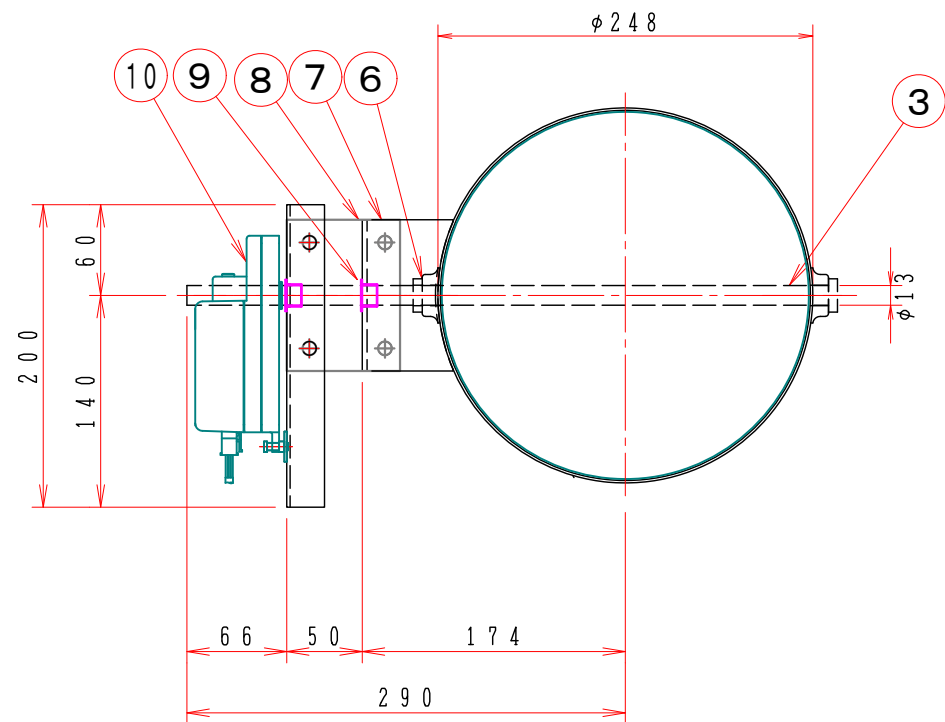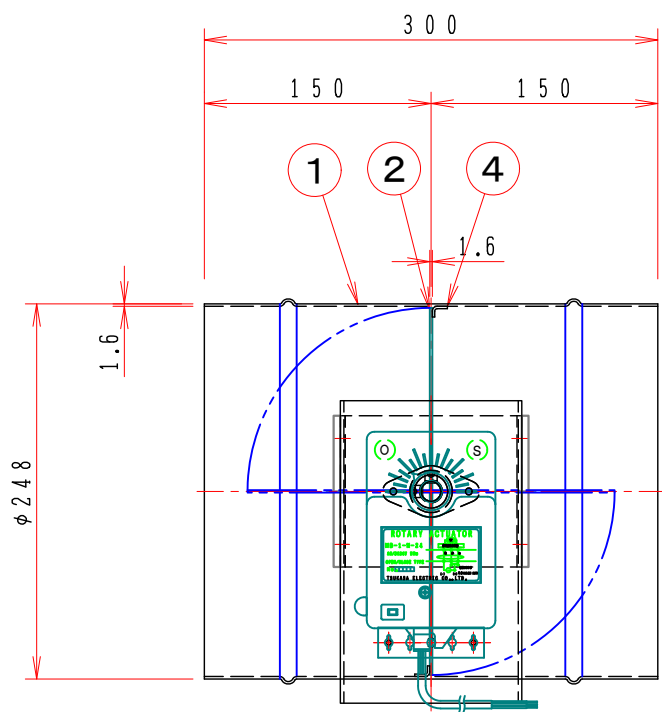

注記

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。


ダンパーモーター 形式 MB-1-N-24

項 目			
1 電 流	5.0VA		
2 容 量	2.4W		
3 開閉速度	90°/5.2sec		
4 最大使用トルク	5 [Nm]		
5			


10 駆動モーター	1	MB-1-N-24
9 ドライブッシュ	2	LFZF13-10
8 モーター取付け板	1	SPC 2.3t
7 部品取付架台	1	SPC 3.2t
6 軸キャップ	2	SPC 1.0t
5		
4 羽根当て	1	SS400 3x10
3 シャフト	1	SGD φ13
2 可動羽根	1	SPC 1.6t
1 ダンパー本体	1	MD-250φ SPC 1.6t
No	部品名称 TITLE	数量 QTY 備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)

ロータリーアクチュエーター結線図

MB-1-N(L)-24

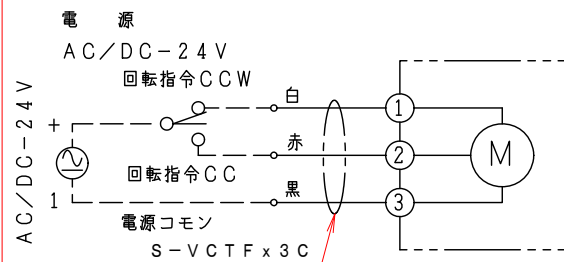

リミットスイッチ (オプション)

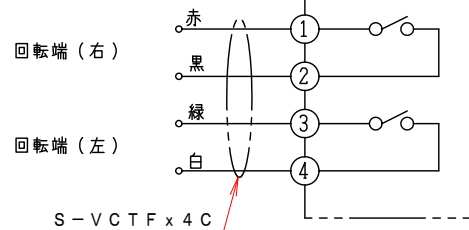

特 記

1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。

2. 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。

3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。

静圧：±980Pa [±100mmAq] 以下 風速：15m/s 以下 温度：-10～50℃ 以下

☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。

		回 数 REV. MARK
		年月日 DATE
		承 認 APPROVED BY
		変更者 REVISED BY
		記 事 CONTENTS

	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY
	尺度 SCALE	設計 DESIGNED BY
	単位 UNITS	製図 DRAWN BY
		Takeda JUL. 15. 2020

名称 TITIF	
モーターダンパー EMD-250S	
(SS)	
EMD-250S	
01 10	変 REV. MARK 更 回数 01

図面番号 DRAWING NO.

M/#

O/#

工事番号
JOB No.

1

2

3

4

5

6

7

8